

Cuisson modulaire thermaline 80 - base réfrig. 1200 mm 2 tiroirs (R290)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



588484 (MA6IDAKOBO)

Base réfrigérée 2 tiroirs
GN2/1 - R290

Description courte

Repère No.

Base réfrigérée avec 2 tiroirs, pouvant fonctionner à la fois comme réfrigérateur ou congélateur, avec une plage de température de -22 ° C à + 8 ° C. Construit selon la norme 1.4301 (AISI 304) avec des patins anti-bascullement acceptant les bacs GN 2/1. Sans CFC ni HCFC, réfrigérant hautement écologique de type : R290 (gaz écologique dans la mousse : cyclopentane). Gaz réfrigérant R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP = 3), pour réduire les effets de serre et d'appauvrissement de la couche d'ozone. Construction à surface plane, facilement nettoyable. Grand écran tactile numérique à chiffres blancs. Les poignées conçues de manière ergonomique avec une poignée hygiénique en silicone "souple" permettent une manipulation et un nettoyage plus faciles. Prêt pour la connectivité. (connectivité en option)
Certification de résistance à l'eau IPX3.

Caractéristiques principales

- 2 tiroirs positifs/négatifs groupe logé
- L'unité peut fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur, avec une plage de température de -22 °C à +8 °C.
- Conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant jusqu'à 40 °C.
- Conçu pour recevoir des modules de cuisson modulaire.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Pour bacs GN2/1 profondeur 150mm
- Les joints de tiroir magnétiques se démontent facilement pour le nettoyage.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Installation possible sur des roulettes.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- Le dessus et la plaque du fond perforés permettent une meilleure circulation de l'air.
- Les manettes sont conçues ergonomiquement, avec une partie en silicone « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage.


Construction

- Affichage digital large et blanc pour une meilleure lecture, et un touché soft des boutons de commande
- Construit en inox avec fini Scotch-Brite dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Protection IPX3.


Accessoires en option

APPROBATION: _____

Avant

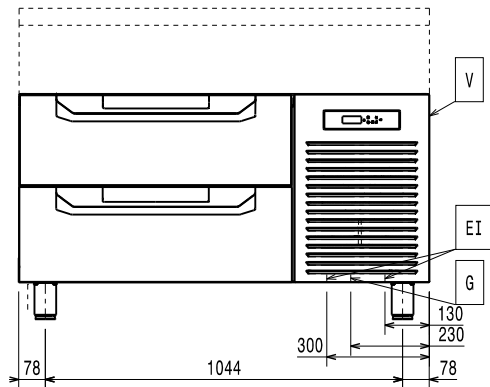


Côté

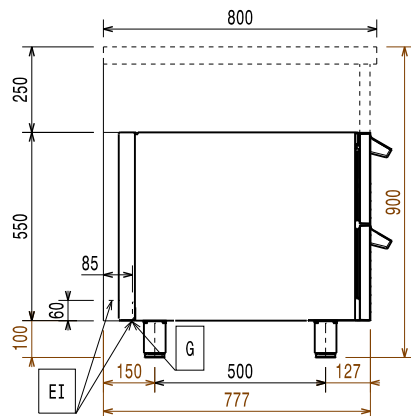

EI = Connexion électrique

Dessus

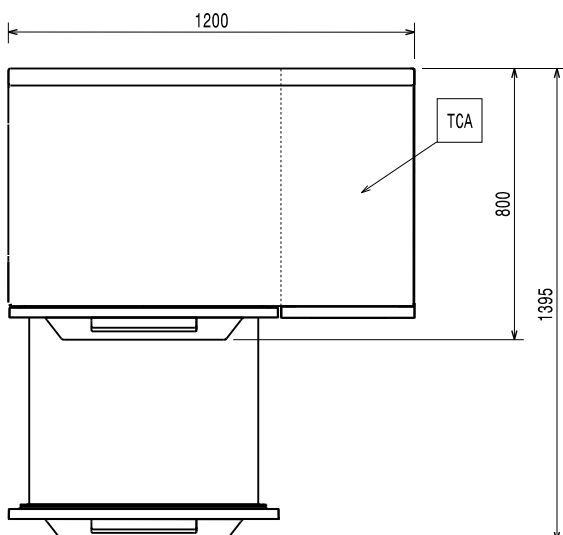

Électrique

Voltage :

588484 (MA6IDAKOBO) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 0.55 kW

Consommation de courant: 4.2 Amps

Total Watts : 0.55 kW

Informations générales

Capacité brute

Largeur extérieure 1200 mm

Profondeur extérieure 800 mm

Hauteur extérieure 550 mm

Poids net : 145 kg

Nb de tiroirs 2

Données de refroidissement

 Puissance groupe
compresseur :

Type de fluide réfrigérant : R290

Puissance frigorifique : 0 W

Poids de fluide réfrigérant : 120 g

 Température de
fonctionnement mini : 8 °C

 Température de
fonctionnement maxi : -22 °C

Type de dégivrage Electrique