Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 90 - 600 mm placard 1 porte,H2,GN,1 COT,600X900X450H

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

589184 (MC1DCAFOOO) Placard H2 1 porte, travail sur 1 coté, GN

Description courte

Repère No.

Soubassement de 600 mm de large à 1 porte, avec conception hygiénique et bords arrondis. Elément conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement du soubassement peut accueillir les récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 1 côté fonctionnel, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- Armoire pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Armoire au design hygiénique avec angles arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION:

Cuisson modulaire thermaline 90 - 600 mm placard 1 porte,H2,GN,1 COT,600X900X450H

Avant

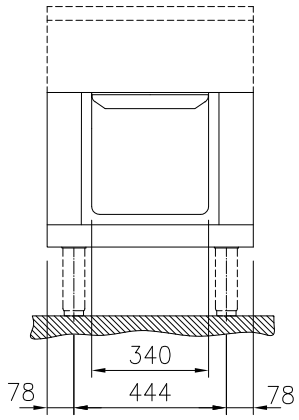

Côté

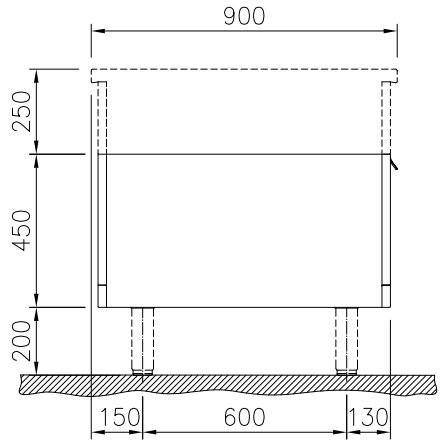

Dessus

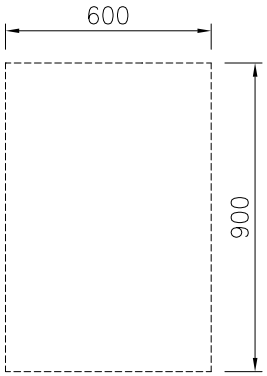

Informations générales

Largeur extérieure 589184 (MC1DCAFOOO)	600 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	715 mm
Poids net :	24 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.22

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x700mm, central — PNC 912512 ❑
- Plinthe acier inox, 600x200mm — PNC 912632 ❑
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x200mm — PNC 912657 ❑
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x200mm — PNC 912660 ❑
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x200mm — PNC 912663 ❑
- Socle inox, adossé, 600mm — PNC 912937 ❑
- Socle inox, central, 600mm — PNC 912956 ❑
- Panneau latéral inox, 900x700mm, (12mm) gauche, adossé — PNC 913101 ❑
- Panneau latéral inox, 900x700mm, (12mm) droit adossé — PNC 913105 ❑
- Panneau arrière, 600x450, pour bases et éléments monoblocs, travail sur 1 coté — PNC 913165 ❑
- Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=700 — PNC 913222 ❑
- Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=700 — PNC 913223 ❑
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 — PNC 913233 ❑
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les unités autonomes — PNC 913260 ❑
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations murales, gauche — PNC 913267 ❑
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations murales, droite — PNC 913269 ❑
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations adossées, gauche — PNC 913275 ❑
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations adossées, droite — PNC 913276 ❑
- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels — PNC 913279 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913672 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913688 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.