

**Servierwagen
Tellerspender, 835 mm h,
beidseitig, für 300 Teller,**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



361290 (PTR300)

**GESCHIRRTRANAPORWAGEN
F. 300 TELLER H835**

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gebaut in 304 AISI Edelstahl. Rahmen aus in rechteck 25x25mm Rohren, komplett verschweißt. Nahtlose Boden- und Abdeckplatte sowie Rückwand mit Handschutzfalte. Borde sind mit dem Rahmen verschweißt. Bodenplatte geneigt. Trennwände (n. 4) aus Chromzinkstahl können je nach Bedarf unterschiedlich positioniert werden. Die Griffe sind eine Verlängerung des Gestells. N. 4 schwenkbare Rollen, zwei mit Bremsen, mm125 Durchmesser, mit Plastik-Rammschutz.

Kapazität: n. 300 (150+150) gestapelte Teller, dia. mm245 max.

Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus Vierkantrohr 25 x 25 mm voll verschweißt.
- 4 Tellertrenner aus verchromtem, galvanisiertem Stahlblech, in unterschiedlichen Positionen einsetzbar.
- Nahtlose, schräge Basis und hintere Borde mit Aufkantung an das Rahmengestell geschweißt.
- Für 300 gestapelte Teller mit max. 245 mm Durchmesser.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.

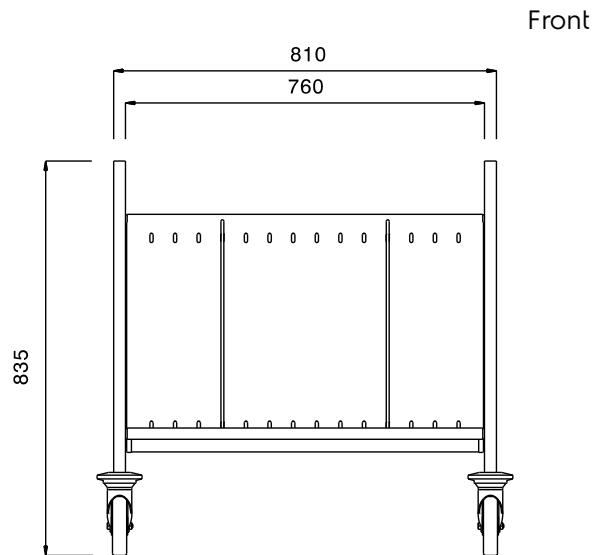
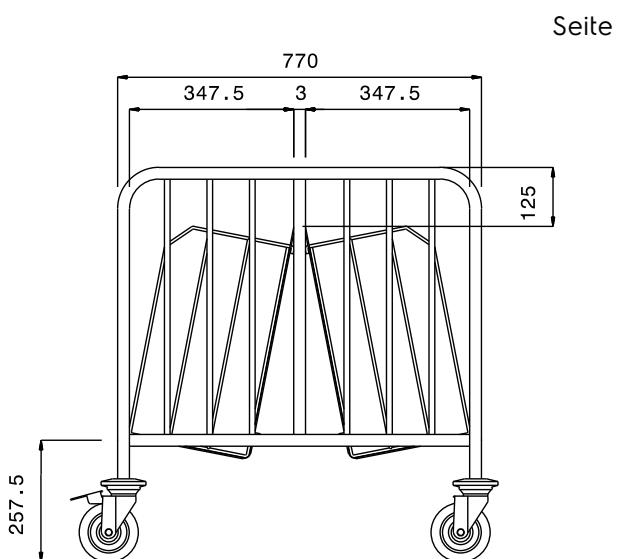
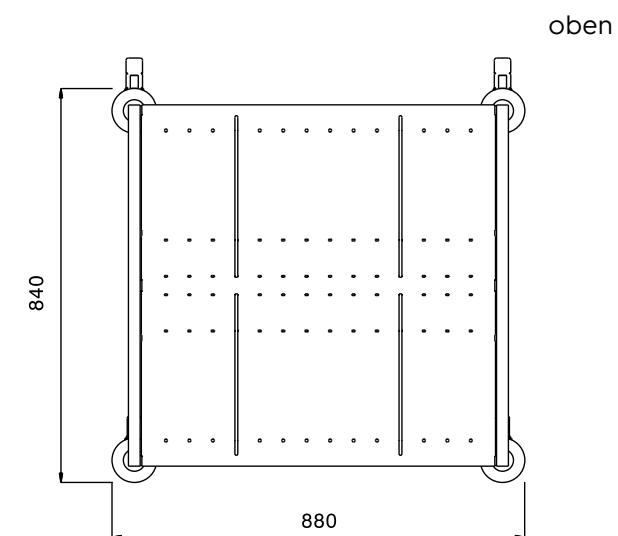
Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


Front

Seite

oben
Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	880 mm
361290 (PTR300)	880 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	840 mm
Außenabmessungen, Höhe:	835 mm
Rollenmaterial:	Zink
Rollendurchmesser:	Ø 125
Nettogewicht:	28 kg