

Modulare Großküchengeräteserie 200 mm - 1 Becken Elektrofritteuse 9 liter mit Ölpumpe

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


285562 (EXFRPB1BWQ)

9 Liter Elektrofritteuse mit 1 Becken, 1 Korb und Ölpumpe

285564 (EXFREB1BWQ)

9lt electric fryer mit 1 well, 1 basket and oil pump - GreeneKing, UK 415V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Freistehende Elektro Fritteuse mit tief gezogenem Becken, ideal für Küchen, die eine vielseitige, kompakte, effiziente aber hoch produktive Einheit benötigen, die in der Lage ist, immer wieder zahlreiche Portionen zu kochen. Die Beckengröße, die Anordnung der Heizelemente und der "eco"-Modus erfordern ein Minimum an Öl und garantieren eine lange Lebensdauer des Öls. Hergestellt in Edelstahl. 4-Positionen-Kippung der Heizelemente zur Erleichterung von Reinigung und Bedienung. Integrierte Ölpumpe für vereinfachte Filterung.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- IP24 Schutzgrad.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Serienmäßig mit 1 Korb und 1 rechten Seitentür für den Schrank.
- Tiefgezogenes Becken.
- Interne, hocheffiziente, kippbare Heizelemente für hohe Produktivität und einfache Reinigung des inneren Beckens.
- Integrierter ÖlfILTER aus Edelstahl.
- Ölpumpenzeitschaltuhr für zeitgesteuerte Filtration, die bis zu 5 Minuten eingestellt werden kann.
- Bedienelemente hinter der Tür.
- Das Gerät wird standardmäßig mit vier 50 mm Füßen aus Edelstahl geliefert.
- 4-faches Display zur Anzeige von unter Spannung stehenden Geräten, Heizungen im "eco"-Modus, Heizungen im "fry"-Modus, das Gerät befindet sich im Überhitzungsschutz-Modus.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Die Bautiefe des Geräts beträgt 600 mm, was zu einem kompakten Arbeitsbereich und reduziertem Platzbedarf führt.
- Das Gerät ist für die freistehende Installation mit einem Außenrahmen konzipiert, der seitlich, hinten und unten geschlossen ist.
- Eine Halterung für die Wandmontage ist standardmäßig vorhanden.
- Klappdeckel mit Stauraum in der Tür.
- Das V-förmige Becken besteht aus zwei Teilen aus gepresstem Edelstahl, die nahtlos lasergeschweißt sind. (nur für 285564)

Nachhaltigkeit


- Die Eco-Funktion schaltet das Gerät in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Schnelle Temperaturwiederherstellung, um das Braten in weniger als einer Minute wieder aufzunehmen.
- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Korb für 9 l Fritteuse PNC 206390
- 1 St. Edelstahl-Fettsammelfilter PNC 206393

Genehmigung: _____

Front

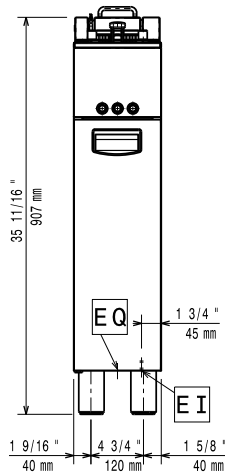


Seite

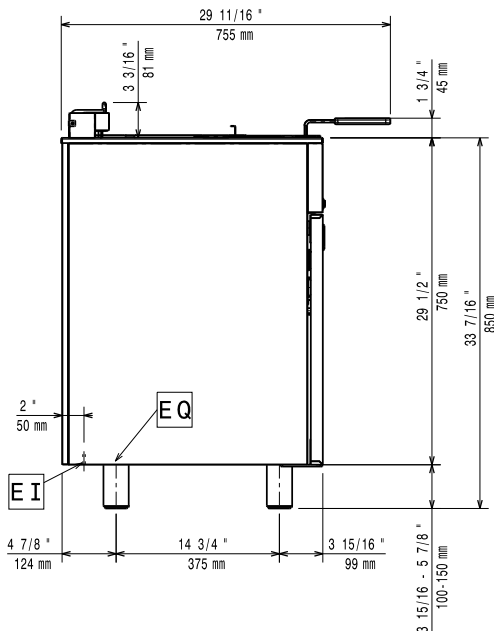

EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben

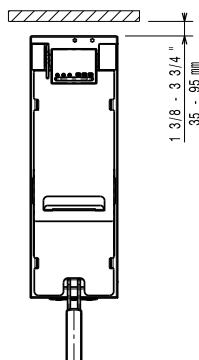

Elektrisch

Netzspannung:

285562 (EXFRPB1BWQ) 240 V/1 ph/50/60 Hz

285564 (EXFREB1BWQ) 415 V/3N ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

7.4 kW

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:

1

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge: 170 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Höhe: 330 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Tiefe: 500 mm

Beckeninhalt:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Thermostatbereich:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Außenabmessungen, Länge:

200 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

600 mm

Außenabmessungen, Höhe:

930 mm

Nettogewicht:

35 kg

- Integrated oil filter

- Oil pump