Electrolux PROFESSIONAL

Heißluftofen Quereinschub Konvektionsofen 6x1/1GN, elektrisch

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



260688 (EFCE61CSDS)	Konvektionsofen 6x1/1GN, elektrisch
260689 (EFCE61CSCS)	* NOT TRANSLATED *

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konvektionsofen mit direktem Dampferzeuger. Gehäuse aus rostfreiem Stahl. Garraum mit Seitenbeleuchtung und Tropfschale. Doppelte Glastür. Beheizung über bewehrte "Incoloy" Heizelemente, die auf der Konvektoreinheit positioniert sind. Elektromechanischer Thermostat; Temperatur einstellbar von 30°C bis 300°C; Sichtanzeige und Temperaturmesser. Zeitschaltuhr von 0 bis 120 Minuten mit akustischem Alarm. 5-stufige Feuchtigkeitsregelung.
Lieferung mit 1 "Quer"-Einschub, bestehend aus 2 seitlichen Hängevorrichtungen, 60 mm Abstand, für 6x1/1GN-Roste.

Hauptmerkmale

- Hauptschalter/Kochmodus-Wahlschalter, mit dem eingestellt werden kann: EIN/AUS, Heißluft ohne Befeuchtung und Heißluft mit Befeuchtung (5 verschiedene Feuchtigkeitsstufen zur Auswahl).
- Garraum-Schnellabkühlung.
- Timer zur Einstellung der Garzeit, einstellbar bis zu 120 Minuten oder für Dauerbetrieb mit akustischem Alarm, der das Ende des Zyklus anzeigt. Nach Ablauf der eingestellten Garzeit werden die Heizung und das Gebläse automatisch abgeschaltet.
- Max. Temperatur: 300°C.
- Perfekte Gleichmäßigkeit: Garantiert eine perfekte Wärmeverteilung im gesamten Ofenraum.
- Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplette Sicht auf die Garprodukte.
- Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Tropfschale unter der Tür zum Auffangen der kondensierten Feuchtigkeit als Zubehör erhältlich.
- Das manuelle Regelventil dient zur Einstellung der Position der Dampfabzugsklappe.
- Kapazität: 6 GN 1/1.

Konstruktion

- Robuste Struktur dank Konstruktion aus Edelstahl.
- Garraum aus rostfreiem Stahl 430 AISI.
- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Ergonomisch geformter Türgriff.
- Mit eingebautem Ablauf.
- Gleitschienen im Abstand von 60 mm ist im Lieferumfang enthalten.
- IPx4-Wasserschutz.

Genehmigung:


Optionales Zubehör

• Satz (2 Stück) Edelstahlroste GN 1/1	PNC 921101	❑
• 2 Roste für Schalengestell GN 1/2	PNC 921106	❑
• Kerntemperaturfühler für 6 x und 10 x GN 1/1, zum nachträglichen Einbau (Preis ohne Einbau)	PNC 921702	❑
• Führungsschienen GN 1/1, für Ablaufbehälter	PNC 921713	❑
• Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1	PNC 922036	❑
• Untergestell offen für 6 x GN 1/1 ohne Einschubschienen (Option)	PNC 922101	❑
• Set Einschubschienen (7 Einschübe), für Untergestell 6 x GN 1/1	PNC 922105	❑
• Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller	PNC 922170	❑
• Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich)	PNC 922171	❑
• Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen	PNC 922239	❑
• Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1	PNC 922266	❑
• Set universal Spiessgestell und 6 kurze Spiesse für Längseinschub und Quereinschub Ofen (nicht für Multislim)	PNC 922325	❑
• Vulkansmoker für Öfen Längseineschub und Quereinschub (4 verschiendene Räucherchips Sorten verfügbar)	PNC 922338	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Heißluftofen Quereinschub
Konvektionsofen 6x1/1GN, elektrisch

Front

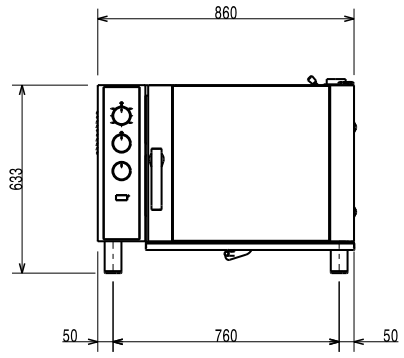


Seite



CWI1 = Kaltwasserzulauf
CWI2 = Kaltwasserzulauf 2
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

oben

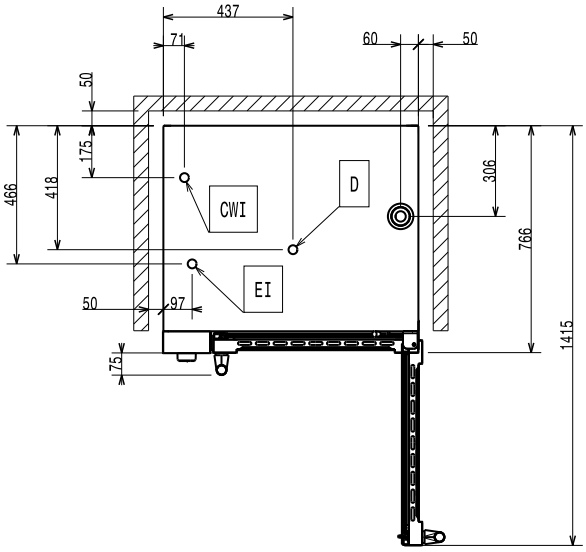

Elektrisch

Netzspannung:	
260688 (EFCE61CSDS)	380-400 V/3N ph/50 Hz
260689 (EFCE61CSCS)	230 V/3 ph/50 Hz
Anschlusswert:	7.7 kW

Kapazität:

GN:	6 (GN 1/1)

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	860 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	767 mm
Außenabmessungen, Höhe:	633 mm
Nettogewicht:	79.5 kg
Funktionslevel:	Basic
Garzyklen - Heißluft:	300 °C
Aufheizzeit (Heißluftzyklus):	215°C / 300s.

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.02