

Heißluftofen Quereinschub Konvektionsofen Quereinschub 10x2/1GN, elektrisch

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



260697 (EFCE12CSDS)

 Konvektionsofen
 Quereinschub 10x2/1GN,
 elektrisch

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konvektionsofen mit Direktampf. Hauptstruktur aus Edelstahl. Garraum mit seitlicher Beleuchtung und Auffangschale. Doppelte Glastür. Heizung über „Incoloy“-Panzelemente, die auf der Konvektoreinheit positioniert sind. Elektromechanischer Thermostat; Temperatur einstellbar von 30°C bis 300°C; visuelle Anzeige und Thermometer. Timer von 0 bis 120 Minuten mit akustischem Alarm. 5-stufige Feuchtigkeitsregelung.

Im Lieferumfang enthalten. 1 „Quer“-Tabletgestell, bestehend aus 2 seitlichen Aufhängern, 60 mm Abstand, für 10x2/1GN-Gitterroste.

Hauptmerkmale

- Hauptschalter/Kochmodus-Wahlschalter, mit dem eingestellt werden kann: EIN/AUS, Heißluft ohne Befeuchtung und Heißluft mit Befeuchtung (5 verschiedene Feuchtigkeitsstufen zur Auswahl).
- Garraum-Schnellabkühlung.
- Timer zur Einstellung der Garzeit, einstellbar bis zu 120 Minuten oder für Dauerbetrieb mit akustischem Alarm, der das Ende des Zyklus anzeigt. Nach Ablauf der eingestellten Garzeit werden die Heizung und das Gebläse automatisch abgeschaltet.
- Max. Temperatur: 300°C.
- Perfekte Gleichmäßigkeit: Garantiert eine perfekte Wärmeverteilung im gesamten Ofenraum.
- Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplette Sicht auf die Garprodukte.
- Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Tropfschale unter der Tür zum Auffangen der kondensierten Feuchtigkeit als Zubehör erhältlich.
- Das manuelle Regelventil dient zur Einstellung der Position der Dampfzugsklappe.
- Kapazität: 10 GN 2/1 oder 20 GN 1/1 Bleche.

Konstruktion

- Robuste Struktur dank Konstruktion aus Edelstahl.
- Garraum aus rostfreiem Stahl 430 AISI.
- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Ergonomisch geformter Türgriff.
- Mit eingebautem Ablauf.
- Gleitschienen im Abstand von 60 mm ist im Lieferumfang enthalten.
- IPx4-Wasserschutz.

Optionales Zubehör

- Kerntemperaturfühler für 10 x GN 2/1 zum nachträglichen Einbau (Preis ohne Einbau) PNC 921703 ☐
- Führungsschienen GN 1/1, für Ablaufbehälter PNC 921713 ☐
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Untergestell offen für 10 x GN 2/1 ohne Einbauschienen (Option) PNC 922103 ☐
- Set Einbauschienen (7 Einschübe), für Untergestell 10 x GN 2/1 PNC 922107 ☐
- Satz Füße (4 Stück), höhenverstellbar für Öfen mit Quereinschub 10 x GN 1/1 und 10 x GN 2/1. Serienmäßig nicht im Gerät enthalten ! PNC 922127 ☐
- Reinigungsbrause mit Schlauchaufröller PNC 922170 ☐

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Heißluftofen Quereinschub
Konvektionsofen Quereinschub
10x2/1GN, elektrisch**

- Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken (Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich) PNC 922171 ☐
- Backblechgestell für GN 2/1-Geräte zur Aufnahme von Bäckereiblechen 600x400 mm PNC 922173 ☐
- Ein Paar Edelstahlroste GN 2/1 PNC 922175 ☐
- Fettfilter für 10 x GN 1/1 und 2/1 Öfen PNC 922178 ☐
- Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen PNC 922239 ☐
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Set universal Spiessgestell und 6 kurze Spiesse für Längseinschub und Quereinschub Ofen (nicht für Multislim) PNC 922325 ☐
- Vulkansmoker für Öfen Längseinschub und Quereinschub (4 verschiedene Räucherchips Sorten verfügbar) PNC 922338 ☐



**Heißluftofen Quereinschub
Konvektionsofen Quereinschub 10x2/1GN, elektrisch**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.09.07



Electrolux
PROFESSIONAL

Heißluftofen Quereinschub Konvektionsofen Quereinschub 10x2/1GN, elektrisch

Front




Seite



CWI1 = Kaltwasserzulauf
CW12 = Kaltwasserzulauf 2
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

oben

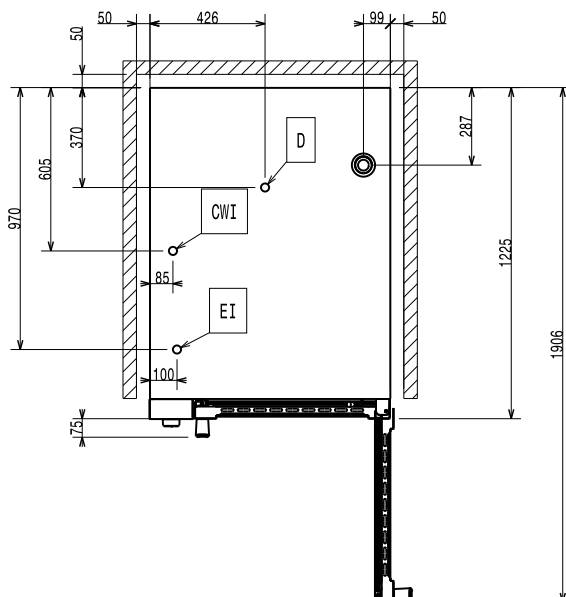

Elektrisch

Netzspannung: 380-400 V/3N ph/50 Hz
zusätzlich 0.5 kW
Anschlusswert: 24.5 kW

Kapazität:

GN: 10 (GN 2/1)

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 890 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 1215 mm
Außenabmessungen, Höhe: 970 mm
Nettogewicht: 147 kg
Höhenverstellbar: 80/0 mm
Funktionslevel: Basic
Garzyklen - Heißluft: 300 °C

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Heißluftofen Quereinschub
Konvektionsofen Quereinschub 10x2/1GN, elektrisch

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.09.07