



Heißluftofen Quereinschub Umluftofen quer 20x1/1GN, elektrisch



260698 (EFCE21CSDS)

Umluftofen quer 20x1/1GN,
elektrisch

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Umluftofen mit Direktdampf. Hauptstruktur aus Edelstahl. Garkammer mit seitlicher Beleuchtung und Tropfschale. Doppelte Glastür. Beheizung über gepanzerte "Incoloy" Heizelemente, die auf der Konvektoreinheit positioniert sind. Elektromechanischer Thermostat; Temperatur einstellbar von 30°C bis 300°C; Sichtanzeige und Thermometer. Zeitschaltuhr von 0 bis 120 Minuten mit akustischem Alarm. 5-stufige Feuchtigkeitsregelung.
Lieferung mit 1 "Quer"-Schalengestell, bestehend aus 2 seitlichen Aufhängungen, 60 mm Abstand, für 20x1/1GN-Roste.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Hauptschalter/Kochmodus-Wahlschalter, mit dem eingestellt werden kann: EIN/AUS, Heißluft ohne Befeuchtung und Heißluft mit Befeuchtung (5 verschiedene Feuchtigkeitsstufen zur Auswahl).
- Garraum-Schnellabkühlung.
- Timer zur Einstellung der Garzeit, einstellbar bis zu 120 Minuten oder für Dauerbetrieb mit akustischem Alarm, der das Ende des Zyklus anzeigt. Nach Ablauf der eingestellten Garzeit werden die Heizung und das Gebläse automatisch abgeschaltet.
- Max. Temperatur: 300°C.
- Perfekte Gleichmäßigkeit: Garantiert eine perfekte Wärmeverteilung im gesamten Ofenraum.
- Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplekte Sicht auf die Garprodukte.
- Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Tropfschale unter der Tür zum Auffangen der kondensierten Feuchtigkeit als Zubehör erhältlich.
- Das manuelle Regelventil dient zur Einstellung der Position der Dampfabzugsklappe.
- Kapazität: 20 GN 1/1
- Multifunktionale Inneneinrichtung passend für Gastronormbehälter, Backbleche oder Eiscreme-Schalen.

Konstruktion

- Robuste Struktur dank Konstruktion aus Edelstahl.
- Garraum aus rostfreiem Stahl 430 AISI.
- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Ergonomisch geformter Türgriff.
- Mit eingebautem Ablauf.
- Gleitschienen im Abstand von 60 mm ist im Lieferumfang enthalten.
- IPX4-Wasserschutz.

Seriennäßiges Zubehör

- 1 St. Hordengestell 20 x GN1/1, PNC 922203
Rostabstand 60 mm

Optionales Zubehör


- Satz (2 Stück) Edelstahlroste GN PNC 921101 1/1
- 2 Roste für Schalengestell GN 1/2 PNC 921106
- Kerntemperaturfühler für 20 x GN PNC 921704 1/1 und 2/1 zum nachträglichen Einbau (Preis ohne Einbau)
- Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1 PNC 922017
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1 PNC 922036
- Edelstahlrost GN 1/1 PNC 922062
- Hordengestell-Transportwagen für 20 x GN 1/1-Gestelle PNC 922132

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Abstellplatte für Hordengestelle 20 x PNC 922141
- GN 1/1 zum Abstellen der Gestelle außerhalb der Geräte
- Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller PNC 922170
- Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich) PNC 922171
- Satz Fettfilter (2 Stück) für 20 x GN 1/1 und 2/1 Öfen PNC 922179
- Hordengestell 20 x GN1/1, Rostabstand 60 mm PNC 922203
- Hordengestell 20 x GN1/1, Rostabstand 80 mm PNC 922205
- Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen PNC 922239
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1 PNC 922266
- Set universal Spiessgestell und 6 kurze Spiesse für Längseinschub und Quereinschub Ofen (nicht für Multislism) PNC 922325
- Universal Spiessgestell PNC 922326
- 6 kurze Spiesse Edelstahl (nicht für Multislism) PNC 922328
- Vulkansmoker für Öfen Längseineschub und Quereinschub (4 verschiedene Räucherchips Sorten verfügbar) PNC 922338
- Gitter Grillrost PNC 922713
- Antihhaft Universalpfanne GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Antihhaftbehälter, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Antihhaft Universalpfanne GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Grillplatte 2-seitig, eine Seite glatt und eine Seite gerippt, GN 1/1 PNC 925003
- Aluminium-grill, GN 1/1 PNC 925004
- Pfanne für 8 Eier, Pfannkuchen, Hamburger, 1/1 PNC 925005

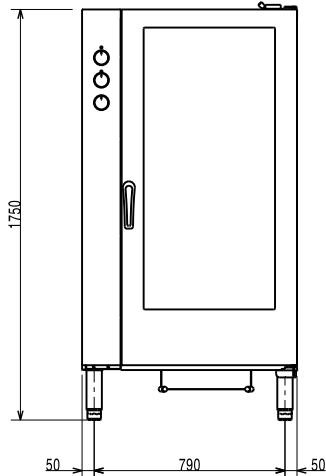


Front

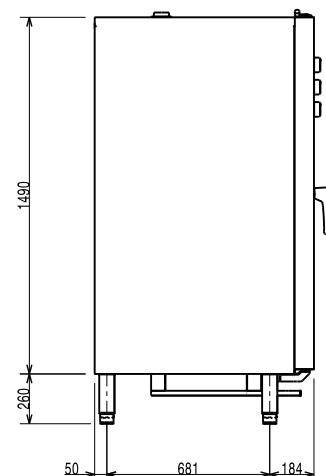

Seite

CWI1 = Kaltwasserzulauf
 CWI2 = Kaltwasserzulauf 2
 D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss

oben

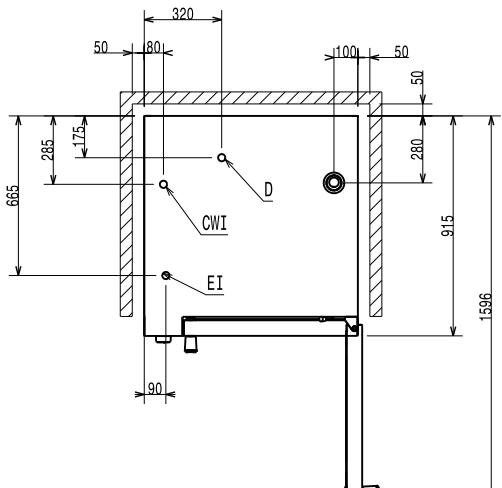
Elektrisch

Netzspannung: 380-400 V/3N ph/50 Hz
 zusätzlich 1 kW
 Anschlusswert: 34.5 kW

Kapazität:

GN: 20 (GN 1/1)

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 890 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 1700 mm
 Nettogewicht: 215.5 kg
 Höhenverstellbar: 80/0 mm
 Funktionslevel: Basic
 Garzyklen - Heißluft: 300 °C
 Innenabmessungen, Breite: 590 mm
 Korbbewegung: 503 mm
 Innenabmessungen, Höhe: 1350 mm

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001