



Heißluftofen Quereinschub Konvektionsofen Quereinschub 6x1/1GN, Gas



260813 (EFCG61CSAS)

Konvektionsofen
Quereinschub 6x1/1GN, Gas

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konvektionsofen mit Direktdampf. Hauptstruktur aus Edelstahl. Garraum mit seitlicher Beleuchtung und Auffangschale. Doppelte Glastür. Beheizung über atmosphärische Brenner mit Flammensicherung. Hauptbrenner mit Zündflamme und piezoelektrischer Zündung. Elektromechanischer Thermostat; Temperatur einstellbar von 30°C bis 300°C. Timer von 0 bis 120 Minuten mit akustischem Alarm. 5-stufige Feuchtigkeitsregelung.

Im Lieferumfang enthalten. 1 „Quer“-Tablettgestell bestehend aus 2 seitlichen Aufhängern, 60 mm Abstand, für 6x1/1GN-Gitterroste.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Hauptschalter/Kochmodus-Wahlschalter, mit dem eingestellt werden kann: EIN/AUS, Heißluft ohne Befeuchtung und Heißluft mit Befeuchtung (5 verschiedene Feuchtigkeitsstufen zur Auswahl).
- Garraum-Schnellabkühlung.
- Timer zur Einstellung der Garzeit, einstellbar bis zu 120 Minuten oder für Dauerbetrieb mit akustischem Alarm, der das Ende des Zyklus anzeigt. Nach Ablauf der eingestellten Garzeit werden die Heizung und das Gebläse automatisch abgeschaltet.
- Max. Temperatur: 300°C.
- Perfekte Gleichmäßigkeit: Garantiert eine perfekte Wärmeverteilung im gesamten Ofenraum.
- Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplekte Sicht auf die Garprodukte.
- Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Tropfschale unter der Tür zum Auffangen der kondensierten Feuchtigkeit als Zubehör erhältlich.
- Kapazität: 6 GN 1/l.
- Multifunktionale Inneneinrichtung passend für Gastronormbehälter, Backbleche oder Eiscremeschalen.

Konstruktion

- Robuste Struktur dank Konstruktion aus Edelstahl.
- Garraum aus rostfreiem Stahl 430 AISI.
- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Ergonomisch geformter Türgriff.
- Mit eingebautem Ablauf.
- Gleitschienen im Abstand von 60 mm ist im Lieferumfang enthalten.
- IPx4-Wasserschutz.

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


Optionales Zubehör

- Satz (2 Stück) Edelstahlroste GN 1/1 PNC 921101
- 2 Roste für Schalengestell GN 1/2 PNC 921106
- Abgaskamin für 10 x GN 1/1 und 2/1 PNC 921701
Gasgeräte unbedingt erforderlich !
- Kerntemperaturfühler für 6 x und 10 x PNC 921702
GN 1/1, zum nachträglichen Einbau
(Preis ohne Einbau)
- Führungsschienen GN 1/1, für PNC 921713 Ablaufbehälter
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils PNC 922036 1,2kg), GN 1/1
- Untergestell offen für 6 x GN 1/1 ohne PNC 922101 Einschubschienen (Option)
- Set Einschubschienen (7 Einschübe), PNC 922105 für Untergestell 6 x GN 1/1
- Reinigungsbrause mit PNC 922170 Schlauchaufroller
- Externe Schlauchbrause für seitliche PNC 922171 Montage inklusive Montagehaken
Montage auf der Außenwand des
Ofens erforderlich)
- Fettfilter für 6 x GN 1/1 Öfen PNC 922177
- Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im PNC 922239 Ofen
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils PNC 922266 1,2kg), GN 1/1
- Set universal Spiessgestell und 6 PNC 922325 kurze Spiesse für Längseinschub und
Quereinschub Ofen (nicht für
Multislism)
- Universal Spiessgestell PNC 922326
- Vulkansmoker für Öfen PNC 922338
Längseinschub und Quereinschub
(4 verschiedene Räucherchips
Sorten verfügbar)



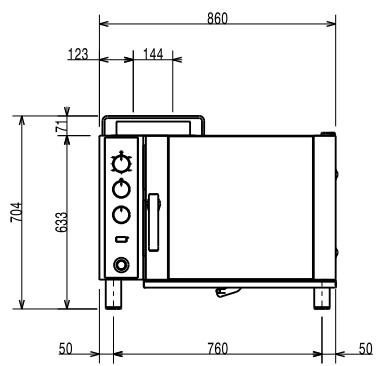


Front

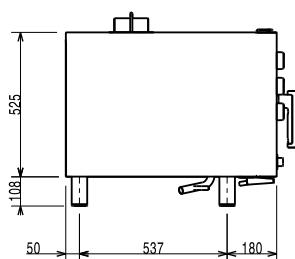

Seite

CWI1 = Kaltwasserzulauf
CWI2 = Kaltwasserzulauf 2
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

G = Gasanschluss

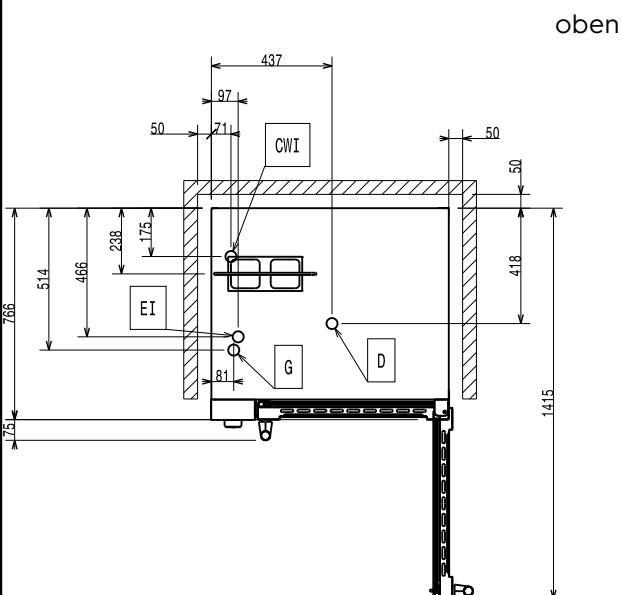

oben

Elektrisch

Netzspannung: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Anschlusswert: 0.35 kW

Kapazität:

GN: 6 (GN 1/1)

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 860 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 767 mm
Außenabmessungen, Höhe: 701 mm
Nettogewicht: 92.1 kg
Funktionslevel: Basic
Garzyklen - Heißluft: 300 °C
Aufheizzeit (Heißluftzyklus): 215°C / 350s.

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001