Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Salamander
Ultra Rapid Electric Salamander, open on 3 sides - 600 mm



283011 (E0UUCEBOMOH)	Elektrischer Salamander, Ultra Rapid, dreiseitig offen, mit Plattenerkennungssystem, 600 mm, für GN 1/1 / VERSION 230V/16A !
283012 (E0UUCDBOMOH)	Elektrischer Salamander, Ultra Rapid, dreiseitig offen, mit Plattenerkennungssystem, 600 mm, für GN 1/1 / VERSION 400V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Das Tischplattenmodell kann mit Wandhalterungen (optional) an die Wand gehängt werden. Auf 3 Seiten offen. 2 einzeln gesteuerte Kochzonen, die durch hocheffiziente Infrarot-Heizelemente beheizt werden. Kein Vorwärmen, reduzierte Wärmeabgabe in der Küche. Steuerknopf zum Einstellen der Garzeit (von 0 bis 99 Minuten) in der Digitalanzeige. Berührungsgesteuerter Plattenerkennungsstab zum Aktivieren von Heizelementen. Entlüftungsöffnungen an der Oberseite zum Abführen von Hitze und Rauch. Bewegliche Platte, die entlang eines Schienensystems sanft auf und ab gleitet. Herausnehmbares Kochgitter aus verchromtem Stahl und Fettauffangbehälter aus Edelstahl.
VERSION 230V/ Absicherung 16A,

Hauptmerkmale

- 2 unabhängige, hocheffiziente Wolframwendel-Heizelemente, die eine halbe oder volle Kochfläche erwärmen können.
- Schnelles Aufheizen: ca. 20 Sekunden, um mit voller Leistung zu arbeiten.
- Gratinierfläche: 600x350 mm für GN 1/1.
- Die mechanische Plattenerkennungsleiste schaltet die Heizelemente Salamander ein, wenn die Platte in das Gerät eingesetzt wird, und schaltet ihn aus, wenn die Platte entfernt wird.
- [NOT TRANSLATED]
- Die Digitale Zeitschaltuhr kann von 0 bis 99 Minuten eingestellt werden.
- Die eingestellte Zeit kann gespeichert werden, um die Wiederholung ähnlicher Kochzyklen zu vereinfachen.
- START- und STOP-Touch-Taste.

Konstruktion

- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304.
- Entlüftungsöffnungen an der Oberseite zur Wärme- und Rauchableitung.
- Abnehmbare Tropfschale aus Edelstahl.
- Höhenverstellbares Oberteil.
- Verchromtes Stahlgitter mit Sicherheitsstopp zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Absturz
- Das Tischgerät kann mit speziellem optionalem Zubehör an der Wand montiert werden.
- 4 Gummifüße.

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).


Optionales Zubehör

- Set Salamander Wandmontage für 3-seitige Modelle PNC 283035 ❑


Genehmigung:

Salamander
Ultra Rapid Electric Salamander, open on 3 sides - 600 mm

Front

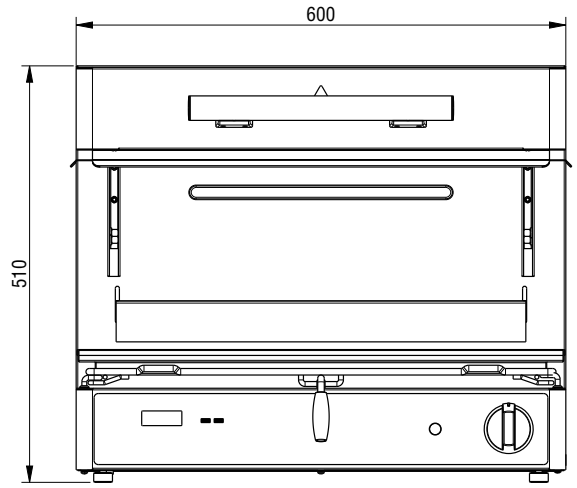


Seite

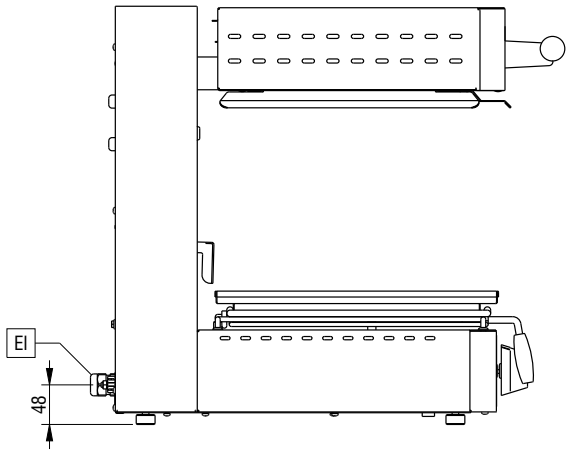

EI = Elektroanschluss

oben

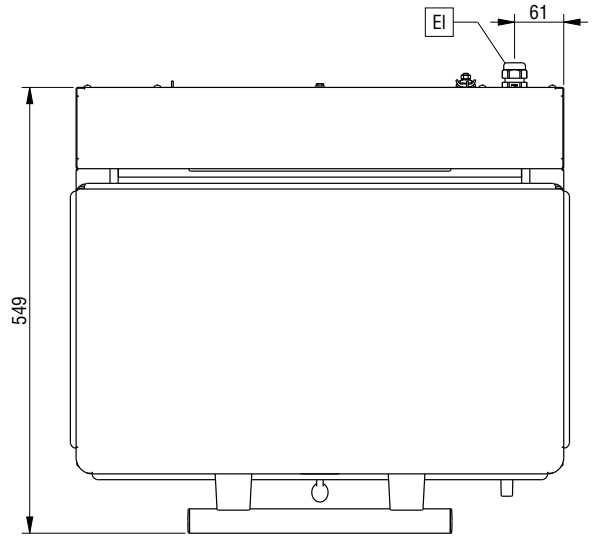

Elektrisch

Netzspannung:	
283011 (E0UUCEBOMOH)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283012 (E0UUCDBOMOH)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	4 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	600 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	549 mm
Außenabmessungen, Höhe:	510 mm
Nettogewicht:	50 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19