



291161 (CR42G)

* NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Magnetventil mit Fühler als Trockengehschutz.
- Einfache, funktionale Bedienblende mit durchsichtigem Plexiglasdeckel für zusätzlichen Schutz.
- Dampfdruck durch Kugelventil geregelt.
- EIN-/AUS-Schalter mit Betriebszustands-Anzeigeleuchte.
- Automatische Zündung in der Elektronikkarte integriert.
- Sicherheitsventil und Flammenüberwachung zum Abschalten der Gaszufuhr, falls der Zündbrenner versehentlich ausgeht.
- Automatische Wasserfüllung und Wiederauffüllung über Magnetventile und elektronische Schalttafel.
- Die gehobenen Körbe werden am Ende des Garzyklus über einen elektromechanischen Niederspannungsaktivator (24V) automatisch gekippt.
- Hochproduktive Produktionsmaschine zum Kochen von Nudeln, Reis und Gemüse. Ideale Lösung für Großküchen, Krankenhäuser, Schulkantinen, Feinkostläden, Hotels. Sie wird auch in der Lebensmittelindustrie und in Produktionslabors eingesetzt.


Konstruktion

- Elektronische Regelung der Korb-Endposition.
- Dampfzufuhrdruck 0,5 bar.
- Regel- und Sicherheitsvorrichtung mit Sicherheitsventil, Druckabbauventil und Manometer.
- Einsatzkorb und alle anderen mit Wasser in Kontakt kommenden Teile aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4436.
- Großer 2" Ablaufhahn mit isoliertem Griff an der Gerätefront.
- Alle Gasgeräte zum Anschluss an Erdgas, Flüssiggasdüsen werden serienmäßig mitgeliefert.
- [NOT TRANSLATED]

Optionales Zubehör

- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133

Genehmigung: _____

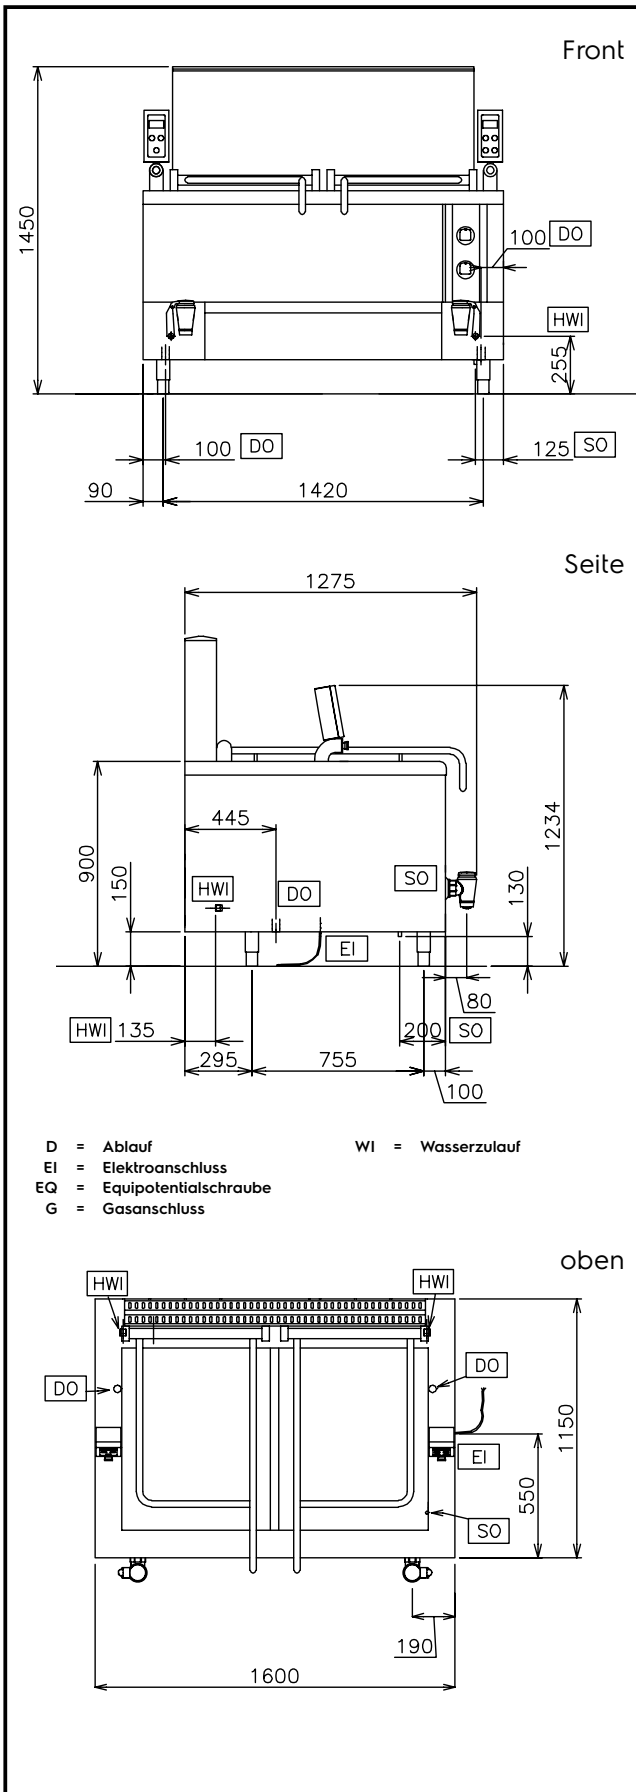

Elektrisch

Netzspannung:
 291161 (CR42G) 230 V/1N ph/50 Hz

Gas

Gasleistung: 60 kW
 Gasart, Option: Erdgas
 Gaszufuhr: 1"1/4

Schlüsselinformation

Anzahl Becken: 2
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 625 mm
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 410 mm
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 640 mm
 Beckeninhalt: 190 lt MIN; 190 lt MAX
 Außenabmessungen, Länge: 1600 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 1280 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 850 mm
 Nettogewicht: 386 kg
 Anzahl Körbe: 2