



## Modulare Großküchengeräteserie Electric Automatic Pasta Cooker 2x190lt

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



291163 (CR42E)

380-lt-Elektro-Nudelkochautomat mit 2 Becken und 2 Körben

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Edelstahl.Hochproduktive Produktionsmaschine zum Kochen von Nudeln, Reis und Gemüse. Ideale Lösung für Großküchen, Krankenhäuser, Schulkantinen, Feinkostläden, Hotels. Es wird auch in der Lebensmittelindustrie und in Produktionslabors verwendet. Einfaches und funktionelles Bedienfeld, ausgestattet mit einer transparenten Plexiglasabdeckung für zusätzlichen Schutz. Hebekörbe, die am Ende des Kochzyklus automatisch gekippt werden, sowie automatische Wasserbefüllung und automatisches Wassernachfüllen durch Magnetventile und elektronische Steuerung. Garkorb und alle anderen Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, aus rostfreiem Edelstahl 316 AISI. ON/OFF-Schalter mit Kontrollleuchte zur Anzeige

Maschine eingeschaltet ist.

Außenverkleidung und Last-tragender Rahmen aus 304 AISI

### Hauptmerkmale

- Hochproduktive Produktionsmaschine zum Kochen von Nudeln, Reis und Gemüse. Ideale Lösung für Großküchen, Krankenhäuser, Schulkantinen, Feinkostläden, Hotels. Sie wird auch in der Lebensmittelindustrie und in Produktionslabors eingesetzt.
- Die gehobenen Körbe werden am Ende des Garzyklus über einen elektromechanischen Niederspannungsaktivator (24V) automatisch gekippt.
- Automatische Wasserfüllung und Wiederauffüllung über Magnetventile und elektronische Schalttafel.
- Dampfbliss durch Kugelventil geregelt.
- Einfache, funktionale Bedienblende mit durchsichtigem Plexiglasdeckel für zusätzlichen Schutz.
- Magnetventil mit Fühler als Trockengehenschutz.
- EIN-/AUS-Schalter mit Betriebszustands-Anzeigeleuchte.
- Automatische Zündung in der Elektronikkarte integriert.

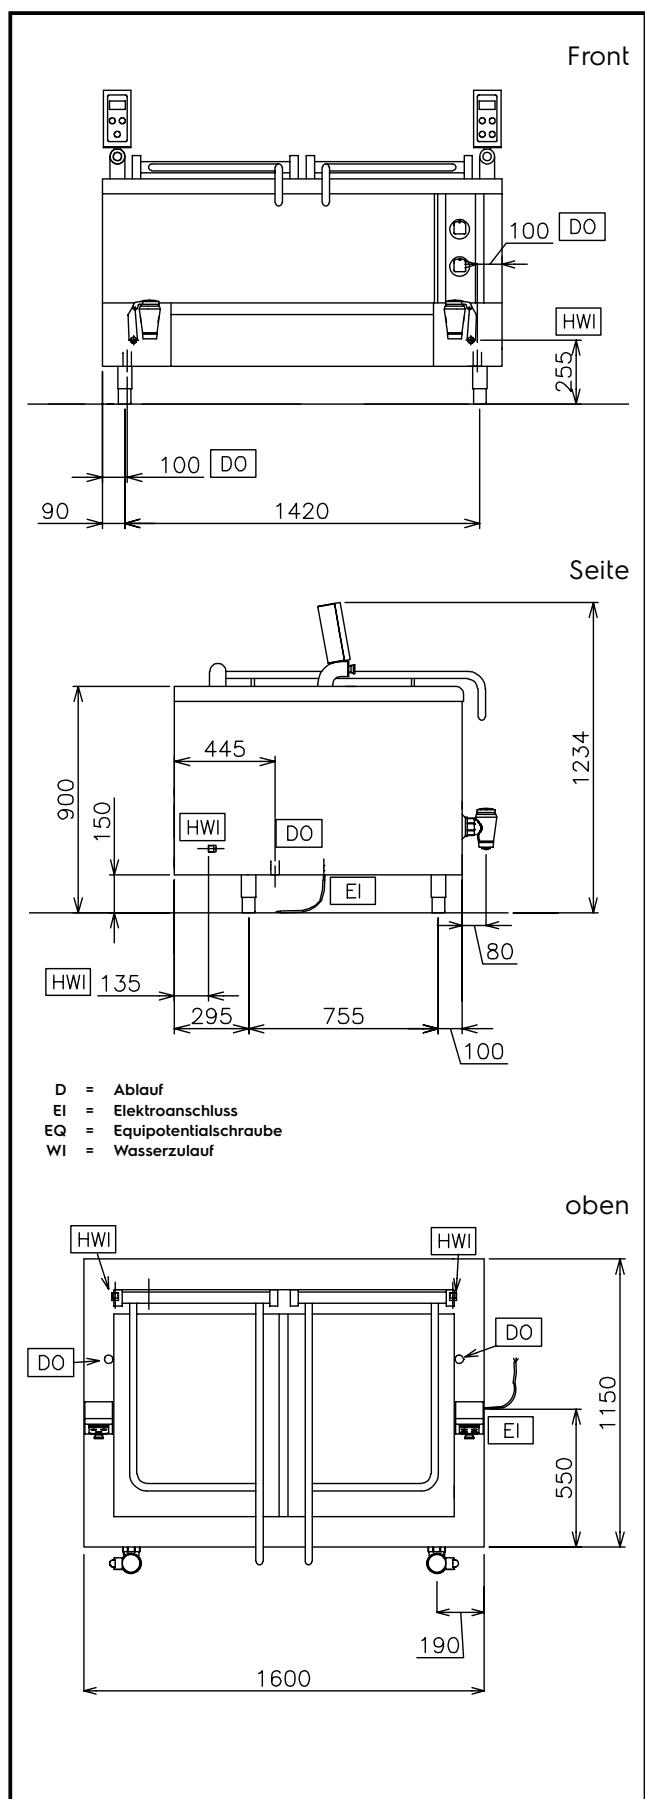
### Konstruktion

- Elektronische Regelung der Korb-Endposition.
- Dampfzufuhrdruck 0,5 bar.
- Regel- und Sicherheitsvorrichtung mit Sicherheitsventil, Druckabbauventil und Manometer.
- Einsatzkorb und alle anderen mit Wasser in Kontakt kommenden Teile aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4436.
- Großer 2" Ablaufhahn mit isoliertem Griff an der Gerätefront.
- [NOT TRANSLATED]

### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)


**Modulare Großküchengeräteserie**  
**Electric Automatic Pasta Cooker 2x190lt**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

**Elektrisch**

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz  
Anschlusswert: 30 kW  
Gesamt-Watt 30 kW

**Schlüsselinformation**

Anzahl Becken: 2  
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 625 mm  
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 410 mm  
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 640 mm  
Beckeninhalt: 190 lt MIN; 190 lt MAX  
Außenabmessungen, Länge: 1600 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 1280 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 850 mm  
Nettogewicht: 380 kg  
Anzahl Körbe: 2



Modulare Großküchengeräteserie  
Electric Automatic Pasta Cooker 2x190lt

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.07