

Kühlwanne, statisch gekühlt in einem Unterbau (4 GN Behälterkapazität) mit Räder, eingebautem Ventil

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


322062 (F10C4KW02S)

Kühlwanne, statisch gekühlt in einem Unterbau (4 GN Behälterkapazität) mit Räder, eingebautem Ventilator, Tablar mit LED-Beleuchtung und zwei Tabletrutschen (längs, klappbar) aus AISI 304, H=750mm

Hauptmerkmale

- Präzise Temperaturregelung und Einstellung auf 0,1°C.
- Das Produkt ist standardmäßig mit einem digital gesteuerten Thermostat ausgestattet, der den HACCP-Normen entspricht und einen visuellen Alarm zur Warnung vor steigenden oder fallenden Temperaturen liefert.
- Entworfen, um die Speisen in Gastronom-Behältern zu servieren.
- Geeignet für GN 1/1 Behälter mit einer maximalen Höhe von 200 mm.
- Lebensmittel, die mit der korrekten Temperatur eingeführt werden, behalten ihre Kerntemperatur gemäß den Afnor-Normen bei.
- Die automatische Abtauung sorgt für freie Verdunstung und effiziente Wannenkühlung.
- Dank der schlanken, minimalistischen Glasstruktur können sich Lebensmittel und Staub nicht festsetzen und die Reinigung wird erleichtert.
- Verfügbare Abmessungen: 2, 3, 4 GN.
- Gewölbtes Glas.
- Elegantes Überregal des Typs A, das für eine bessere Sichtbarkeit auf der Oberfläche sorgt, um Lebensmittel ansprechend zu präsentieren.
- Die Einheit ist auf 125-mm-Rädern montiert, 2 schwenkbar und 2 mit Bremsen.
- Ideal für bedienungsfreie Linien.
- An den Längsseiten sind flächenbündig montierte Tabletrutschen aus Edelstahl AISI 304 angebracht, die auch heruntergeklappt werden können, um den Durchgang der Geräte durch Türöffnungen zu erleichtern.
- Als Option kann ein Sockel zur Abdeckung der Füße oder der Räder angebracht werden.
- Das Überregal ist mit LED-Leuchten ausgestattet.
- Verfügbare Optionen mit Online-Konfigurator: Farben, Tabletrutschen, Überregale, Füße/Räder mit gewünschtem Durchmesser, Höhe 750 mm für Kinder.
- Ein Unterbauschrank mit Türen für zusätzlichen Stauraum.
- Sanft schließende Türen auf der Bedienungsseite.
- CB- und CE-zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.
- Perfektes kompaktes Design macht es ideal für platzsparende Umgebungen.

Konstruktion

- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige.
- Der Beckenboden ist abfallend, um den Wasserabfluss zu erleichtern.
- Wannen aus rostfreiem Stahl 304 AISI mit abgerundeten Ecken, um die Reinigung zu erleichtern. Die Wanne ist auch mit einem Ablaufloch ausgestattet.
- IPx2 Wasserschutz.
- Der Boden ist mit Kupferrohren ausgestattet, um eine gute Kühlung zu gewährleisten. Bei diesem System berührt die Zuluft die kalte Oberfläche und

Genehmigung:



Electrolux
PROFESSIONAL

**Kühlwanne, statisch gekühlt in einem Unterbau
(4 GN Behälterkapazität) mit Räder,
eingebautem Ventil**

wird gekühlt.


- Ablagefläche komplett aus Edelstahl AISI 304.
- Oberteil aus Edelstahl AISI 304.
- Stabile Konstruktion mit laminierten Verkleidungen auf 4 Seiten.

Nachhaltigkeit




- Kältemittel R290 für die geringste Umweltbelastung (GWP=3) - FCKW- und HFCKW-frei.
- Hochdichter expandierter Polyurethanschaum mit Zyklopentan garantiert eine ausgezeichnete Isolierung, um die Energieausbreitung zu reduzieren.

Front

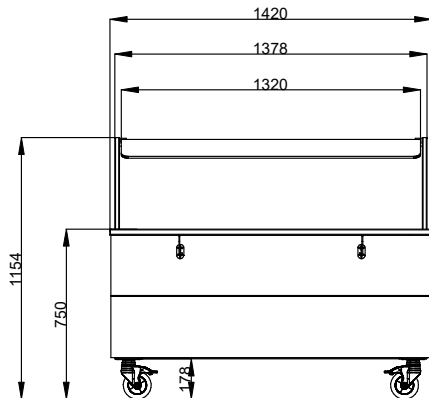


Seite

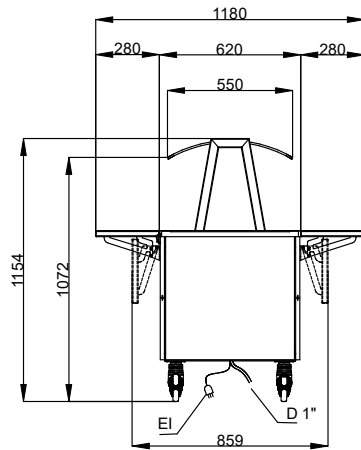

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss

oben

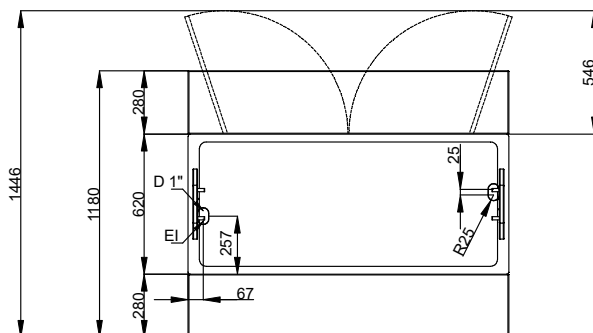

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.55 kW

Schlüsselinformation

Anzahl Türen:	2
Außenabmessungen, Länge:	1420 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	1180 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1154 mm
Nettogewicht:	156.5 kg
Versandhöhe:	1250 mm
Versandlänge:	930 mm
Versandtiefe:	1460 mm
Versandvolumen:	1.7 m ³
Obere Temperatur:	-15 / 0 °C
Temperatur oben:	-15 / 0 °C

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	60 dBA
----------------	--------