

Einbau Drop-in Central gekühlte Kühlwanne, statisch (1 GN Behälterkapazität)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



341157 (D10R1)

Drop-in Central gekühlte
Kühlwanne, statisch (1 GN
Behälterkapazität)

Hauptmerkmale

- Voreingestellter Anschluss an ein externes Kühlgerät (nicht inbegriffen).
- CB- und CE-zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle.
- Entwickelt für den bündigen Einbau, der eine bessere Reinigungsmöglichkeit bietet und sich für moderne Designinstallationen eignet.
- Entworfen, um die Speisen in Gastronorm-Behältern zu servieren.
- Geeignet für GN 1/1 Behälter mit einer maximalen Höhe von 200 mm.
- Präzise Temperaturregelung und Einstellung auf 0,1°C.
- Das Produkt ist standardmäßig mit einem digital gesteuerten Thermostat ausgestattet, der den HACCP-Normen entspricht und einen visuellen Alarm zur Warnung vor steigenden oder fallenden Temperaturen liefert.
- Verfügbare Drop-in Abmessungen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Lebensmittel, die mit der korrekten Temperatur eingeführt werden, behalten ihre Kerntemperatur gemäß den Afnor-Normen bei.
- Die automatische Abtauung sorgt für freie Verdunstung und effiziente Wannenkühlung.
- Eine Version mit eingebautem Kühlaggregat ist verfügbar.

Konstruktion

- Der Beckenboden ist abfallend, um den Wasserabfluss zu erleichtern.
- Wannen aus rostfreiem Stahl 304 AISI mit abgerundeten Ecken, um die Reinigung zu erleichtern. Die Wanne ist auch mit einem Ablaufloch ausgestattet.
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige.
- IPx2 Wasserschutz.
- Der Boden ist mit Kupferrohren ausgestattet, um eine gute Kühlung zu gewährleisten. Bei diesem System berührt die Zuluft die kalte Oberfläche und wird gekühlt.

Nachhaltigkeit

- Hochdichter expandierter Polyurethanschaum mit Zyklopentan garantiert eine ausgezeichnete Isolierung, um die Energieausbreitung zu reduzieren.




Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Einbau
Drop-in Central gekühlte Kühlwanne,
statisch (1 GN Behälterkapazität)

Front

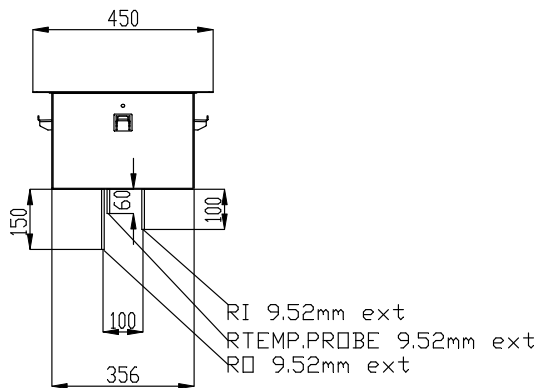


Seite

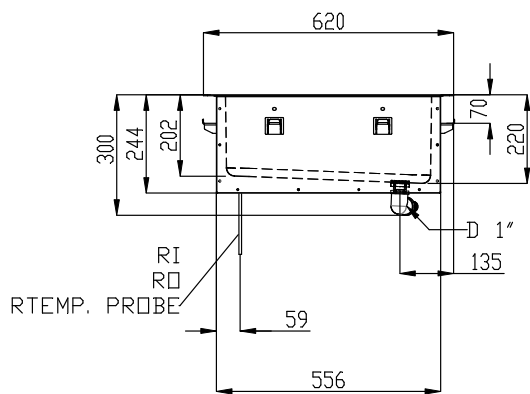

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
RI = Anschluss für zentrale Kälte

oben

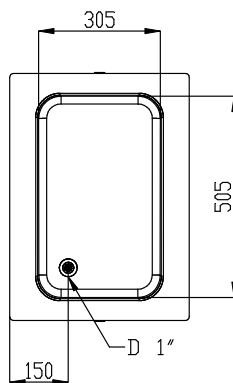

Einbau
Drop-in Central gekühlte Kühlwanne, statisch (1 GN Behälterkapazität)

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux
PROFESSIONAL

Einbau
Drop-in Central gekühlte Kühlwanne,
statisch (1 GN Behälterkapazität)

Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert: 0.06 kW

Wasser

Durchmesser
Wasserauslauf: 1"

Schlüsselinformation

Außenabmessungen,
Länge: 450 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 620 mm
Außenabmessungen, Höhe: 260 mm
Nettogewicht: 22.5 kg
Versandgewicht: ISO 9001; ISO 14001 kg
Versandhöhe: 720 mm
Versandlänge: 490 mm
Versandtiefe: 660 mm
Versandvolumen: 0.23 m³
Obere Temperatur: -15 / 0 °C

Kühldaten:

Kühlmitteltyp: R452A
Anschlusspunkt Kühlmittel
(Zentralkühlung) Rücklauf 12.7 mm
Anschlusspunkt Kühlmittel
(Zentralkühlung) Vorlauf 9.52 mm



Nachhaltigkeit

Geräuschpegel: 0 dBA





Einbau
Drop-in Central gekühlte Kühlwanne, statisch (1 GN Behälterkapazität)
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.10

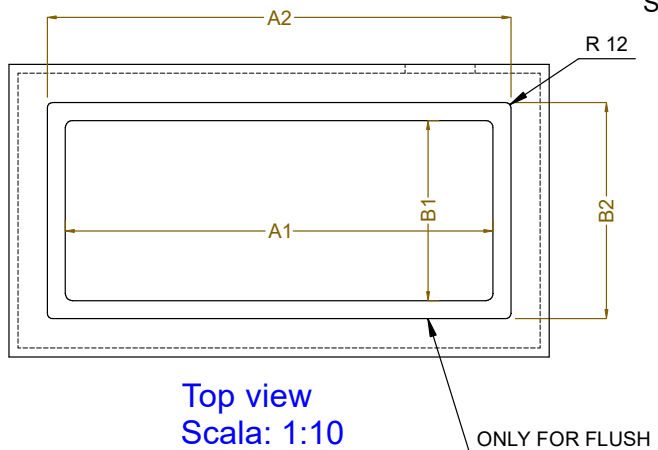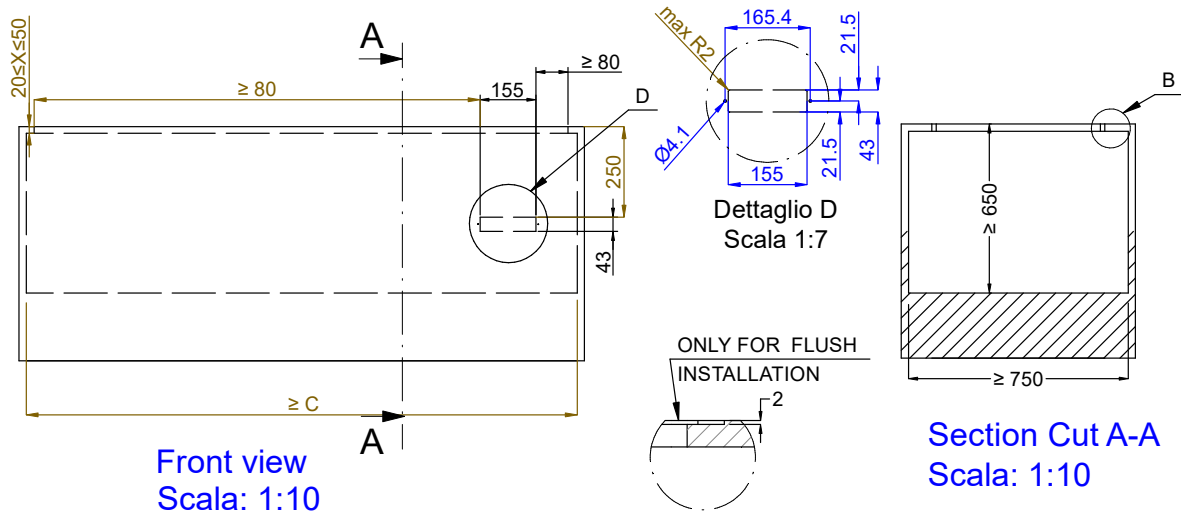

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	380	580	454	624	560
2GN	700		774		880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670	2074	1744		1850
6GN	2000		2074		2180

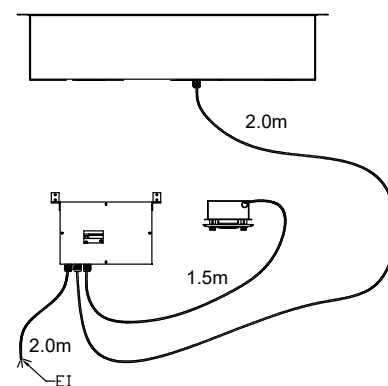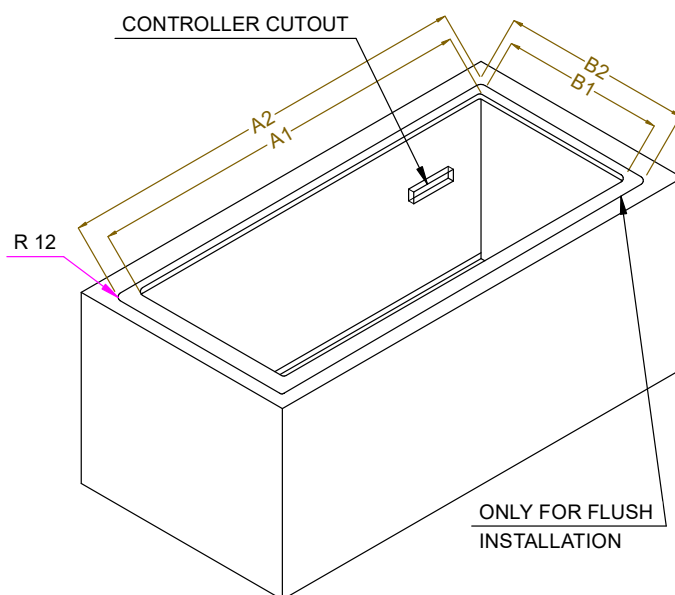

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.