

## LiberoPro LiberoPro Kochstation für 3x400V Tischgeräte

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**351083 (E2VVDBQZA)**

LiberoPro Kochstation \*\*  
 Modell 3G-400\*\*; fahrbar;  
 mit integriertem  
 geräuscharmen  
 Luftfiltersystem, geeignet zur  
 Aufnahme von bis zu 3 x  
 400V Tischgeräten; mit 2 x  
 230V und 3 x 400V  
 Steckdosen; steckerfertig mit  
 Stecker IEC/EN 60309-1/2 -  
 32 Ampere.

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Steckerfertige mobile Kochstation in Edelstahl AISI 304. Kombinierbar mit bis zu drei LiberoPro Tischgeräten 400V. Hustenschutz und Teller Aufsatz mit gehärtetem Glas und Beleuchtung für höchste Hygieneanforderungen und eine gute Sicht auf die Zubereitung von der Gästeseite. Automatische Belüftungseinstellung entsprechend der Kochintensität dank LiberoPro DUO Funktion. Integriertes Luftfiltersystem - LiberoPro FRESH - zur effizienten Aufnahme von Fettpartikeln und schlechten Gerüchen im Arbeitsbereich. Es ist ein 2-stufiges System mit Edelstahl- und keramischen Aktivkohlefiltern, die für Reinigungsarbeiten leicht zu entfernen sind. Für zusätzlichen Stauraum stehen bis zu vier optionale neutrale 30-liter-Schubladen zur Verfügung. Steckerfertig - Steckertyp: IEC/EN 60309-1/2 - 32 Ampere. Montiert auf 4 Schwenkrädern (2 mit Bremsen).

### Hauptmerkmale

- Kombinierbar mit bis zu drei Tischgeräten LiberoPro 400V und/oder LiberoPro 230V (Schuko-Stecker): Induktionskochfelder, Induktionswoks, Induktionsgrillplatten
- Kompakt, leicht und einfach zu bewegen.
- Hustenschutz und Teller Aufsatz mit gehärtetem Glas und Beleuchtung für höchste Hygieneanforderungen und eine gute Sicht auf die Zubereitung von der Gästeseite.
- LiberoPro DUO Funktion steuert die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit, je nach Kochintensität. Wird ausschließlich durch LiberoPro Tischgeräte aktiviert.
- LiberoPro FRESH ist ein geräuscharmes Luftfiltersystem, um Fettpartikel und schlechte Gerüche im Arbeitsbereich effizient zu absorbieren. Es handelt sich um ein 2-stufiges Filtersystem mit Fettfiltern aus Edelstahl und keramischen Aktivkohlefiltern.
- Über die Benutzeroberfläche mit Soft-Touch-Tasten kann der Bediener:
  - die 4 Lüftergeschwindigkeiten variieren;
  - das LED-Beleuchtungssystem des Kochbereichs Ein/Aus-Schalten;
  - Anzeigeangaben zu Wartungsvorgängen (z.B. filtern) oder anomalen Betriebsbedingungen.
- 30 lt. Schublade zur Aufnahme von 1 GN1/1 - ist als optionales Zubehör erhältlich

### Konstruktion

- Robuste Konstruktion aus Edelstahl AISI 304.
- Montiert auf 4 schwenkbaren Rädern und mit Bremsen an den 2 Vorderrädern (auf der Bedienerseite).
- Frontalpanel in Edelstahl AISI 304 - können optional mit verschiedenen Dekors verkleidet werden.
- Fett- und Geruchsfilter sind zur Reinigung, einfach und schnell von der Bedienerseite zu entfernen.
- Seitenstützrahmen mit jeweils 2 GN 1/9 Behältern und einem Werkzeughalter. Leicht abnehmbar für eine bessere Reinigung. Beides im Lieferumfang enthalten.
- Steckertyp: IEC/EN 60309-1/2 - 32 A
- IPx4-Wasserschutz.

### Serienmäßiges Zubehör

- 3 St. Kohlenstofffilter PNC 650190
- 3 St. Labyrinth-Fettfilter PNC 650191 mit Edelstahlgitter
- 1 St. Stützrahmen für 2 x PNC 650192 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, linke Seite
- 1 St. Stützrahmen für 2 x PNC 650193 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, rechte Seite


### Optionales Zubehör

Genehmigung: \_\_\_\_\_




- Klappbares Regal für seitliche Montage PNC 650005 ☐
- Neutrale Schublade für LiberoPRO Kochstation PNC 650189 ☐
- Kohlenstofffilter PNC 650190 ☐
- Labyrinth-Fettfilter mit Edelstahlgitter PNC 650191 ☐
- Stützrahmen für 2 x 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, linke Seite PNC 650192 ☐
- Stützrahmen für 2 x 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, rechte Seite PNC 650193 ☐
- Küchenwerkzeughalter, der in den Stützrahmen eingesetzt werden kann PNC 650194 ☐
- Papiertuch- Roller für seitliche Montage PNC 650195 ☐

Front

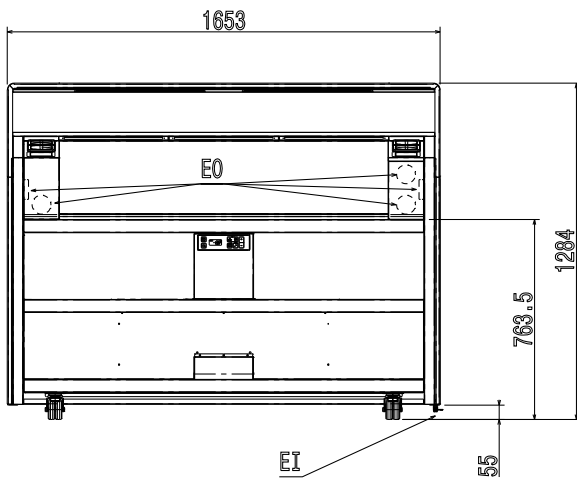


Seite

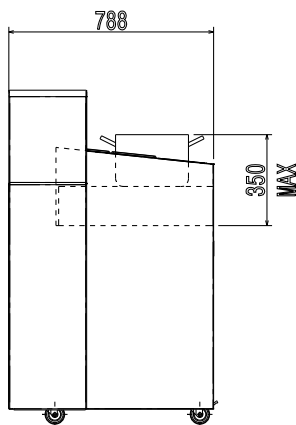

EI = Elektroanschluss  
 EO = Elektroanschlussdose

oben

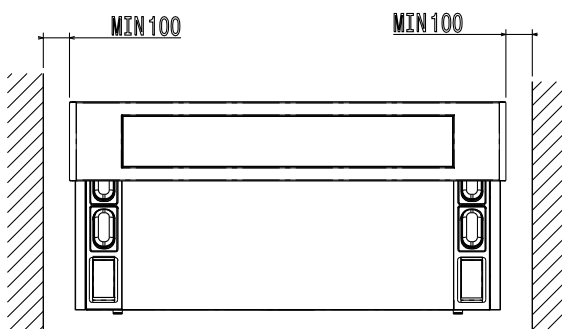

### Elektrisch

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Netzspannung:        | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert:       | 20 kW                    |
| Steckertyp:          | IEC/EN 60309-1/2         |
| Mindestspannung AMP: | 0A                       |

### Schlüsselinformation

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Eingebaute Steckdosen (EO)<br>für Tischgeräte: | 3 x 400V (IEC/EN<br>60309-1/2) + 2 x 230V<br>(Schuko) |
| Außenabmessungen, Länge:                       | 1653 mm                                               |
| Außenabmessungen, Tiefe:                       | 788 mm                                                |
| Außenabmessungen, Höhe:                        | 1284 mm                                               |
| Nettogewicht:                                  | 230 kg                                                |