Electrolux PROFESSIONAL

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

LiberoPro
LiberoPro Kochstation für 3x400V Tischgeräte



351083 (E2VVDDBQZA) LiberoPro Kochstation ** Modell 3G-400**; fahrbar; mit integriertem geräuscharmen Luftfiltersystem, geeignet zur Aufnahme von bis zu 3 x 400V Tischgeräten; mit 2 x 230V und 3 x 400V Steckdosen; steckerfertig mit Stecker IEC/EN 60309-1/2 - 32 Ampere.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Steckerfertige mobile Kochstation in Edelstahl AISI 304. Kombinierbar mit bis zu drei LiberoPro Tischgeräten 400V. Hustenschutz und Telleraufsatz mit gehärtetem Glas und Beleuchtung für höchste Hygieneanforderungen und eine gute Sicht auf die Zubereitung von der Gästeseite. Automatische Belüftungseinstellung entsprechend der Kochintensität dank LiberoPro DUO Funktion. Integriertes Luftfiltersystem - LiberoPro FRESH - zur effizienten Aufnahme von Fettpartikeln und schlechten Gerüchen im Arbeitsbereich. Es ist ein 2-stufiges System mit Edelstahl- und keramischen Aktivkohlefiltern, die für Reinigungsarbeiten leicht zu entfernen sind. Für zusätzlichen Stauraum stehen bis zu vier optionale neutrale 30-liter-Schubladen zur Verfügung. Steckerfertig - Steckertyp: IEC/EN 60309-1/2 - 32 Ampere. Montiert auf 4 Schwenkrädern (2 mit Bremsen).

Hauptmerkmale

- Kombinierbar mit bis zu drei Tischgeräten LiberoPro 400V und/oder LiberoPro 230V (Schuko-Stecker): Induktionskochfelder, Induktionswoks, Induktionsgrillplatten
- Kompakt, leicht und einfach zu bewegen.
- Hustenschutz und Telleraufsatz mit gehärtetem Glas und Beleuchtung für höchste Hygieneanforderungen und eine gute Sicht auf die Zubereitung von der Gästeseite.
- LiberoPro DUO Funktion steuert die automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit, je nach Kochintensität. Wird ausschließlich durch LiberoPro Tischgeräte aktiviert.
- LiberoPro FRESH ist ein geräuscharmes Luftfiltersystem, um Fettpartikel und schlechte Gerüche im Arbeitsbereich effizient zu absorbieren. Es handelt sich um ein 2-stufiges Filtersystem mit Fettfiltern aus Edelstahl und keramischen Aktivkohlefiltern.
- Über die Benutzeroberfläche mit Soft-Touch-Tasten kann der Bediener:
  - die 4 Lüftergeschwindigkeiten variieren;
  - das LED-Beleuchtungssystems des Kochbereichs Ein/Aus-Schalten;
  - Anzeigeangaben zu Wartungsvorgängen (z.B. filtern) oder anomalen Betriebsbedingungen.
- 30 lt. Schublade zur Aufnahme von 1 GN1/1 - ist als optionales Zubehör erhältlich

Konstruktion

- Robuste Konstruktion aus Edelstahl AISI 304.
- Montiert auf 4 schwenkbaren Rädern und mit Bremsen an den 2 Vorderrädern (auf der Bedienerseite).
- Frontalpanel in Edelstahl AISI 304 - können optional mit verschiedenen Dekors verkleidet werden.
- Fett- und Geruchsfilter sind zur Reinigen, einfach und schnell von der Bedienerseite zu entfernen.
- Seitenstützrahmen mit jeweils 2 GN 1/9 Behältern und einem Werkzeughalter. Leicht abnehmbar für eine bessere Reinigung. Beides im Lieferumfang enthalten.
- Steckertyp: IEC/EN 60309-1/2 - 32 A
- IPx4-Wasserschutz.

Serienmäßiges Zubehör

- 3 St. Kohlenstofffilter PNC 650190
- 3 St. Labyrinth-Fettfilter mit Edelstahlgitter PNC 650191
- 1 St. Stützrahmen für 2 x 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, linke Seite PNC 650192
- 1 St. Stützrahmen für 2 x 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, rechte Seite PNC 650193

Optionales Zubehör


Genehmigung:

• Klappbares Regal für seitliche Montage	PNC 650005	❑
• Neutrale Schublade für LiberoPRO Kochstation	PNC 650189	❑
• Kohlenstofffilter	PNC 650190	❑
• Labyrinth-Fettfilter mit Edelstahlgitter	PNC 650191	❑
• Stützrahmen für 2 x 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, linke Seite	PNC 650192	❑
• Stützrahmen für 2 x 1/9 GN-Behälter und 1 Küchenwerkzeughalter, rechte Seite	PNC 650193	❑
• Küchenwerkzeughalter, der in den Stützrahmen eingesetzt werden kann	PNC 650194	❑
• Papiertuch- Roller für seitliche Montage	PNC 650195	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

LiberoPro
LiberoPro Kochstation für 3x400V Tischgeräte

Front

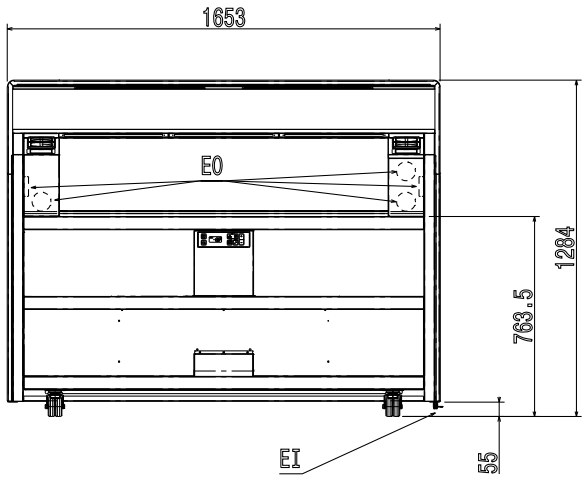


Seite

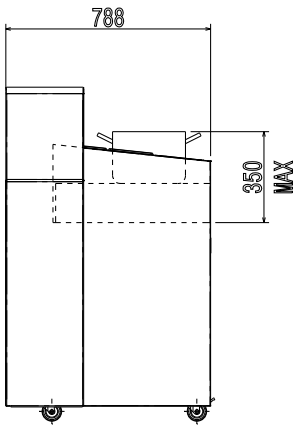

EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose

oben

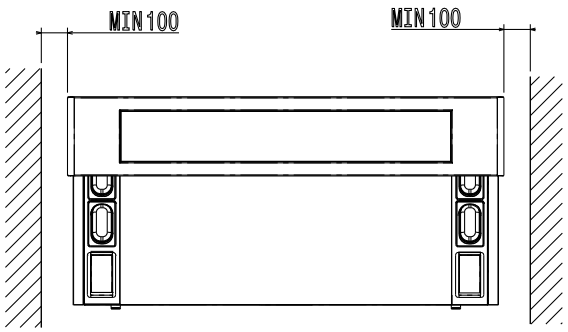

Elektrisch

Netzspannung:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	20 kW
Steckertyp:	IEC/EN 60309-1/2
Mindestspannung AMP:	0A

Schlüsselinformation

Eingebaute Steckdosen (E0) für Tischgeräte:	3 x 400V (IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 230V (Schuko)
Außenabmessungen, Länge:	1653 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	788 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1284 mm
Nettogewicht:	230 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.09