

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Tischherd mit 4 Flammen je 5,5 kW

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371401 (E7AAKTAOMEI)

 Gas-Tischherd mit 4  
Flammen je 5,5 kW

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasher, 4 Flammen (je 5,5 kW), Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Topfträger aus Gusseisen

- Brennerdurchmesser: je 60 mm

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass sich die Flamme unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.


### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- 2 Gusseisen-Plattenstäbe für Elektro-Tischherd PNC 206168 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐

Genehmigung:

- Glatte Kochplatte für einen Brenner PNC 206260 ☐  
 - passt nur auf vordere Brenner
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner PNC 206261 ☐  
 - passt nur auf vordere Brenner
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm PNC 206289 ☐  
 (ohne Verbreiterung)
- Verbreiterung für Wasserstandsäule PNC 206291 ☐  
 für Serie 700
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links PNC 206307 ☐  
 Marine für XP700
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308 ☐  
 MARINE
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner PNC 206363 ☐  
 (XP700-900)
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP PNC 206387 ☐  
 Gasherde
- - NOTTRANSLATED - PNC 206460 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216186 ☐  
 800 mm
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front

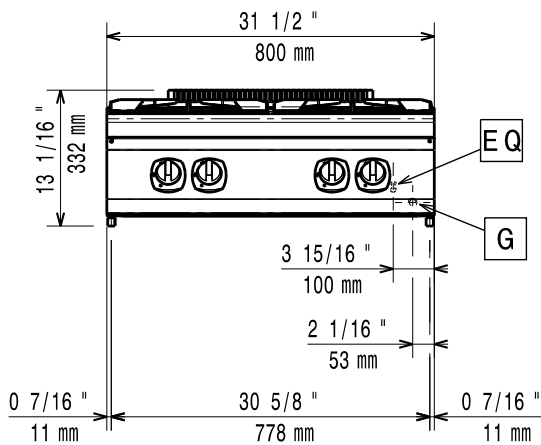

Seite



G = Gasanschluss

oben



### Gas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gasleistung:    | 22 kW         |
| Standardgasart: | G30 - 50 mbar |
| Gasart, Option: | G31 37 mbar   |
| Gaszufuhr:      | 1/2"          |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Außenabmessungen, Länge:          | 800 mm       |
| Außenabmessungen, Tiefe:          | 730 mm       |
| Außenabmessungen, Höhe:           | 250 mm       |
| Nettogewicht:                     | 38 kg        |
| Versandgewicht:                   | 47 kg        |
| Versandhöhe:                      | 520 mm       |
| Versandlänge:                     | 820 mm       |
| Versandtiefe:                     | 860 mm       |
| Versandvolumen:                   | 0.37 m³      |
| Leistung vordere Brenner          | 5.5 - 5.5 kW |
| Leistung hintere Brenner          | 5.5 - 5.5 kW |
| Zertifizierungsgruppe             | N7CG         |
| Abmessungen in mm hintere Brenner | Ø 60 Ø 60    |
| Abmessungen in mm vordere Brenner | Ø 60 Ø 60    |