

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371402 (E7AAKTBCMEI)

* NOT TRANSLATED *

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven

- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links
Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM -
MARINE PNC 206308 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner
(XP700-900) PNC 206363 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage
oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage
oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage
oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage
oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 800 mm
(XP700-900) PNC 206374 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm
(XP700-900) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm
(XP700-900) PNC 206376 ☐
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP
Gasherde PNC 206387 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende
Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord,
800 mm PNC 216186 ☐




Modulare Großküchengeräteserie
700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.17

Front

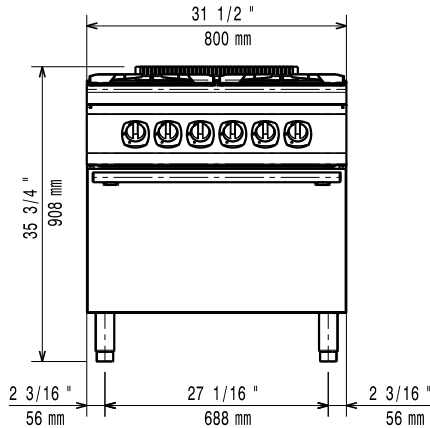


Seite

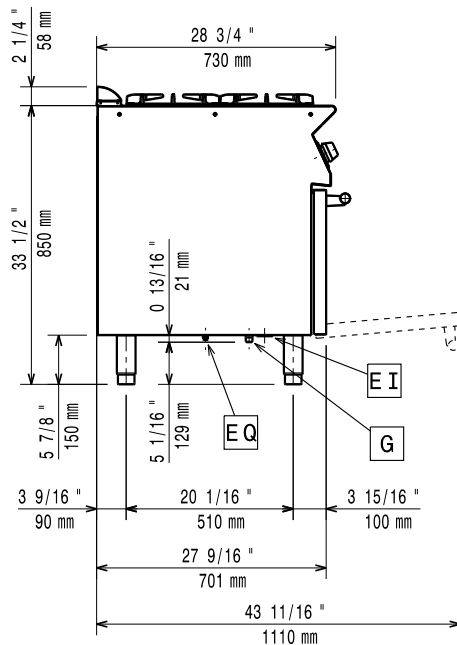

G = Gasanschluss

oben

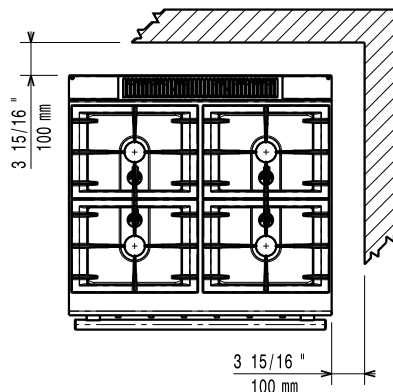

Elektrisch

Netzspannung:

Vorbereitet für:

Anschlusswert: 0 kW

Gesamt-Watt 0 kW

Gas

Gasleistung: 22 kW

Standardgasart: G30 - 50 mbar

Gasart, Option: G31 37 mbar

Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ofen-Wärmezufuhr 6 kW

Ofen-Betriebstemperatur: 140 °C MIN; 300 °C MAX

Garraumlänge: 540 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm

Außenabmessungen, Länge: 800 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm

Außenabmessungen, Höhe: 850 mm

Nettogewicht: 88 kg

Versandgewicht: 102 kg

Versandhöhe: 1080 mm

Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen: 0.76 m³

Leistung vordere Brenner 5.5 - 5.5 kW

Leistung hintere Brenner 5.5 - 5.5 kW

Zertifizierungsgruppe N7CG

Abmessungen in mm hintere Brenner

Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm vordere Brenner

Ø 60 Ø 60