

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371402 (E7AAKTBCMEI)

* NOT TRANSLATED *

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör


- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐

Genehmigung: _____


- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links PNC 206307 ☐
 Marine für XP700
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - PNC 206308 ☐
 MARINE
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner PNC 206363 ☐
 (XP700-900)
- Unterkonstruktion für Fußmontage PNC 206367 ☐
 oder fahrbar 800 mm (XP700-900)
- Unterkonstruktion für Fußmontage PNC 206368 ☐
 oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)
- Unterkonstruktion für Fußmontage PNC 206369 ☐
 oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)
- Unterkonstruktion für Fußmontage PNC 206370 ☐
 oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)
- Rückwandverkleidung - 800 mm PNC 206374 ☐
 (XP700-900)
- Rückwandverkleidung - 1000 mm PNC 206375 ☐
 (XP700-900)
- Rückwandverkleidung - 1200 mm PNC 206376 ☐
 (XP700-900)
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP PNC 206387 ☐
 Gasherde
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende PNC 216000 ☐
 Geräte
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216186 ☐
 800 mm

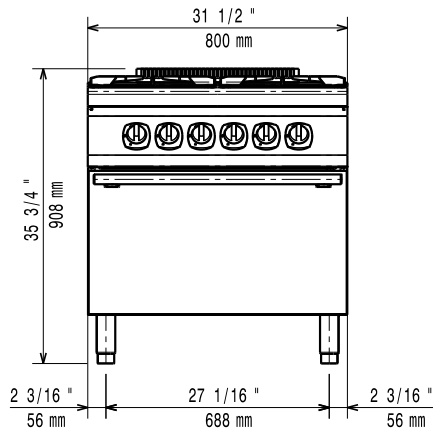

Front

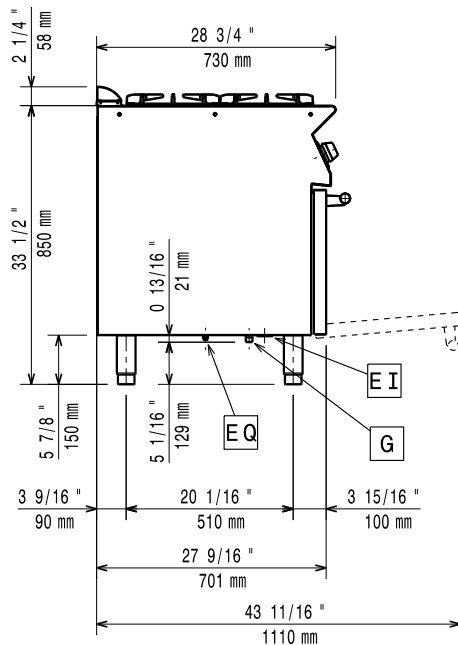

G = Gasanschluss

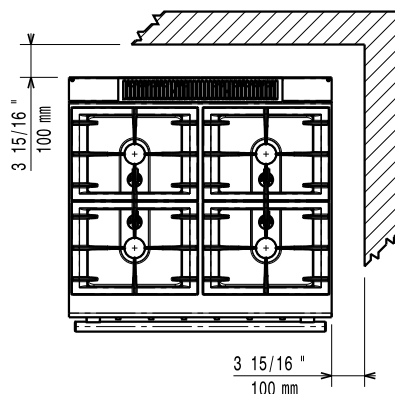

Seite

oben

Elektrisch

Netzspannung:

Vorbereitet für:

Anschlusswert: 0 kW

Gesamt-Watt	0 kW
-------------	------

Gas

Gasleistung: 22 kW

Standardgasart: G30 – 50 mbar

Gasart, Option: G31 37 mbar

Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ofen-Wärmezufuhr 6 kW

Ofen-Betriebstemperatur: 140 °C MIN; 300 °C MAX

Garraumlänge: 540 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm

Außenabmessungen, Länge: 800 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm

Außenabmessungen, Höhe: 850 mm

Nettogewicht: 88 kg

Versandgewicht: 102 kg

Versandhöhe: 1080 mm

Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen: 0.76 m³

Leistung vordere Brenner	5.5 - 5.5 kW
--------------------------	--------------

Leistung hintere Brenner	5.5 - 5.5 kW
--------------------------	--------------

Zertifizierungsgruppe N7CG

Abmessungen in mm hintere Brenner

Abmessungen in mm
vordere Brenner Ø 60 Ø 60