



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven



371402 (E7AAKTBCMEI)

\* NOT TRANSLATED \*

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

### Optionales Zubehör


- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 □
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 □
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 □
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 □
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 □
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 □
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 □
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 □
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 □
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 □
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 □
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 □
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 □
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 □
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 □
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 □
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 □
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 □
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 □
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 □
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 □
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 □
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 □
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 □

Genehmigung:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Wokaufsatzt für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186

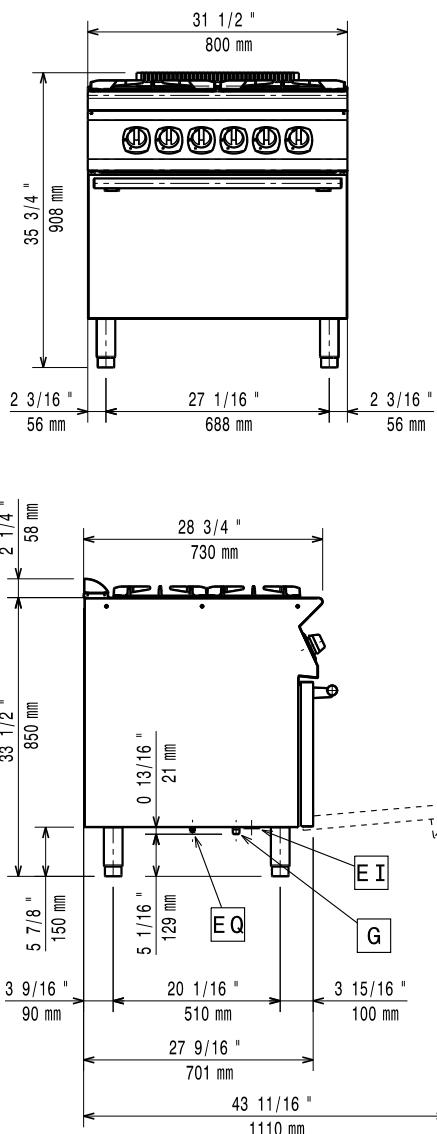

G = Gasanschluss

oben

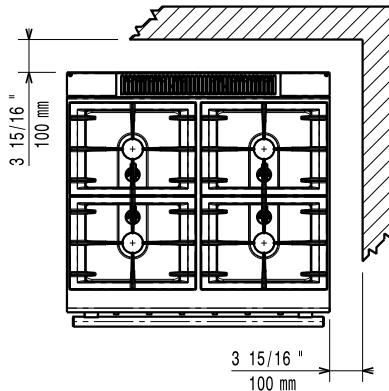
**Elektrisch**
**Netzspannung:**

Vorbereitet für:

**Anschlusswert:**

0 kW

**Gesamt-Watt**

0 kW

**Gas**
**Gasleistung:**

22 kW

**Standardgasart:**

G30 - 50 mbar

**Gasart, Option:**

G31 37 mbar

**Gaszufuhr:**

1/2"

**Schlüsselinformation**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Ofen-Wärmezufuhr</b>	6 kW
<b>Ofen-Betriebstemperatur:</b>	140 °C MIN; 300 °C MAX
<b>Garraumlänge:</b>	540 mm
<b>Garraumhöhe:</b>	300 mm
<b>Garraumabmessung (Tiefe):</b>	650 mm
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	800 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	730 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	850 mm
<b>Nettogewicht:</b>	88 kg
<b>Versandgewicht:</b>	102 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1080 mm
<b>Versandlänge:</b>	820 mm
<b>Versandtiefe:</b>	860 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.76 m³
<b>Leistung vordere Brenner</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Leistung hintere Brenner</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	N7CG
<b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>	Ø 60 Ø 60