



Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Burner Gas Range on Electric Oven



371402 (E7AAKTBCMEI)

* NOT TRANSLATED *

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör


- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 □
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 □
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 □
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 □
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 □
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 □
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 □
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 □
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 □
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 □
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 □
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 □
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 □
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 □
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 □
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 □
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 □
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 □
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 □
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 □
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 □
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 □
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 □
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 □

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Wokaufsatzt für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186

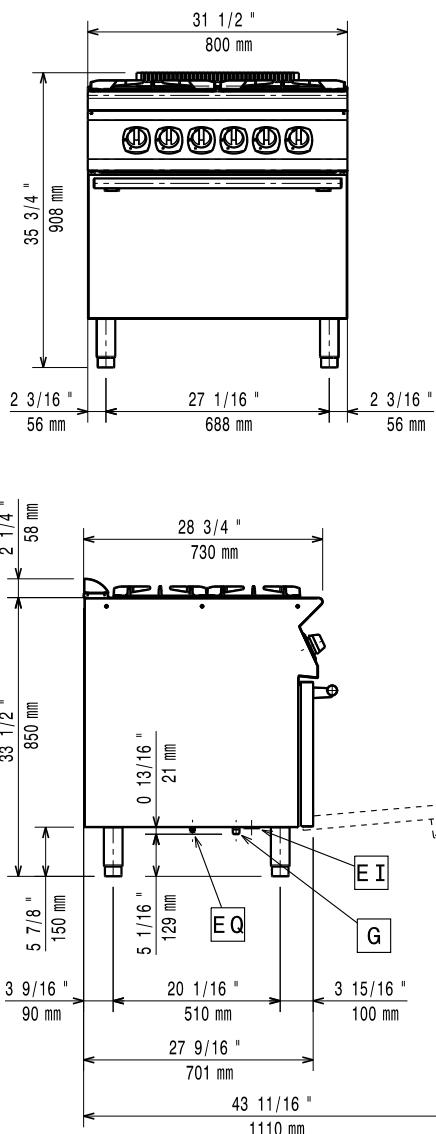

G = Gasanschluss

Front

Seite

oben

Elektrisch

Netzspannung:

Vorbereitet für:

Anschlusswert:

0 kW

Gesamt-Watt

0 kW

Gas

Gasleistung:

22 kW

Standardgasart:

G30 - 50 mbar

Gasart, Option:

G31 37 mbar

Gaszufuhr:

1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ofen-Wärmezufuhr	6 kW
Ofen-Betriebstemperatur:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Garraumlänge:	540 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	650 mm
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	850 mm
Nettogewicht:	88 kg
Versandgewicht:	102 kg
Versandhöhe:	1080 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.76 m³
Leistung vordere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Leistung hintere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Zertifizierungsgruppe	N7CG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 60 Ø 60
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 60 Ø 60