

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Burner Gas Range on Gas Oven

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


371403 (E7AAKTBBMEI)

 Gasherd mit 4 Flammen je
 5,5 kW und Gas-Bratofen 6
 kW

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 4 Flammen (je 5,5 kW), mit Gas-Bratofen GN 2/1 (6 kW) mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Topfträger aus Gusseisen
 - Brennerdurchmesser: je 60 mm
 - Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich 110-270°C
 - Standard-Zubehör Bratofen: 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)
- Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen
 Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Hauptmerkmale

- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Die vier 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass sich die Flamme unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein Gas-Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emaillierter, gerillter Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 110 °C - 270 °C.
- Doppelwandige Tür mit tiefgezogener Innenverkleidung zur Wärmeisolierung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen


Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐


Genehmigung: _____

• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206460	☐
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	☐	• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	☐
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	☐	• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐	• Edelstahldeckel für Wok-Pfanne, 360 mm Ø	PNC 911588	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐	• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐			
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐			
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐			
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐			
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	☐			
• Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206260	☐			
• Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206261	☐			
• Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme	PNC 206264	☐			
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	☐			
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	☐			
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700	PNC 206291	☐			
• Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen	PNC 206297	☐			
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐			
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐			
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐			
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐			
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐			
• Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde	PNC 206387	☐			
• Netzgitter für Abzugskanal, 500 mm (700XP/900)	PNC 206402	☐			

Front

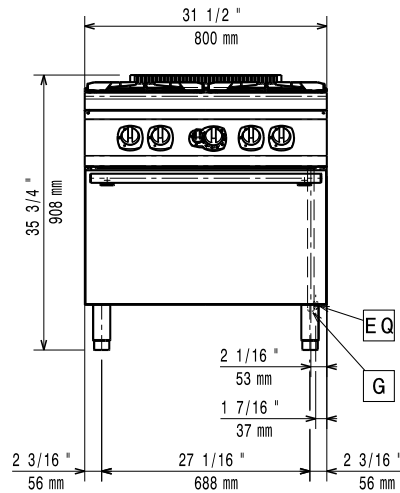


Seite

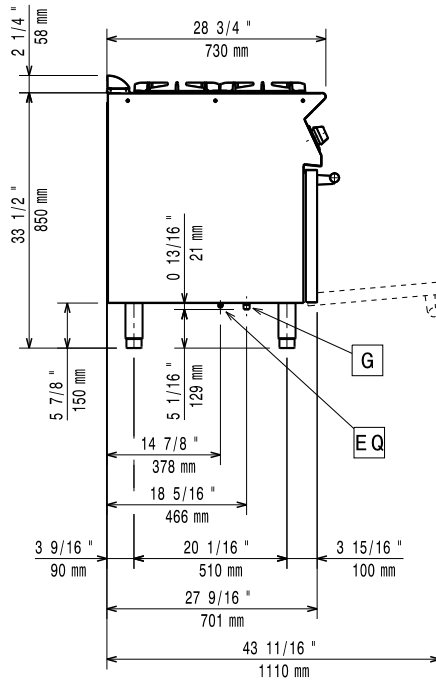

G = Gasanschluss

oben

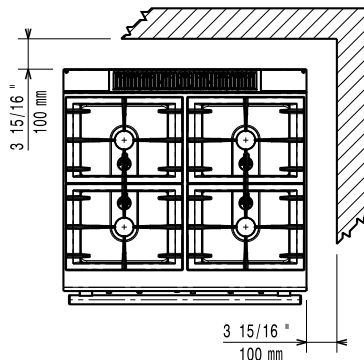

Gas

Gasleistung:	28 kW
Standardgasart:	G30 - 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ofen-Betriebstemperatur:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Garraumlänge:	540 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	650 mm
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	850 mm
Nettogewicht:	80 kg
Versandgewicht:	99 kg
Versandhöhe:	1080 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.76 m ³
Leistung vordere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Leistung hintere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Zertifizierungsgruppe	N7CG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 60 Ø 60
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 60 Ø 60