



Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gaskocher mit 6 Brennern



371405 (E7AANTAOII)

Gas-Tischherd mit 6
Flammen je 5,5 kW

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (je 5,5 kW), Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Topfräger aus Gusseisen

- Brennerdurchmesser: je 60 mm

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs- "Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfräger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstrebengelenken zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzeln und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Optionales Zubehör

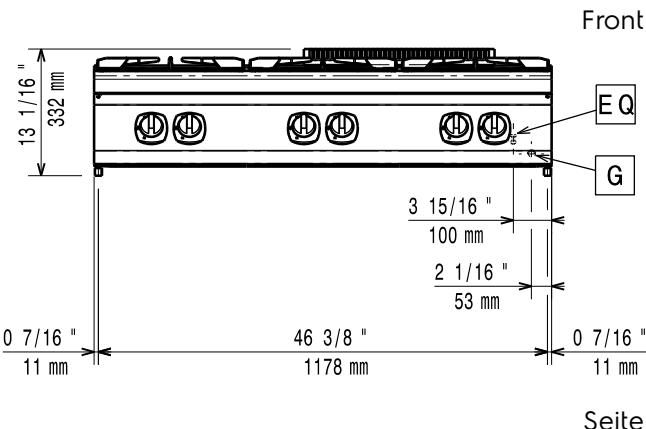
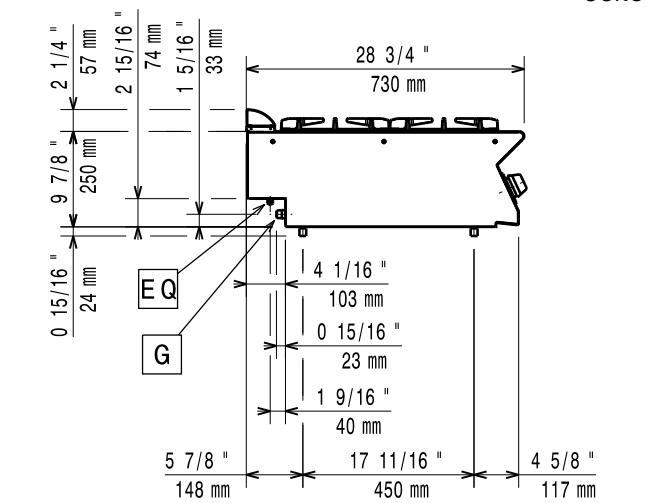
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 1600 mm
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264
- - NOT TRANSLATED - PNC 206282

Genehmigung:

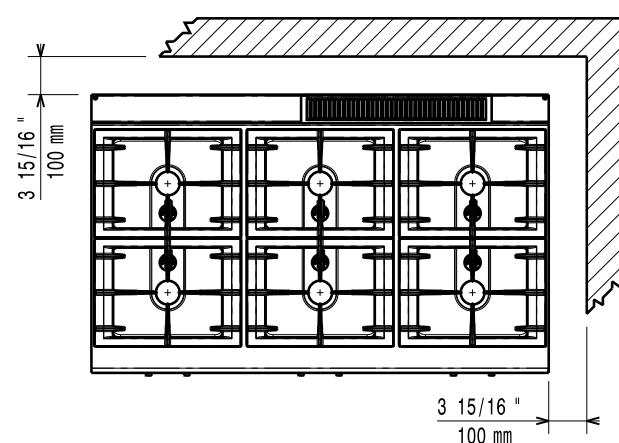


Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Wasserstandsäule mit Schwenkarm PNC 206289
- (ohne Verbreiterung)
- Verbreiterung für Wasserstandsäule PNC 206291
- für Serie 700
- Edelstahl-Topfräger für 2 Flammen PNC 206297
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306
- Seitlicher Handlauf rechts/links PNC 206307
- Marine für XP700
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner PNC 206363
- (XP700-900)
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


Front

Seite

G = Gasanschluss

oben

Gas

Gasleistung:	33 kW
Standardgasart:	G30 – 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Außenabmessungen, Länge:	1200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	55 kg
Versandgewicht:	67 kg
Versandhöhe:	540 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	1260 mm
Versandvolumen:	0.56 m ³
Leistung vordere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Leistung hintere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Leistung mittlere Brenner	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Zertifizierungsgruppe	N7CG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 60 Ø 60
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 60 Ø 60
Abmessungen in mm mittlere Brenner	Ø 60 Ø 60


Modulare Großküchengeräteserie
700XP Gaskocher mit 6 Brennern

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.12.10