



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gaskocher mit 6 Brennern



371405 (E7AANTAOII)

Gas-Tischherd mit 6  
Flammen je 5,5 kW

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (je 5,5 kW), Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
- Topfräger aus Gusseisen  
- Brennerdurchmesser: je 60 mm  
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen  
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs- "Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfräger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstrebengelenken zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

### Optionales Zubehör

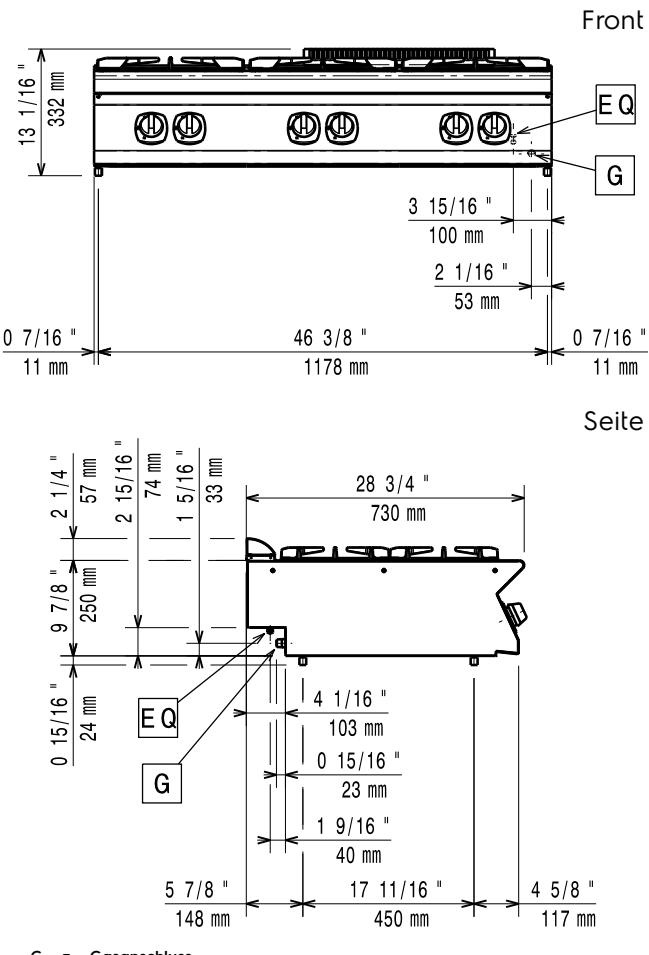
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139  1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140  1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141  1600 mm
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264
- - NOT TRANSLATED - PNC 206282
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289

Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Verbreiterung für Wasserstandsäule PNC 206291
- für Serie 700
- Edelstahl-Topfräger für 2 Flammen PNC 206297
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306
- Seitlicher Handlauf rechts/links PNC 206307
- Marine für XP700
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


**Gas**

<b>Gasleistung:</b>	33 kW
<b>Standardgasart:</b>	G30 – 50 mbar
<b>Gasart, Option:</b>	G31 37 mbar
<b>Gaszufuhr:</b>	1/2"

**Schlüsselinformation**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	1200 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	730 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	250 mm
<b>Nettogewicht:</b>	55 kg
<b>Versandgewicht:</b>	67 kg
<b>Versandhöhe:</b>	540 mm
<b>Versandlänge:</b>	820 mm
<b>Versandtief:</b>	1260 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.56 m <sup>3</sup>
<b>Leistung vordere Brenner</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Leistung hintere Brenner</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Leistung mittlere Brenner</b>	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	N7CG
<b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Abmessungen in mm mittlere Brenner</b>	Ø 60 Ø 60

