

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 800 mm Gas-Bratplatte, glatt polierte Chromplatte

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**371409 (E7IIDAOMEI)**

 Gas-Bratplatte mit glatter,  
verchromter Platte,  
Tischgerät, Vollmodul

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

 Gas-Bratplatte, glatt, verchromt, 2 Heizzonen (je 7 kW),  
Tischgerät

 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-,  
Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit  
Scotch-Brite Schliff

- Bratplatte 730x540 mm, verchromt

- Arbeitstemperatur: 130-280°C

 - Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl,  
Reinigungsschaber

Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.
- Bratfläche 12 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzfläche glatt.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255


### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐


Genehmigung:

- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front

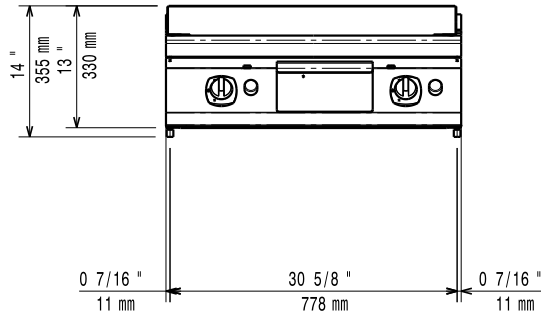


Seite

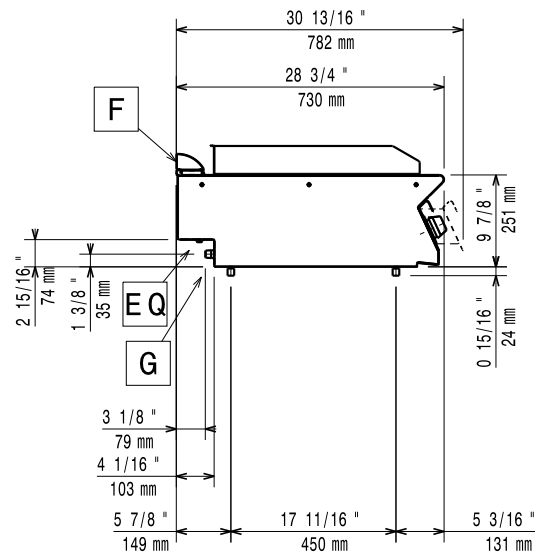

EQ = Equipotentialschraube  
 G = Gasanschluss

oben

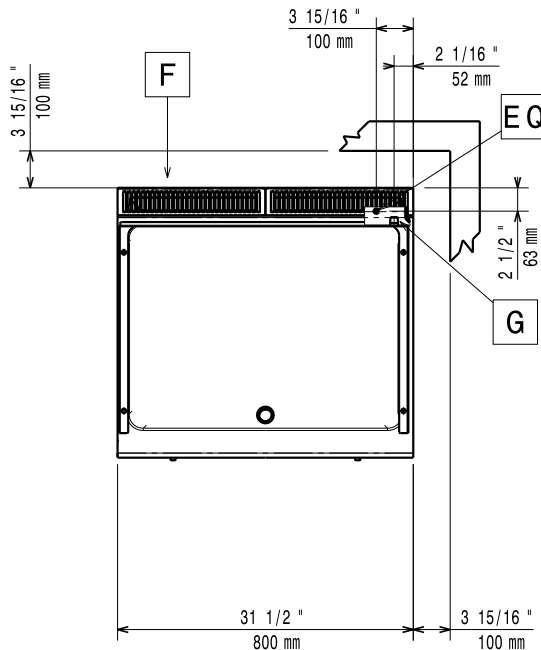

### Gas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gasleistung:    | 14 kW         |
| Standardgasart: | G30 - 50 mbar |
| Gasart, Option: | G31 37 mbar   |
| Gaszufuhr:      | 1/2"          |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up to or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 100 °C  |
| Betriebstemperatur MAX.: | 280 °C  |
| Außenabmessungen, Länge: | 800 mm  |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 730 mm  |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm  |
| Nettogewicht:            | 70 kg   |
| Versandgewicht:          | 78 kg   |
| Versandhöhe:             | 520 mm  |
| Versandlänge:            | 820 mm  |
| Versandtiefe:            | 860 mm  |
| Versandvolumen:          | 0.37 m³ |
| Zertifizierungsgruppe    | N7RG    |
| Garflächenlänge:         | 730 mm  |
| Garflächentiefe:         | 540 mm  |