

**Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800 mm Gas-Bratplatte, glatte
und gerippte Platte aus poliertem
Chrom**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


371410 (E7IIETAOMEI)

 Gas-Bratplatte mit 2/3
 glatter und 1/3 gerillter,
 verchromter Platte,
 Tischgerät, Vollmodul

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Bratplatte, 2/3 glatt - 1/3 gerillt, verchromt, 2 Heizzonen (je 7 kW), mit offenem Unterbau mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Bratplatte 730x540 mm, verchromt
- Arbeitstemperatur: 130-280°C
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 680x640x420 mm
- Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl, Reinigungsschaber

Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.
- Bratfläche 12 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐

Genehmigung:


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø | PNC 206246 | ☐ |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden | PNC 206265 | ☐ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ |
| • Fettauffangbehälter für Grillplatten | PNC 206346 | ☐ |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Schaber für gerillte Bratplatten | PNC 206420 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206455 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206466 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216277 | ☐ |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800 mm Gas-Bratplatte, glatte und gerippte Platte aus poliertem Chrom**

Front

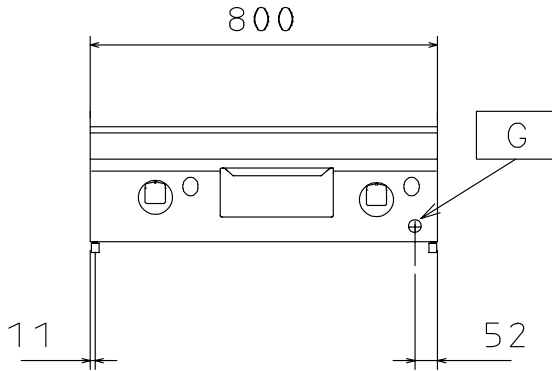


Seite

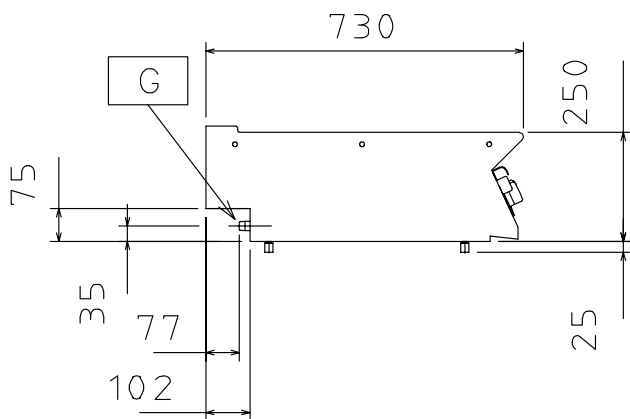

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

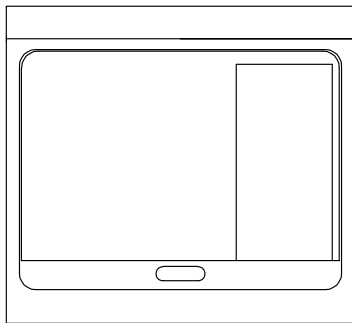

Gas

Gasleistung:	14 kW
Standardgasart:	G30 - 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Betriebstemperatur MIN.:	100 °C
Betriebstemperatur MAX.:	280 °C
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	70 kg
Versandgewicht:	76 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.37 m³
Zertifizierungsgruppe	N7RG
Garflächenlänge:	730 mm
Garflächentiefe:	540 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800 mm Gas-Bratplatte, glatte und gerippte Platte aus poliertem Chrom
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.07