



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800 mm Gas-Bratplatte, glatte
und gerippte Platte aus poliertem
Chrom**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371410 (E7IIETAOMEI)

Gas-Bratplatte mit 2/3
glatter und 1/3 gerillter,
verchromter Platte,
Tischgerät, Vollmodul

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Bratplatte, 2/3 glatt - 1/3 gerillt, verchromt, 2
Heizzonen (je 7 kW), mit offenem Unterbau
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-,
Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit
Scotch-Brite Schliff
- Bratplatte 730x540 mm, verchromt
- Arbeitstemperatur: 130-280°C
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 680x640x420 mm
- Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl,
Reinigungsschaber
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.
- Bratfläche 12 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte PNC 164255
Bratplatten
- 1 St. Schaber für gerillte PNC 206420
Bratplatten

Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 ☐
Ø
- Adapterring für PNC 206133 ☐
Abgaskondensator, 150 mm Ø

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


• Träger für Brückeninstallation, 800 mm	PNC 206137	☐
• Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC 206138	☐
• Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC 206139	☐
• Träger für Brückeninstallation, 1400 mm	PNC 206140	☐
• Träger für Brückeninstallation, 1600 mm	PNC 206141	☐
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐
• Fettauffangbehälter für Grillplatten	PNC 206346	☐
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Schaber für gerillte Bratplatten	PNC 206420	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206466	☐
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 800 mm Gas-Bratplatte, glatte und gerippte Platte aus poliertem Chrom

Front

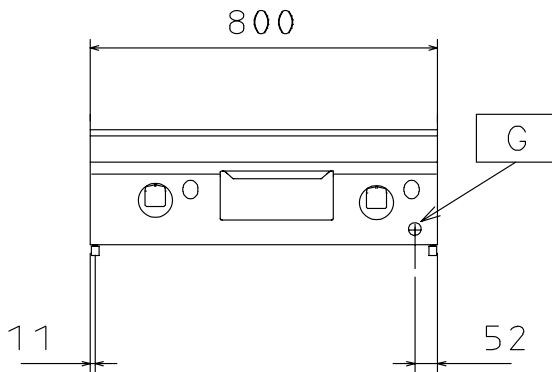


Seite

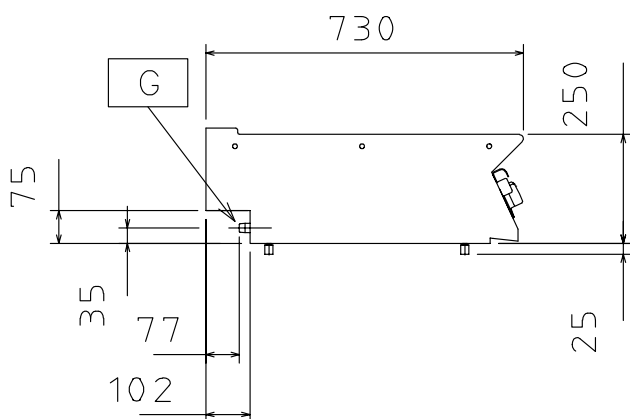

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

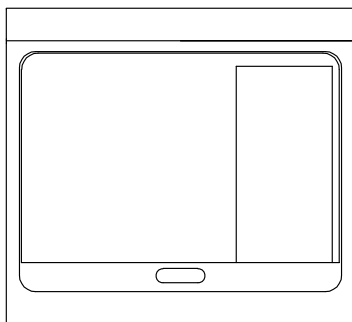

Gas

Gasleistung:	14 kW
Standardgasart:	G30 - 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Betriebstemperatur MIN.:	100 °C
Betriebstemperatur MAX.:	280 °C
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	70 kg
Versandgewicht:	76 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.37 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7RG
Garflächenlänge:	730 mm
Garflächentiefe:	540 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800 mm Gas-Bratplatte, glatte und gerippte Platte aus poliertem Chrom
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.31