

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Freistehende Gasfritteuse mit 1 Wanne, 15 Liter

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


371420 (E7KKETBAMCI)

Gas-Fritteuse, 15 l, 1 V-förmiges Becken, Brenner außenliegend, 1 Korb, Standgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Gas-Fritteuse mit 1 V-Becken 15 Ltr., Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 240x380x505 mm, außenliegende Heizelemente
 - Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.
 - Arbeitstemperatur: 105-185°C
 - Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921691) und 1 Deckel
 - dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm
 - vorne geschlossen mit 1 Flügeltür, Rechtsanschlag
- Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Zwei 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151


Genehmigung: _____

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15-Liter-Fritteusen | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Ableitblech für panierte Produkte für 15-Liter-Fritteusen | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Grobschmutzfilter für 15-Liter-Fritteusen | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfritteuse | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tür für offenen Unterschrank | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Ablaufverbindung für HP Grill | PNC 206437 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter-Fritteusen | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> | | | |

Front

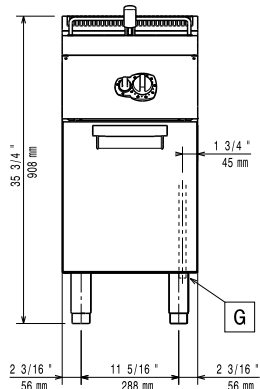


Seite

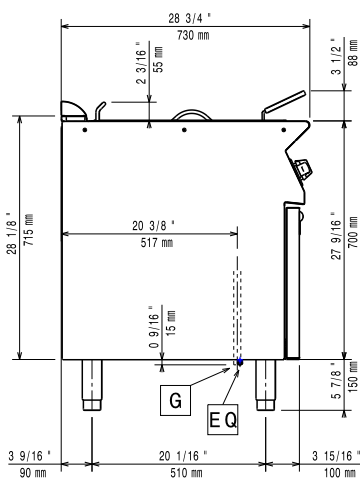

EQ = Equipotentialschraube
 G = Gasanschluss

oben

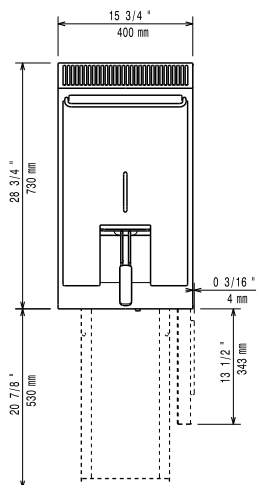
Gas

| | |
|-----------------|---------------|
| Gasleistung: | 14 kW |
| Standardgasart: | G30 - 50 mbar |
| Gasart, Option: | G31 37 mbar |
| Gaszufuhr: | 1/2" |

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 240 mm |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: | 505 mm |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 380 mm |
| Beckeninhalt: | 13 lt MIN; 15 lt MAX |
| Thermostatbereich: | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Nettogewicht: | 55 kg |
| Versandgewicht: | 57 kg |
| Versandhöhe: | 1140 mm |
| Versandlänge: | 460 mm |
| Versandtiefe: | 820 mm |
| Versandvolumen: | 0.43 m ³ |
| Zertifizierungsgruppe | N7FG |