

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Freistehende Gasfritteuse mit zwei Becken, 15 Liter



371421 (E7KKETBAMEI)

Gas-Fritteuse, 2 x 15 l, 2 V-förmige Becken, Brenner außenliegend, 2 Körbe, Standgerät

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Fritteuse mit 2 V-Becken je 15 Ltr, Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 240x380x505 mm, außenliegende Heizelemente
  - Füllmenge min./max: 13/15 Ltr.
  - Arbeitstemperatur: 105-185°C
  - Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921691)
  - dreiseitig geschlossener Schrankraum, 680x640x420 mm
  - vorne geschlossen mit 2 Flügeltüren
- Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Vier 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

### Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 2 St. Vollkorb für 14- und 15-Liter- PNC 921691 Fritteusen

### Optionales Zubehör

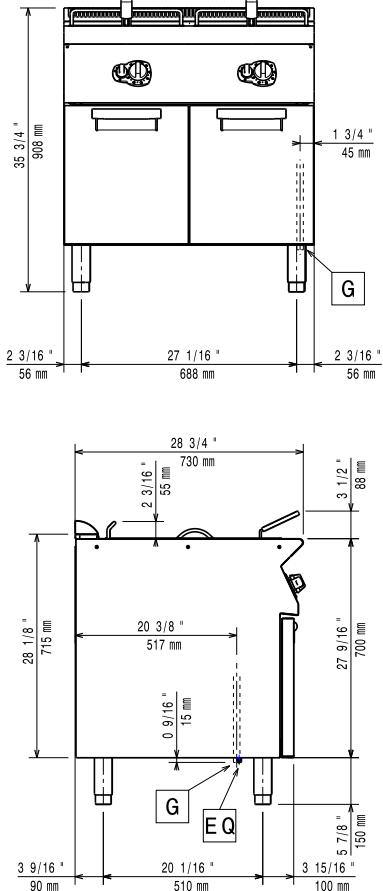
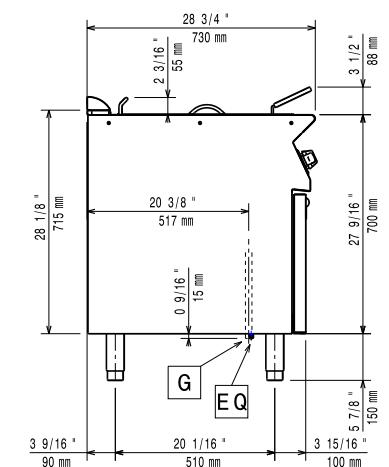
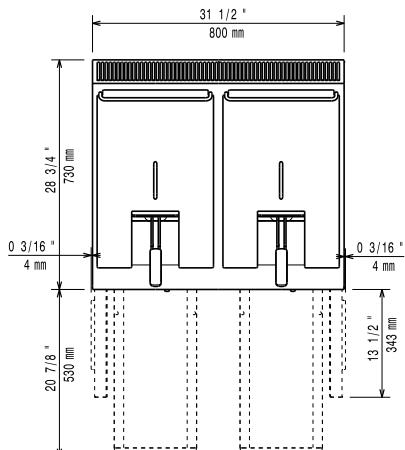
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel                                     | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 150 mm Ø                                   | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø                       | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse                       | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße  | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                       | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                      | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                      | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                      | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)  | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |

### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- Grobschmutzfilter für 15-Liter-Fritteusen PNC 206235
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
- Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfritteuse PNC 206301
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Vollkorb für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921691
- 2 Halbkörbe für 14- und 15-Liter-Fritteusen PNC 921692
- Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen PNC 921693
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15- Liter-Fritteusen PNC 921695
- Ableitblech für panierte Produkte für 15- Liter-Fritteusen PNC 921696
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


**Front**

**Seite**
**oben**

**Gas**

<b>Gasleistung:</b>	28 kW
<b>Standardgasart:</b>	G30 - 50 mbar
<b>Gasart, Option:</b>	G31 37 mbar
<b>Arbeitsdruck, mBar (min/max)</b>	0 / 0
<b>Gaszufuhr:</b>	1/2"

**Schlüsselinformation**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:</b>	240 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:</b>	505 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:</b>	380 mm
<b>Beckeninhalt:</b>	13 lt MIN; 15 lt MAX
<b>Thermostatbereich:</b>	105 °C MIN; 185 °C MAX
<b>Nettogewicht:</b>	85 kg
<b>Versandgewicht:</b>	97 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1130 mm
<b>Versandlänge:</b>	820 mm
<b>Versandtiefe:</b>	860 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.8 m <sup>3</sup>
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	N7FG

