

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP ein Becken-Gasfritteuse Top 7 Liter

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**371422 (E7KKBTOMCI)**

 Gas-Fritteuse, 7 l, 1 V-  
förmiges Becken, Brenner  
außenliegend, 1 Korb,  
Tischgerät

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Fritteuse mit 1 V-Becken 7 Ltr, Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 240x380x235 mm, außenliegende Heizelemente
  - Füllmenge min./max: 5,5/7 Ltr.
  - Arbeitstemperatur: 105-185°C
  - Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921608)
- Tischgerät, Korpushöhe 250 mm  
Anschlusswert Gas: Erdgas 20 mbar - 7,0 kW

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über frontseitigen Ablaufhahn.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608

### Optionales Zubehör


- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP ein Becken-Gasfritteuse Top 7 Liter

Front

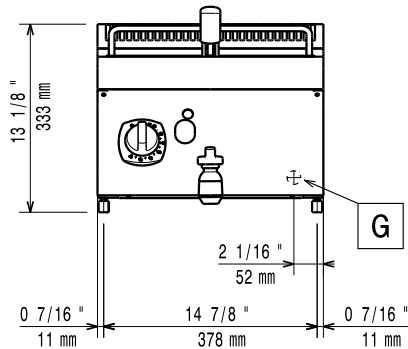


Seite

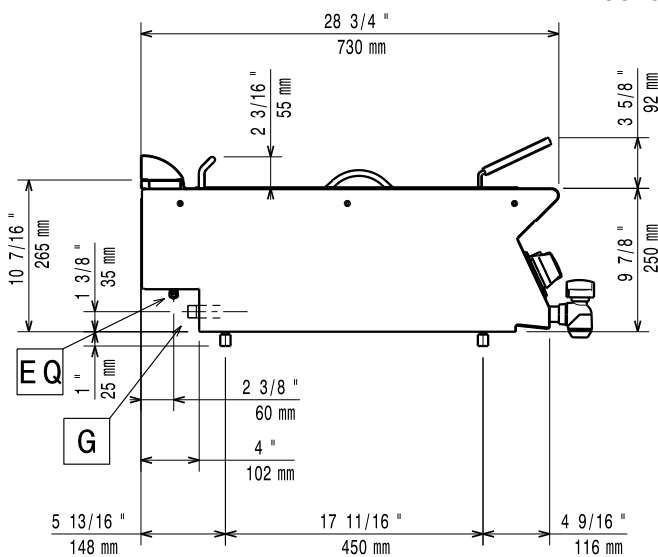

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

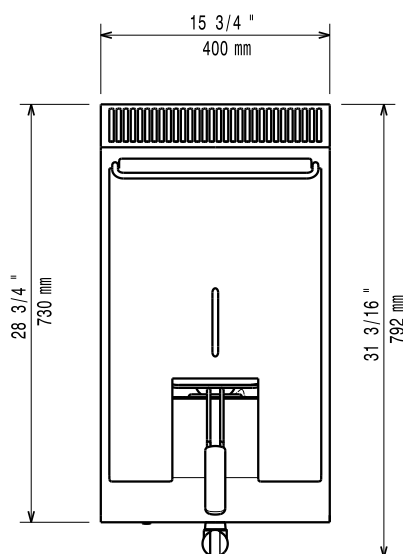

### Gas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gasleistung:    | 7 kW          |
| Standardgasart: | G30 - 50 mbar |
| Gasart, Option: | G31 37 mbar   |
| Gaszufuhr:      | 1/2"          |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 240 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:  | 235 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 380 mm                 |
| Beckeninhalt:                         | 5.5 lt MIN; 7 lt MAX   |
| Thermostatbereich:                    | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Nettogewicht:                         | 30 kg                  |
| Versandgewicht:                       | ISO 9001; ISO 14001 kg |
| Versandhöhe:                          | 520 mm                 |
| Versandlänge:                         | 460 mm                 |
| Versandtiefe:                         | 820 mm                 |
| Versandvolumen:                       | 0.2 m <sup>3</sup>     |
| Zertifizierungsgruppe                 | N7FG                   |



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP ein Becken-Gasfritteuse Top 7 Liter

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.27