



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
700XP Ein Becken freistehende
Gasfritteuse mit 7 Liter
Fassungsvermögen


Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

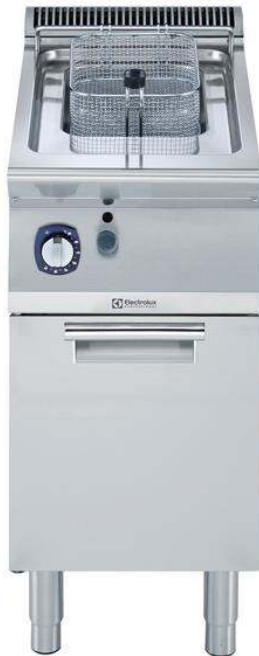

371424 (E7KKBTBAMCI)

* NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliiff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136


Genehmigung: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.dach@electroluxprofessional.com

- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147
 - Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
 - Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
 - Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
 - Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
 - Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175
 - Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
 - Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
 - Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
 - Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
 - 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
 - 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
 - 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
 - Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
 - Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
 - RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
 - Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310
 - Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
 - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366
 - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
 - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
 - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
 - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
 - Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373
 - Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
 - Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
 - Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
 - Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
 - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431
 - - NOT TRANSLATED - PNC 206467
 - 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
 - Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608
 - Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen PNC 921693
 - Druckregler für Gasgeräte PNC 927225
- 2 Körbe für 2x5- od 7-Liter-Elektro- Fritteusen PNC 960638

Front

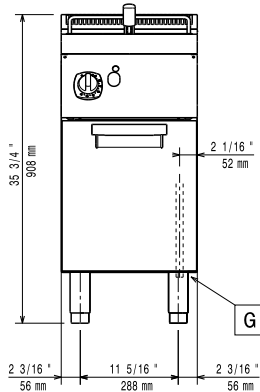


Seite

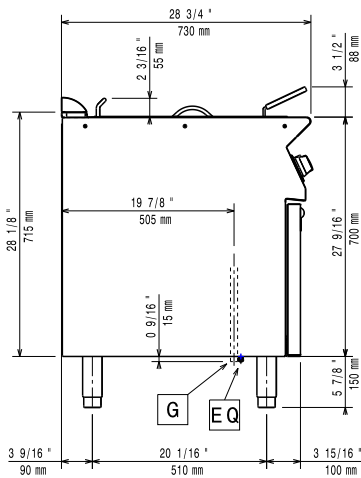

EQ = Equipotentialschraube
 G = Gasanschluss

oben

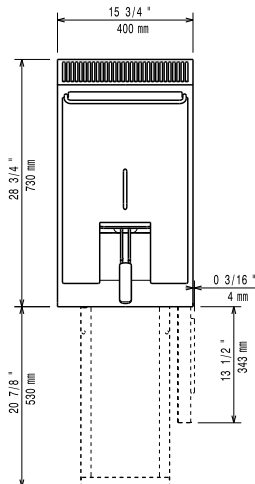
Gas

Gasleistung:	371424 (E7KKBTBAMCI)	7 kW
Standardgasart:		G30 - 50 mbar
Gasart, Option:		G31 37 mbar
Gaszufuhr:		1/2"
LPG Gas Pressure:		11" w.c. (27.7 mbar)

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	235 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	380 mm
Beckeninhalt:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	40 kg
Versandgewicht:	49 kg
Versandhöhe:	1120 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.42 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Zertifizierungsgruppe N7FG