



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Ein Becken freistehende  
Gasfritteuse mit 7 Liter  
Fassungsvermögen

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371424 (E7KKBTBAMCI)

\* NOT TRANSLATED \*

## Hauptmerkmale

- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.

## Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliiff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

## Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608

## Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136


Genehmigung: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional.dach@electroluxprofessional.com

- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147
  - Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
  - Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
  - Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
  - Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
  - Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175
  - Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
  - Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
  - Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
  - Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
  - 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
  - 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
  - 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
  - Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
  - Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
  - RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
  - Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310
  - Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
  - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366
  - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
  - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
  - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
  - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
  - Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373
  - Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
  - Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
  - Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
  - Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
  - Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431
  - - NOT TRANSLATED - PNC 206467
  - 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
  - Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608
  - Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen PNC 921693
  - Druckregler für Gasgeräte PNC 927225
- 2 Körbe für 2x5- od 7-Liter-Elektro- Fritteusen PNC 960638

Front

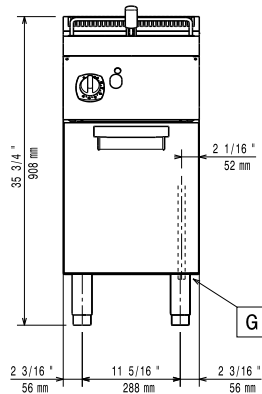


Seite

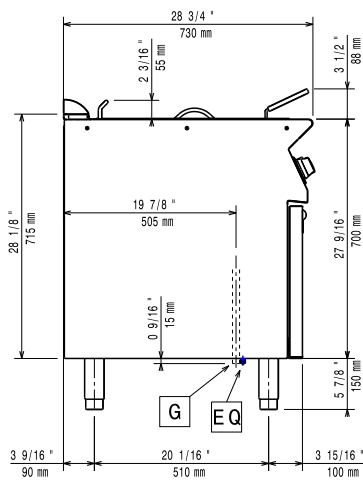

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

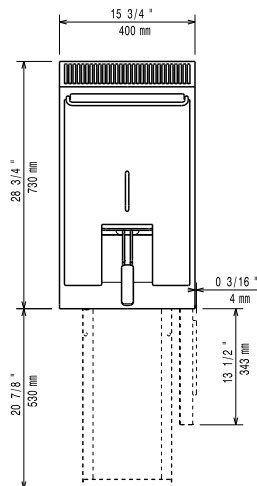

### Gas

<b>Gasleistung:</b>	<b>371424 (E7KKBTBAMCI)</b>	7 kW
<b>Standardgasart:</b>		G30 - 50 mbar
<b>Gasart, Option:</b>		G31 37 mbar
<b>Gaszufuhr:</b>		1/2"
<b>LPG Gas Pressure:</b>		11" w.c. (27.7 mbar)

### Schlüsselinformation

<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:</b>	240 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:</b>	235 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:</b>	380 mm
<b>Beckeninhalt:</b>	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
<b>Thermostatbereich:</b>	105 °C MIN; 185 °C MAX
<b>Nettogewicht:</b>	40 kg
<b>Versandgewicht:</b>	49 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1120 mm
<b>Versandlänge:</b>	460 mm
<b>Versandtiefe:</b>	820 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.42 m <sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Zertifizierungsgruppe** N7FG