



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
700XP Ein Becken freistehende
Gasfritteuse mit 7 Liter
Fassungsvermögen**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371424 (E7KKBTBAMCI)

* NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐

Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147	☐
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	☐
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	☐
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	☐
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐
• Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø	PNC 206310	☐
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐
• Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373	☐
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	☐
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	☐
• Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen	PNC 921608	☐
• Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen	PNC 921693	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Ein Becken freistehende Gasfritteuse mit 7 Liter Fassungsvermögen

Front

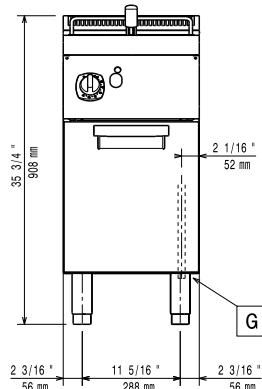


Seite

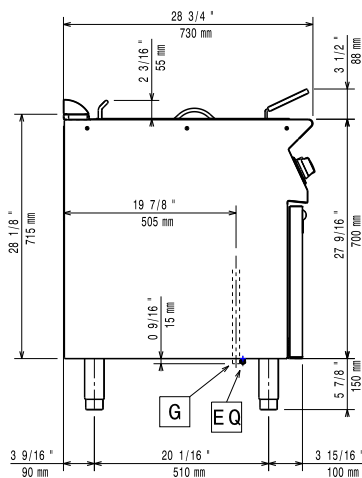

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

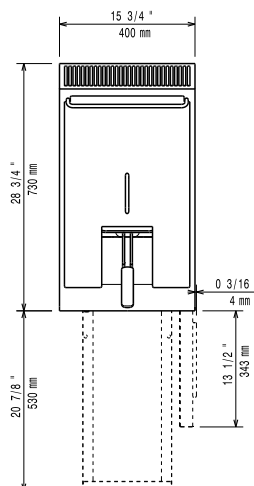

Gas

LPG Gas Pressure:

371424 (E7KKBTBAMCI) 11" w.c. (27.7 mbar)

Gasleistung:

7 kW

Standardgasart:

G30 - 50 mbar

Gasart, Option:

G31 37 mbar

Gaszufuhr:

1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge: 240 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Höhe: 235 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Tiefe: 380 mm

Beckeninhalt:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Thermostatbereich:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettogewicht:

40 kg

Versandgewicht:

49 kg

Versandhöhe:

1120 mm

Versandlänge:

460 mm

Versandtiefe:

820 mm

Versandvolumen:

0.42 m³

Zertifizierungsgruppe

N7FG



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Ein Becken freistehende Gasfritteuse mit 7 Liter
Fassungsvermögen
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.13