Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Ein Becken freistehende Gasfritteuse mit 7 Liter Fassungsvermögen

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

371424 (E7KKBTBAMCI) * NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350
• 1 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen	PNC 921608

Optionales Zubehör

• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086 ❑
• Rückstromverhinderer, 120 mm Ø	PNC 206126 ❑
• Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø	PNC 206127 ❑
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136 ❑
• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147 ❑
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148 ❑
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150 ❑
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151 ❑

Genehmigung:

• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175	❑
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	❑
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	❑
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	❑
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	❑
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	❑
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	❑
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	❑
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø	PNC 206310	❑
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	❑
• Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373	❑
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	❑
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	❑
• Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen	PNC 921608	❑
• Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen	PNC 921693	❑
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Ein Becken freistehende Gasfritteuse mit 7 Liter Fassungsvermögen

Front

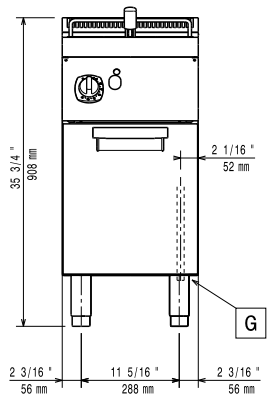

Seite

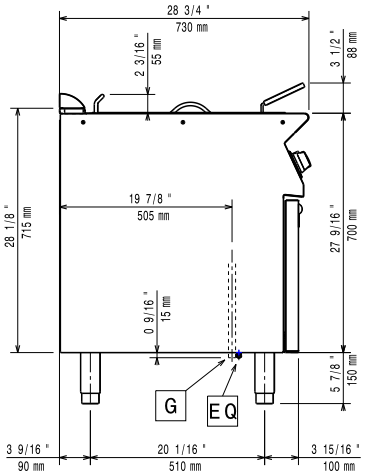

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

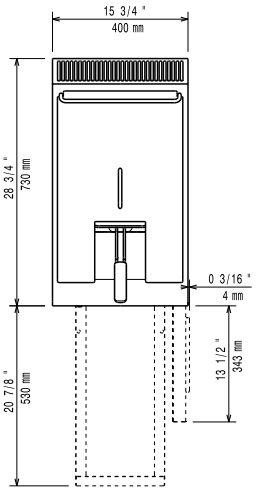

Gas

LPG Gas Pressure:	
371424 (E7KKBTBAMCI)	11" w.c. (27.7 mbar)
Gasleistung:	7 kW
Standardgasart:	G30 - 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	235 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	380 mm
Beckeninhalt:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	40 kg
Versandgewicht:	49 kg
Versandhöhe:	1120 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.42 m³
Zertifizierungsgruppe	N7FG

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.