



Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul Freistehender Gas-Char-Grill



371437 (E7JJATBAMCI)

* NOT TRANSLATED *

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter.
- Brenner mit Ableitblechen als Schutz vor abtropfendem Fett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar und geschirrspülmaschinenfest.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

Konstruktion

- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 400 mm PNC 206147
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206175
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) PNC 206366
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900) PNC 206373
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Grillgeräte PNC 206389
- Edelstahlrost für freistehende Grillgeräte (700XP) PNC 206414
- Edelstahlrost mit Ablaufrinnen 400mm für freistehende, V-förmige Grillgeräte (700XP) PNC 206415
- Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte PNC 206421
- Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422

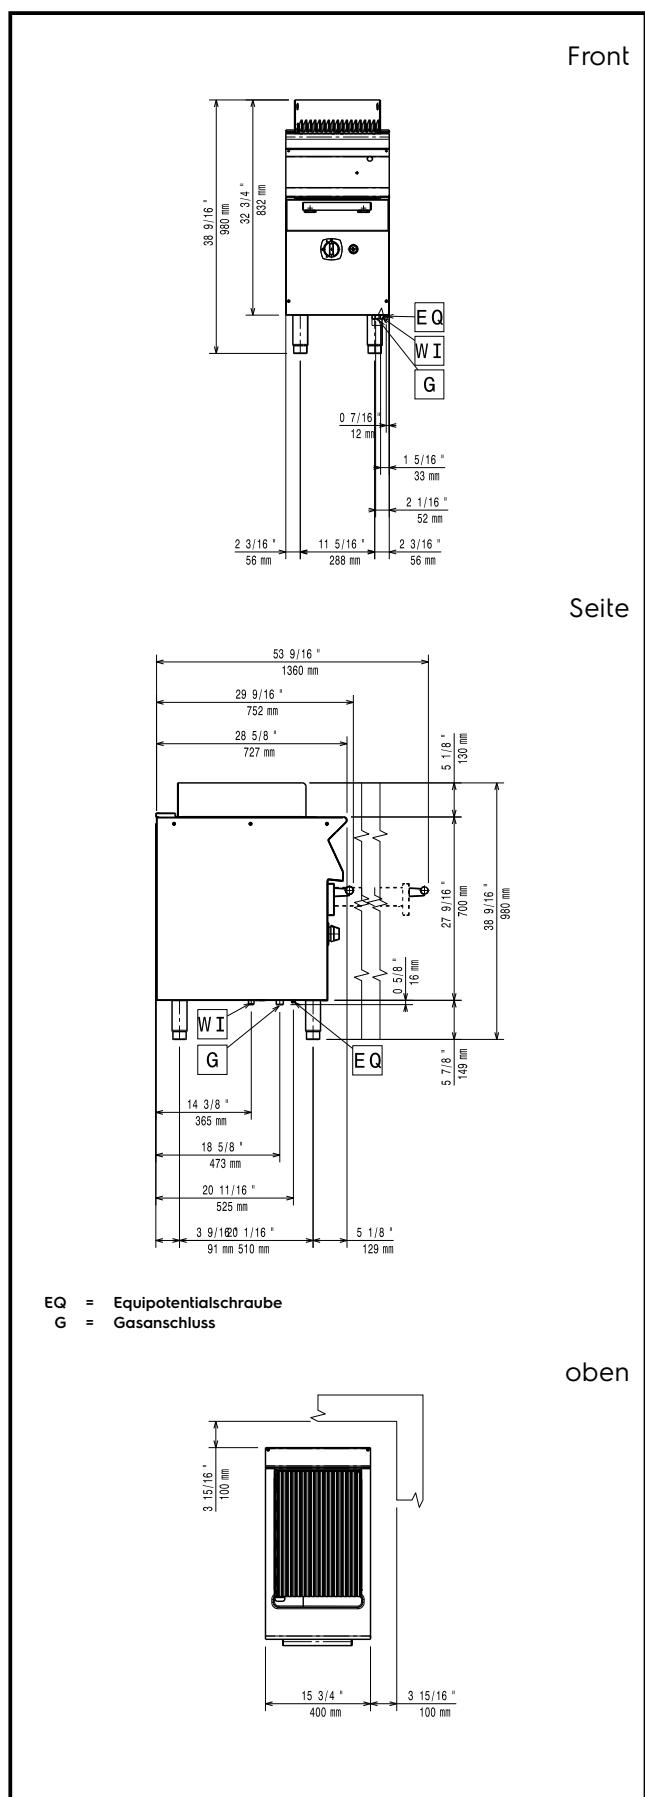
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900) PNC 206431
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225



**Modulare Großküchengeräteserie
700XP Halbmodul Freistehender Gas-Char-Grill**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.13


**Modulare Großküchengeräteserie
700XP Halbmodul Freistehender Gas-Char-Grill**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.13

Gas

Gasleistung:	8 kW
Standardgasart:	G30 – 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	40 kg
Versandgewicht:	57 kg
Versandhöhe:	1180 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	810 mm
Versandvolumen:	0.44 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7GG
Garflächenlänge:	316 mm
Garflächentiefe:	478 mm



**Modulare Großküchengeräteserie
700XP Halbmodul Freistehender Gas-Char-Grill**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.13