



371439 (E7JJCTAOMCI)

\* NOT TRANSLATED \*

## Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.
- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, optimierter Verbrennung und geschützter Zündflamme.
- Ableitbleche aus Edelstahl 441 unter den Strahlungsbrennern als Schutz vor Verstopfen, zum Minimieren von Flackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung (PATENT ANGEMELDET).
- Geschirrspülmaschinenfeste Strahlungsbrenner, ohne Werkzeug annehmbar für leichte Reinigung.
- Über die gesamte Tiefe reichender, herausnehmbarer Fettauffangbehälter.

## Konstruktion

- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

## Optionales Zubehör


• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Rückstromverhinderer, 120 mm Ø	PNC 206126	<input type="checkbox"/>
• Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø	PNC 206127	<input type="checkbox"/>
• Träger für Brückeninstallation, 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Träger für Brückeninstallation, 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Träger für Brückeninstallation, 400 mm	PNC 206154	<input type="checkbox"/>
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø	PNC 206310	<input type="checkbox"/>
• Reinigungsbürste für HP Grillgeräte	PNC 206347	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	<input type="checkbox"/>
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	<input type="checkbox"/>




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul-Gas-PowerGrill- Top

Front




Seite

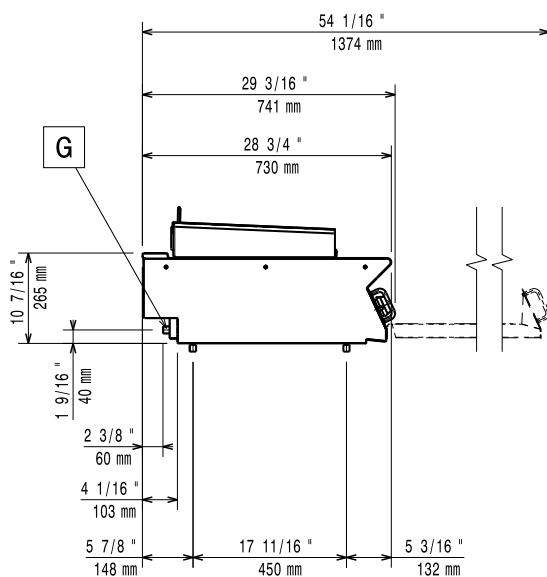

EQ = Equipotentialschraube

G = Gasanschluss

oben

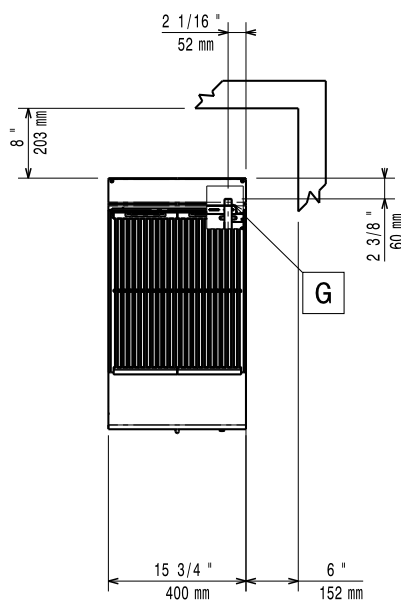

### Gas

Gasleistung:	7 kW
Standardgasart:	G30 - 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	32 kg
Versandgewicht:	50 kg
Versandhöhe:	580 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.22 m <sup>3</sup>
Zertifizierungsgruppe	N7EGG
Garflächenlänge:	371 mm
Garflächentiefe:	472 mm



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Halbmodul-Gas-PowerGrill-Top

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.01.12