



371439 (E7JJCTAOMCI)

* NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.
- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, optimierter Verbrennung und geschützter Zündflamme.
- Ableitbleche aus Edelstahl 441 unter den Strahlungsbrennern als Schutz vor Verstopfen, zum Minimieren von Flackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung (PATENT ANGEMELDET).
- Geschirrspülmaschinenfeste Strahlungsbrenner, ohne Werkzeug annehmbar für leichte Reinigung.
- Über die gesamte Tiefe reichender, herausnehmbarer Fettauffangbehälter.

Konstruktion

- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Genehmigung: _____

Optionales Zubehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | ☐ |
| • Rückstromverhinderer, 120 mm Ø | PNC 206126 | ☐ |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø | PNC 206127 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø | PNC 206310 | ☐ |
| • Reinigungsbürste für HP Grillgeräte | PNC 206347 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206462 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216277 | ☐ |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul-Gas-PowerGrill- Top

Front




Seite

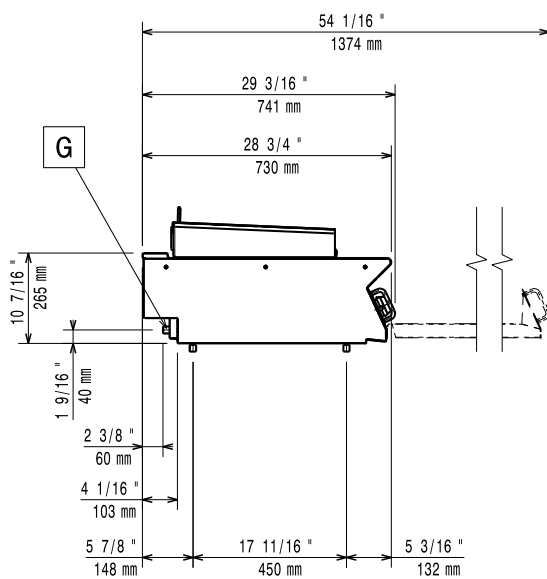

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

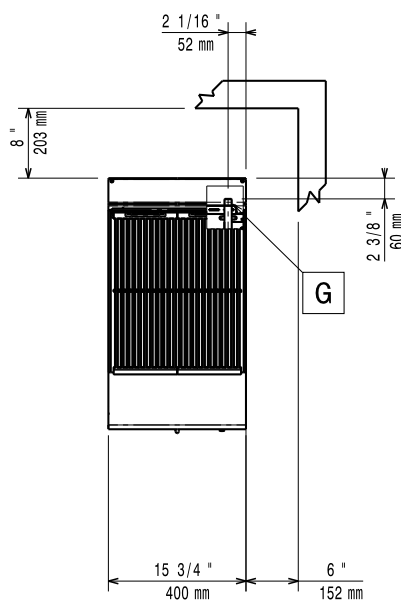

Gas

Gasleistung:	7 kW
Standardgasart:	G30 - 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	32 kg
Versandgewicht:	50 kg
Versandhöhe:	580 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.22 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7EGG
Garflächenlänge:	371 mm
Garflächentiefe:	472 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Halbmodul-Gas-PowerGrill-Top

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.10