Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Vollmodul-Gas-PowerGrill-Top

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371440 (E7JJCTAOMEI) Gas-PowerGrill HP, Tischgerät, Vollmodul

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zur Montage auf Neutralen Unterbauen, Brückenmontage oder an Installationswänden. Hocheffiziente 14 kW Edelstahl-Gasbrenner mit Flammenausfallsicherung, optimierter Verbrennung und geschützter Zündflamme. Geeignet für Erdgas oder Flüssiggas (Option). Grillroste aus Gusseisen, zur Reinigung leicht abnehmbar. Außenpaneele aus Edelstahl mit Scotch Brite Finish. Einteilige gepresste Arbeitsplatte aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten für eine bündige Verbindung zwischen den Geräten.
- Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl, Reinigungsschaber
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, optimierter Verbrennung und geschützter Zündflamme.
- Ableitbleche aus Edelstahl 441 unter den Strahlungsbrennern als Schutz vor Verstopfen, zum Minnimieren von Flackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung (PATENT ANGEMELDET).
- Geschirrspülmaschinenfeste Strahlungsbrenner, ohne Werkzeug anehmbar für leichte Reinigung.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- IPx4-Wasserschutz.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Genehmigung:


Optionales Zubehör

• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086	❑
• Rückstromverhinderer, 150 mm Ø	PNC 206132	❑
• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	❑
• Träger für Brückeninstallation, 800 mm	PNC 206137	❑
• Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC 206138	❑
• Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC 206139	❑
• Träger für Brückeninstallation, 1600 mm	PNC 206141	❑
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	❑
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Reinigungsbürste für HP Grillgeräte	PNC 206347	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	❑
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Vollmodul-Gas-PowerGrill-Top

Front

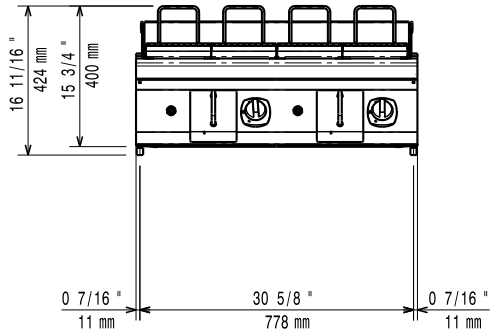


Seite

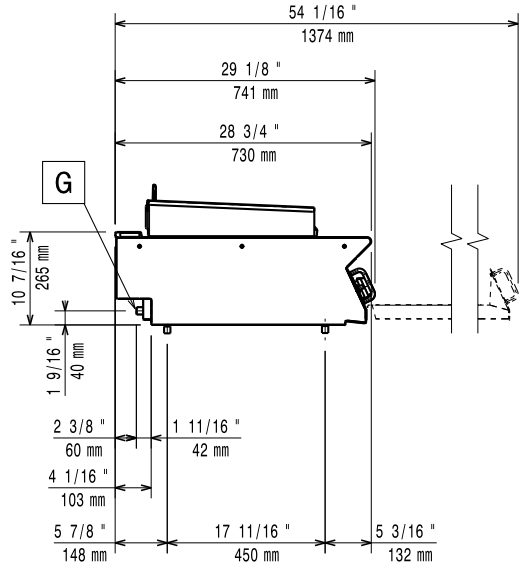

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

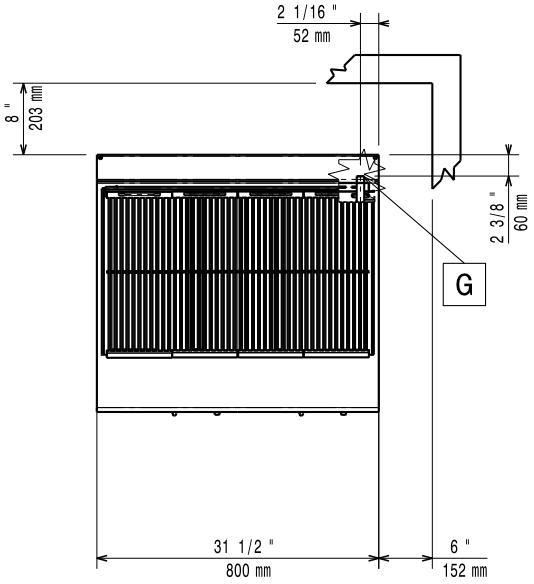

Gas

Gasleistung:	14 kW
Standardgasart:	G30 – 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	60 kg
Versandgewicht:	87 kg
Versandhöhe:	580 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.41 m³
Zertifizierungsgruppe	N7EGG
Garflächenlänge:	742 mm
Garflächentiefe:	472 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20