



## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gasfritteuse programmierbar 23 liter, HP



391343 (E9KKLBAMCG)

Gasfritteuse, 23 l, 1 V-förmigen Becken, Heizelemente außenliegend, elektronische Regelung, inkl. Fettfiltersystem, inkl. Korbhebeautomatik & AUTO-COOK-Funktion, 2 Halbkörbe

391379 (E9KKLQBAMCG)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Betriebssicherheit des Heizsystems, Benutzerfreundlichkeit (geringere Temperaturen an den Außenflächen); besserer Schutz vor eindringendem Fett; verstärkte Hubvorrichtung; neues Filtersystem; geeignet für Papierfilter und Fettlaufzubehör; automatische Lastausgleichsprogramme

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- 26 kW Hochleistungsbrenner.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Eingebautes Smart-Elektronik-Regelsystem zum Überwachen der Temperatur während des Garvorgangs als Garantie für ein sicheres Ergebnis.
- Das Gerät ist für das ADVANCED FILTERING SYSTEM mit Papierfiltern zur Entfernung kleinstter Speisereste und zur Verlängerung der Ölstandzeit vorbereitet.
- Gerät mit automatischer Korbanhebung und Betriebsart AUTOMATISCHES KOCHEN.
- Das Gerät kann 5 Programme (Temperatur und Zeit) speichern und 5 Zusatzprogramme können über den automatischen Garmodus angepasst werden, wodurch die Garzeit automatisch an die Beladung angepasst werden kann.
- Die spezielle Konstruktion des Schaltschrankes bietet einen besseren Schutz gegen Ölverschmutzung.
- Flammenüberwachung
- Serienmäßig mit 2 halben Körben und 1 rechts angeschlagenen Türe für Schrank und Edelstahl-Sedimentfilter.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Integriertes Fettfiltersystem mit Pumpe für Fettzirkulation.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Gerät wird standardmäßig mit vier 50 mm Füßen aus Edelstahl geliefert.

#### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)



**Serienmäßiges Zubehör**

- 1 St. Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Friteusen - 900XP PNC 200086
- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Friteusen PNC 927223


**Optionales Zubehör**

- Kit für ein erweitertes Filtersystem für eine 23-Liter-Friteuse, das es ermöglicht, kleinste Speisereste zu entfernen und die Lebensdauer des Öls zu verlängern - 900XP PNC 200084
- Set 100 Stk. Papierfilter für 23 Liter Friteuse HP PNC 200085
- Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Friteusen - 900XP PNC 200086
- Kit für 23-Liter-Friteuse, Ablaufverlängerung aus hochbeständigem Material mit Edelstahl-Endstücken zum Ablassen von Öl - 900XP PNC 200087
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180
- Front-Fußblende für 23-Liter-Friteusen PNC 206203
- Fettablauf-Verlängerungsrohr für Friteusen PNC 206209
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Friteusen und Nudelkocher (900XP) PNC 206372
- - NOT TRANSLATED - (nur für 391343) PNC 206467
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Sedimentsammelwanne für 23-Liter-Friteuse (zum Einsetzen in der Kaltzone) - 900XP PNC 921023
- 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Friteusen PNC 927223
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225
- 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Friteusen PNC 927226
- Anti-Blockierstange für Ablaufröhr in 23-Liter-Friteusen PNC 927227
- Ableitblech für bemehlte Produkte für 23-Liter-Friteusen PNC 960645

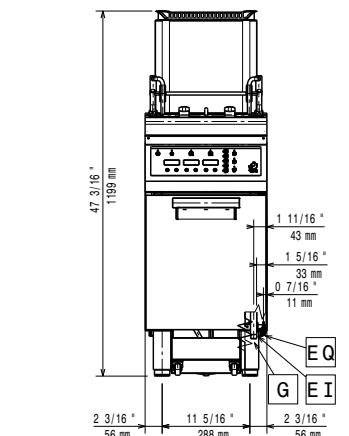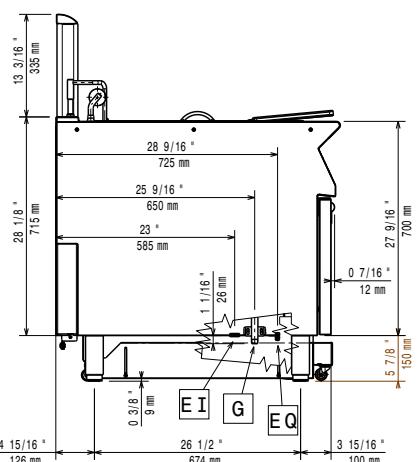

**Front**

**Seite**

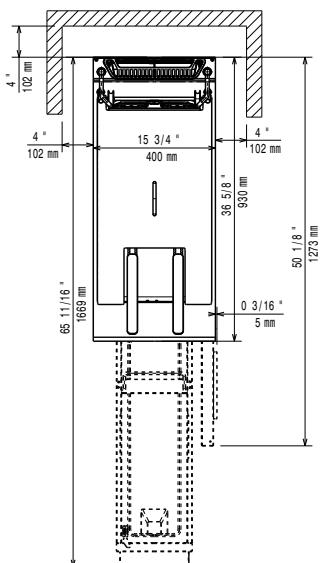
**EI** = Elektroanschluss  
**EQ** = Equipotentialsschraube  
**G** = Gasanschluss

**oben**

**Gas**

<b>Gasleistung:</b>	26 kW
<b>Standardgasart:</b>	Erdgas
<b>Gasart, Option:</b>	Erdgas
<b>Gaszufuhr:</b>	1/2"

**Schlüsselinformation**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:</b>	340 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:</b>	575 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:</b>	400 mm
<b>Beckeninhalt:</b>	21 lt MIN; 23 lt MAX
<b>Leistung *:</b>	36.5 kg\h
<b>Thermostatbereich:</b>	110 °C MIN; 190 °C MAX
<b>Nettogewicht:</b>	96 kg
<b>Versandgewicht:</b>	111 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1480 mm
<b>Versandlänge:</b>	460 mm
<b>Versandtiefe:</b>	1020 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.69 m³
<b>*basierend auf:</b>	ASTM F1361-Deep fat fryers
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	GF91L23

