

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gasfritteuse programmierbar 23 liter, HP

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**391343 (E9KKLBAMCG)**

Gasfritteuse, 23 l, 1 V-förmigen Becken, Heizelemente außenliegend, elektronische Regelung, inkl. Fettfiltersystem, inkl. Korbhebeautomatik & AUTO-COOK-Funktion, 2 Halbkörbe

**391379 (E9KKLBAMCG)**

\* NOT TRANSLATED \*

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Betriebssicherheit des Heizsystems, Benutzerfreundlichkeit (geringere Temperaturen an den Außenflächen); besserer Schutz vor eindringendem Fett; verstärkte Hubvorrichtung; neues Filtersystem; geeignet für Papierfilter und Fettablaufzubehör; automatische Lastausgleichsprogramme

### Hauptmerkmale

- 26 kW Hochleistungsbrenner.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Eingebautes Smart-Elektronik-Regelsystem zum Überwachen der Temperatur während des Garvorgangs als Garantie für ein sicheres Ergebnis.
- Das Gerät ist für das ADVANCED FILTERING SYSTEM mit Papierfiltern zur Entfernung kleinster Speisereste und zur Verlängerung der Ölstandzeit vorbereitet.
- Gerät mit automatischer Korbhebung und Betriebsart AUTOMATISCHES KOCHEN.
- Das Gerät kann 5 Programme (Temperatur und Zeit) speichern und 5 Zusatzprogramme können über den automatischen Garmodus angepasst werden, wodurch die Garzeit automatisch an die Beladung angepasst werden kann.
- Die spezielle Konstruktion des Schaltschranks bietet einen besseren Schutz gegen Ölverschmutzung.
- Flammenüberwachung
- Serienmäßig mit 2 halben Körben und 1 rechts angeschlagenen Türe für Schrank und Edelstahl-Sedimentfilter.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Integriertes Fettfiltersystem mit Pumpe für Fettzirkulation.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Gerät wird standardmäßig mit vier 50 mm Füßen aus Edelstahl geliefert.

Genehmigung: \_\_\_\_\_


### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Fritteusen - 900XP PNC 200086
- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927223


### Optionales Zubehör

- Kit für ein erweitertes Filtersystem für eine 23-Liter-Fritteuse, das es ermöglicht, kleinste Speisereste zu entfernen und die Lebensdauer des Öls zu verlängern - 900XP PNC 200084 ☐
- Set 100 Stk. Papierfilter für 23 Liter Fritteuse HP PNC 200085 ☐
- Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Fritteusen - 900XP PNC 200086 ☐
- Kit für 23-Liter-Fritteuse, Ablaufverlängerung aus hochbeständigem Material mit Edelstahl-Endstücken zum Ablassen von Öl - 900XP PNC 200087 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ☐
- Front-Fußblende für 23-Liter-Fritteusen PNC 206203 ☐
- Fettablauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen PNC 206209 ☐
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐
- Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Fritteusen und Nudelkocher (900XP) PNC 206372 ☐
- - NOT TRANSLATED - (nur für 391343) PNC 206467 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ☐
- Sedimentsammelwanne für 23-Liter-Fritteuse (zum Einsetzen in der Kaltzone) - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927223 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐
- 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927226 ☐
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 23-Liter-Fritteusen PNC 927227 ☐
- Ableitblech für bemahlte Produkte für 23-Liter-Fritteusen PNC 960645 ☐

Front

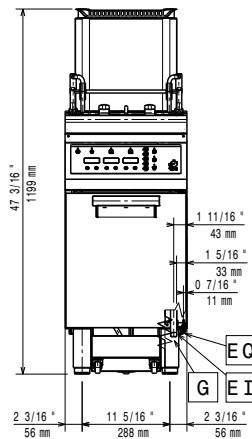


Seite

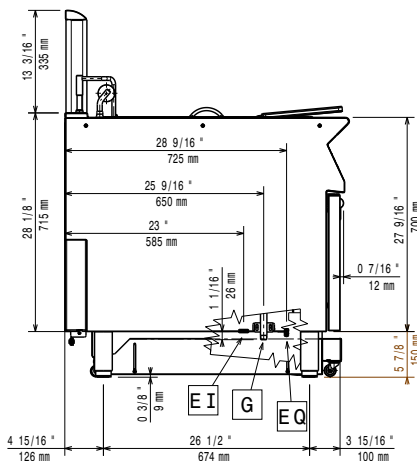

EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube  
 G = Gasanschluss

oben

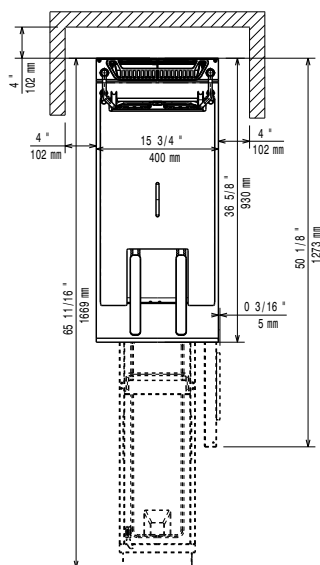

## Gas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gasleistung:    | 26 kW  |
| Standardgasart: | Erdgas |
| Gasart, Option: | Erdgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"   |

## Schlüsselinformation

If appliance is set up next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 340 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:  | 575 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 400 mm                 |
| Beckeninhalt:                         | 21 lt MIN; 23 lt MAX   |
| Leistung *:                           | 36.5 kg\h              |
| Thermostatbereich:                    | 110 °C MIN; 190 °C MAX |
| Nettogewicht:                         | 96 kg                  |
| Versandgewicht:                       | 111 kg                 |
| Versandhöhe:                          | 1480 mm                |
| Versandlänge:                         | 460 mm                 |
| Versandtiefe:                         | 1020 mm                |
| Versandvolumen:                       | 0.69 m <sup>3</sup>    |

\*basierend auf:  
Zertifizierungsgruppe

Inspired by ASTM F1361,  
ensuring max productivity  
GF91L23