Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2x 23 Liter Elektro-Fritteuse

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391385 (E9KKGOBAMEA)	23+23 l elektrische Friteuse mit 2 "V"-förmigen Becken (externe Heizelemente) und 4 halbgroßen Körben
391338 (E9KKGDBAMEA)	Fritteuse elektr. , 2x 23 l, 1 V-förmiges Becken, Heizelemente außenliegend, 4 Halbkörbe

Hauptmerkmale

- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Becken innen mit nahlosen lasergeschweißten Ecken für leichte Reinigung.
- Externe Infrarot-Heizelemente mit innovativen Deflektoren für eine einfache Reinigung des Fritteusenbeckens und einen sicheren Betrieb.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Sereinmäßige Lieferung mit 4 Halbkörben und je 1 Tür mit Rechts- und Linksanschlag für Unterschrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Gerät wird standardmäßig mit vier 50 mm Füßen aus Edelstahl geliefert.
- Spritzschutz: IPX5

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Genehmigung:

Serienmäßiges Zubehör

• 2 St. Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	
• 2 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen	PNC 927223	


Optionales Zubehör

• Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Friteusen - 900XP (nur für 391338)	PNC 200086	❑
• Verbindungs-/Dichtungsmittel (nur für 391338)	PNC 206086	❑
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse (nur für 391338)	PNC 206135	❑
• 1 Satz geflanschte Füße (nur für 391338)	PNC 206136	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank (nur für 391338)	PNC 206180	❑
• Hygienedeckel für 23-Liter-Fritteuse (nur für 391338)	PNC 206201	❑
• Front-Fußblende für 23-Liter-Fritteusen (nur für 391338)	PNC 206203	❑
• Fettablauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen (nur für 391338)	PNC 206209	❑
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm (nur für 391338)	PNC 206304	❑
• Tür für offenen Unterschrank (nur für 391338)	PNC 206350	❑
• Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Fritteusen und Nudelkocher (900XP) (nur für 391338)	PNC 206372	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) (nur für 391338)	PNC 206400	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte (nur für 391338)	PNC 216134	❑
• Sedimentsammelwanne für 23-Liter-Fritteuse (zum Einsetzen in der Kaltzone) - 900XP (nur für 391338)	PNC 921023	❑
• 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen (nur für 391338)	PNC 927223	❑
• 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Fritteusen (nur für 391338)	PNC 927226	❑
• Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 23-Liter-Fritteusen (nur für 391338)	PNC 927227	❑
• Ableitblech für bemehlte Produkte für 23-Liter-Fritteusen (nur für 391338)	PNC 960645	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2x 23 Liter Elektro-Fritteuse

Front

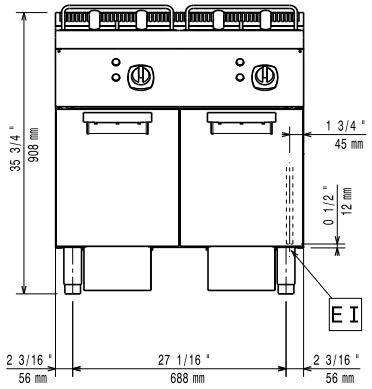


Seite

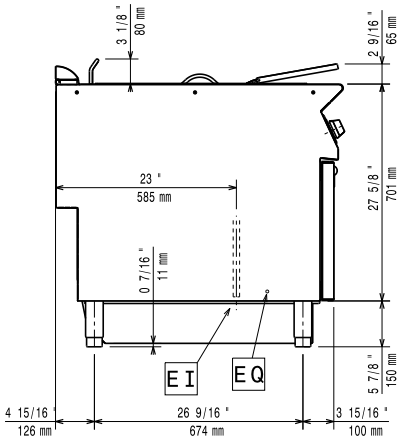

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

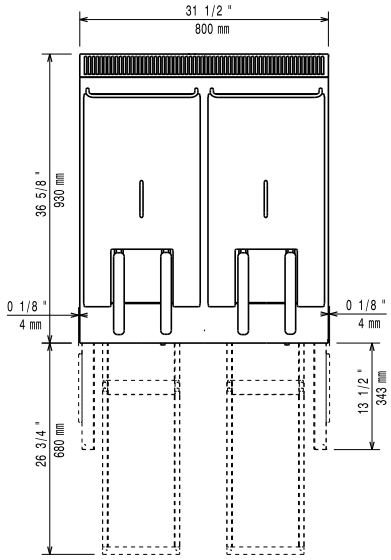

Elektrisch

Netzspannung:	
391385 (E9KKGOBAMEA)	415-430 V/3N ph/50-60 Hz 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
391338 (E9KKGDBAMEA)	
Gesamt-Watt	
391385 (E9KKGOBAMEA)	34.4 kW
391338 (E9KKGDBAMEA)	36 kW

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	340 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	575 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	400 mm
Beckeninhalt:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Leistung *:	
391385 (E9KKGOBAMEA)	70.8 kg\h
391338 (E9KKGDBAMEA)	75 kg\h
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	115 kg
Versandgewicht:	125 kg
Versandhöhe:	1080 mm
Versandlänge:	1020 mm
Versandtiefe:	
391385 (E9KKGOBAMEA)	860 mm
391338 (E9KKGDBAMEA)	880 mm
Versandvolumen:	
391385 (E9KKGOBAMEA)	0.95 m³
391338 (E9KKGDBAMEA)	0.97 m³
***basierend auf:**	
391385 (E9KKGOBAMEA)	ASTM F1361-Deep fat fryers
391338 (E9KKGDBAMEA)	Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity
Zertifizierungsgruppe	EFE92M23

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20