

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Brenner-Gaskocher, 10

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS #	
AIA #	



391571 (E9AAJTAOMCI) * NOTTRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die zwei 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Genehmigung:





Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Brenner-Gaskocher, 10 kW


Optionales Zubehör

Optionales Zobelloi		
 Verbindungs-/Dichtungsmittel 	PNC 206086	
 Rückstromverhinderer, 120 mm Ø 	PNC 206126	
 Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø 	PNC 206127	
Träger für Brückeninstallation, 800 mm	PNC 206137	
Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC 206138	
Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC 206139	
Träger für Brückeninstallation, 1400 mm	PNC 206140	
Träger für Brückeninstallation, 1600 mm	PNC 206141	
Träger für Brückeninstallation, 400 mm	PNC 206154	
Glatte Kochplatte für einen Brenner passt nur auf vordere Brenner	PNC 206171	
Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206172	
 Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) 	PNC 206289	
 Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 	PNC 206290	
Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen	PNC 206298	
Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	_
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	
 Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø 	PNC 206310	
 Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) 	PNC 206363	
Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde	PNC 206384	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206457	
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	
 Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm 	PNC 216185	
Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	
2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216278	
Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	





Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2-Brenner-Gaskocher, 10 kW

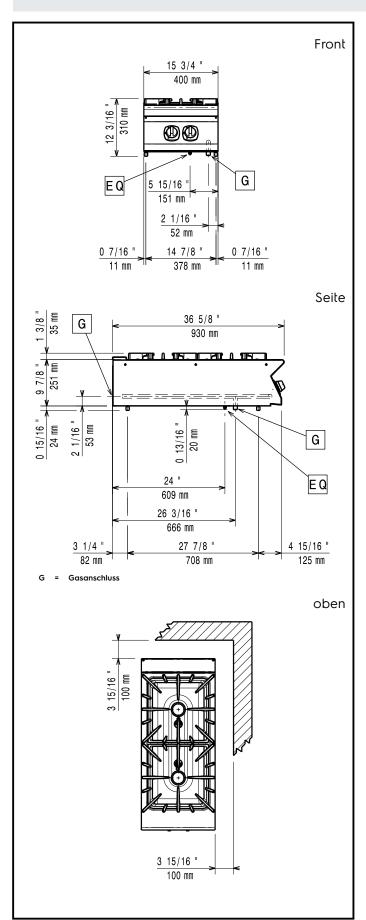

Gas

Gasleistung: 20 kW Standardgasart: G30 - 50 mbar G31 37 mbar Gasart, Option: Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Außenabmessungen, Länge: 400 mm Außenabmessungen, Tiefe: 930 mm Außenabmessungen, Höhe: 250 mm Nettogewicht: 43 kg Versandgewicht: 42 kg Versandhöhe: 530 mm Versandlänge: 480 mm Versandtiefe: 1020 mm Versandvolumen: 0.26 m³

Leistung vordere Brenner ISO 9001; ISO 14001 - kW

Leistung hintere Brenner 10 - 0 kW Zertifizierungsgruppe N9CG

Abmessungen in mm hintere

Ø 100 **Brenner**

Abmessungen in mm vordere Brenner

Ø 100

