

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd auf Elektroofen

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391574 (E9AAMTBCMEI)

* NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die drei 6 kW und einen 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:
 -60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.
 -100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasbrenner zum Anschluss an Erd- oder Flüssiggas, Umstelldüsen sind serienmäßig beigefügt.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein elektrisch beheizter Standardofen mit 40 mm dicker Tür zur Wärmeisolierung.
- Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1.
- Gerillte Bodenplatte aus Gusseisen.
- Ofenthermostat von 110 °C bis 285 °C regelbar oder von 120 °C bis 280 °C bei Modell 391164.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐

Genehmigung: _____


• Kit für 23-Liter-Fritteuse, Ablaufverlängerung aus hochbeständigem Material mit Edelstahl-Endstücken zum Ablassen von Öl - 900XP	PNC 200087	☐	• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐
• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086	☐	• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐
• Rückstromverhinderer, 150 mm Ø	PNC 206132	☐	• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐
• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	☐	• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	☐	• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	☐	• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	☐	• Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde	PNC 206384	☐
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206458	☐
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	☐
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDE SERIE 900	PNC 206157	☐	• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme	PNC 206170	☐	• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206171	☐	• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206172	☐	• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐	• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐	• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐	• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐			
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	☐			
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	☐			
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	☐			
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐			
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐			
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	☐			
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900	PNC 206290	☐			
• Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen	PNC 206298	☐			
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	☐			
• Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd auf Elektroofen

Front

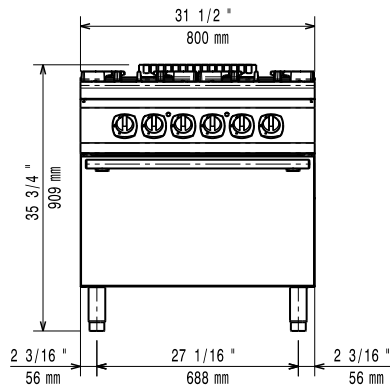


Seite

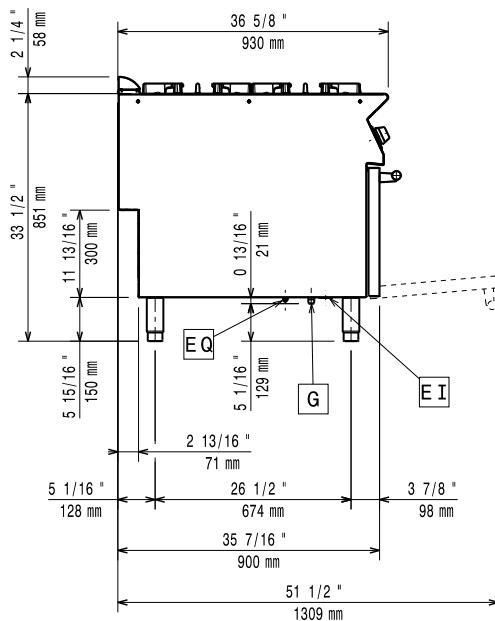

EI = Elektroanschluss
G = Gasanschluss

oben

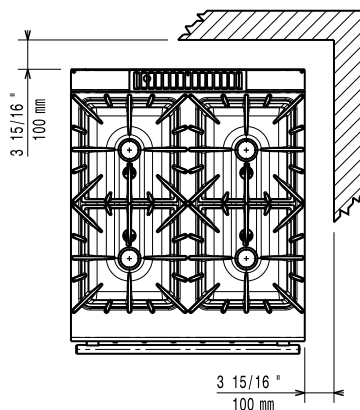

Elektrisch

Vorbereitet für: 380-400V 3N~ 50/60Hz
5.5-6kW

Gas

Gasleistung: 28 kW
Standardgasart: G30 - 50 mbar
Gasart, Option: G31 37 mbar
Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Wärmezufuhr 6 kW
Ofen-Betriebstemperatur: 110 °C MIN; 285 °C MAX
Garraumlänge: 575 mm
Garraumhöhe: 300 mm
Garraumabmessung (Tiefe): 700 mm
Außenabmessungen, Länge: 800 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 930 mm
Außenabmessungen, Höhe: 850 mm
Nettogewicht: 155 kg
Versandgewicht: 140 kg
Versandhöhe: 1080 mm
Versandlänge: 1020 mm
Versandtiefe: 860 mm
Versandvolumen: 0.95 m³
Leistung vordere Brenner 6 - 6 kW
Leistung hintere Brenner 6 - 10 kW
Zertifizierungsgruppe N9CG
Abmessungen in mm hintere Brenner Ø 60 Ø 100

Abmessungen in mm
vordere Brenner Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.