

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd 10 kW auf Gasofen

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**391577 (E9AALTBBMEI)**

 Gasherd mit 4 Flammen je 10  
kW und Gas-Bratofen 8,5  
kW

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasherd, 4 Flammen (4x 10 kW), Standgerät  
 Unterbau: Gas-Bratofen (8,5 kW)  
 - Topfträger aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet  
 - Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 120-280°C  
 - Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Vier 10 kW Hochleistungsbrenner mit kontinuierlicher Leistungsregelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- 40 mm dicke Ofenfüße zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

### Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Friteusen - 900XP PNC 200086 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐

Genehmigung:


|                                                                                              |            |                          |                                                             |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rückstromverhinderer, 150 mm Ø                                                             | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> | • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                 | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø                                                 | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> | • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                 | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse                                                 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gasherde auf Gasofen | PNC 206385 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße                                                                    | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)            | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                        | PNC 206458 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Seitlicher Handlauf, rechts und links                     | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Front-Handlauf, 600 mm                                    | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Front-Handlauf, 1200 mm                                   | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900                                                        | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Front-Handlauf, 1600 mm                                   | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner                        | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> | • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                   | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner                      | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> | • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm                  | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm                  | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Druckregler für Gasgeräte                                 | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation                                     | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                        | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø                                                   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)                                       | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900                                           | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen                                                         | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm                                                            | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                                                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)                                               | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                           | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                          | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                          | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                          | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                                   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd 10 kW auf Gasofen

Front

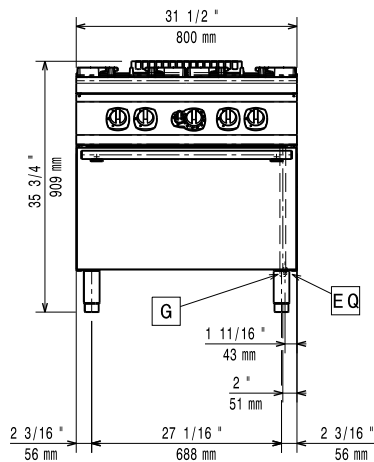


Seite



G = Gasanschluss

oben

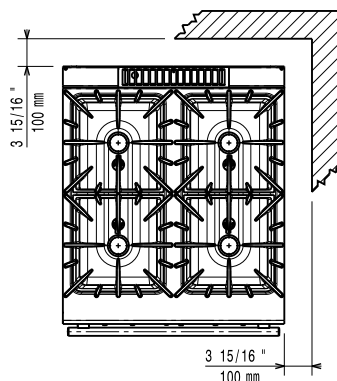

### Gas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gasleistung:    | 48.5 kW       |
| Standardgasart: | G30 - 50 mbar |
| Gasart, Option: | G31 37 mbar   |
| Gaszufuhr:      | 1/2"          |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ofen-Betriebstemperatur:  | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| Garraumlänge:             | 575 mm                 |
| Garraumhöhe:              | 300 mm                 |
| Garraumabmessung (Tiefe): | 700 mm                 |
| Außenabmessungen, Länge:  | 800 mm                 |
| Außenabmessungen, Tiefe:  | 930 mm                 |
| Außenabmessungen, Höhe:   | 850 mm                 |
| Nettogewicht:             | 155 kg                 |
| Versandgewicht:           | 137 kg                 |
| Versandhöhe:              | 1080 mm                |
| Versandlänge:             | 1020 mm                |
| Versandtiefe:             | 860 mm                 |
| Versandvolumen:           | 0.95 m <sup>3</sup>    |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Leistung vordere Brenner          | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Leistung hintere Brenner          | 10 - 10 kW                                   |
| Zertifizierungsgruppe             | N9CG                                         |
| Abmessungen in mm hintere Brenner | Ø 100 Ø 100                                  |
| Abmessungen in mm vordere Brenner | Ø 100 Ø 100                                  |



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 4-Flammen-Gasherd 10 kW auf Gasofen

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.01