



391578 (E9AAOTAOMII)

\* NOT TRANSLATED \*

## Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.
- Die sechs 10 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

## Konstruktion

- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

## Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206171 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_


- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206172 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206298 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ☐
- Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP Gas-Fortkochherde PNC 206384 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 6-Brenner-Gaskocher, 10 kW

Front

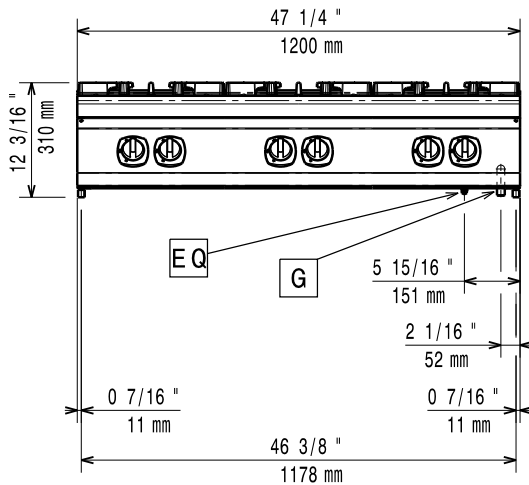


Seite

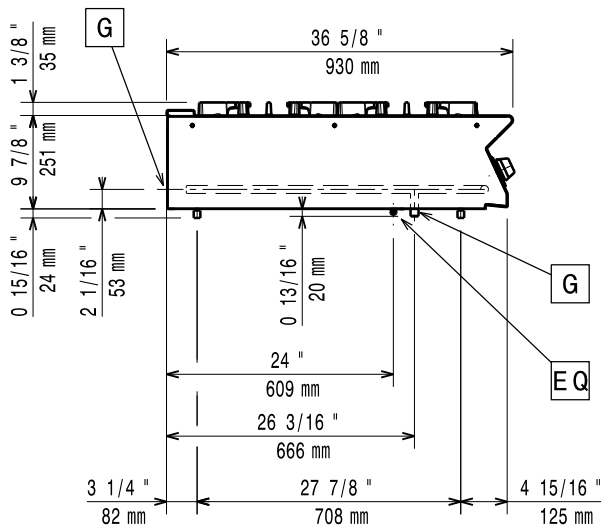

G = Gasanschluss

oben

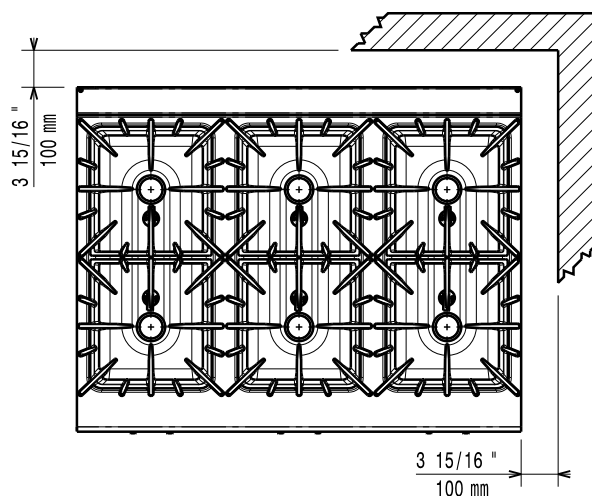

### Gas

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gasleistung:    | 60 kW         |
| Standardgasart: | G30 - 50 mbar |
| Gasart, Option: | G31 37 mbar   |
| Gaszufuhr:      | 1/2"          |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b>           | 1200 mm                                      |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>           | 930 mm                                       |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>            | 250 mm                                       |
| <b>Nettogewicht:</b>                      | 110 kg                                       |
| <b>Versandgewicht:</b>                    | 102 kg                                       |
| <b>Versandhöhe:</b>                       | 530 mm                                       |
| <b>Versandlänge:</b>                      | 1020 mm                                      |
| <b>Versandtiefe:</b>                      | 1270 mm                                      |
| <b>Versandvolumen:</b>                    | 0.69 m <sup>3</sup>                          |
| <b>Leistung vordere Brenner</b>           | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| <b>Leistung hintere Brenner</b>           | 10 - 10 kW                                   |
| <b>Leistung mittlere Brenner</b>          | 10 - 0/10 - 0 kW                             |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>              | N9CG                                         |
| <b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>  | Ø 100 Ø 100                                  |
| <b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>  | Ø 100 Ø 100                                  |
| <b>Abmessungen in mm mittlere Brenner</b> | Ø 100 Ø 100                                  |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 6-Brenner-Gaskocher, 10 kW

2026.08.31