



Modulare Großküchengeräteserie 900XP One Well Gas Fryer 23 liter

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391632 (E9KKGTBAMCI)

23-lt Gas-Fritteuse mit 1 "V"
förmigen Beckenl (externe
Brenner) und 2 Halbkörben

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Hocheffiziente 21-kW-Brenner aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Erdgas oder Flüssiggas. Tiefgezogener V-förmiger Schacht. Öl läuft durch einen Hahn in einen unter der Bohrung positionierten Behälter ab. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl. Außenverkleidung aus Edelstahl. Arbeitsplatte aus 20/10, Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten eliminieren Spalten und mögliche Schmutzfänger zwischen den Einheiten.

Hauptmerkmale

- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Serienmäßige Lieferung mit 2 Halbkörben und 1 Tür mit Rechtsanschlag für Unterschrank.
- Hocheffiziente 21-kW-Brenner aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Erdgas oder Flüssiggas.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät wird standardmäßig mit vier 50 mm Füßen aus Edelstahl geliefert.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- Spritzschutz: IPX5

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927223

Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Fritteusen - 900XP | PNC 200086 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 120 mm Ø | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • Hygienedeckel für 23-Liter-Fritteuse | PNC 206201 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende für 23-Liter-Fritteusen | PNC 206203 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen | PNC 206209 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Tür für offenen Unterschrank | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Fritteusen und Nudelkocher (900XP) | PNC 206372 | <input type="checkbox"/> |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Sedimentsammelwanne für 23-Liter-Fritteuse (zum Einsetzen in der Kaltzone) - 900XP | PNC 921023 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen | PNC 927223 | <input type="checkbox"/> |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Fritteusen | PNC 927226 | <input type="checkbox"/> |
| • Anti-Blockierstange für Ablauftrohr in 23-Liter-Fritteusen | PNC 927227 | <input type="checkbox"/> |
| • Ableitblech für bemehlte Produkte für 23-Liter-Fritteusen | PNC 960645 | <input type="checkbox"/> |

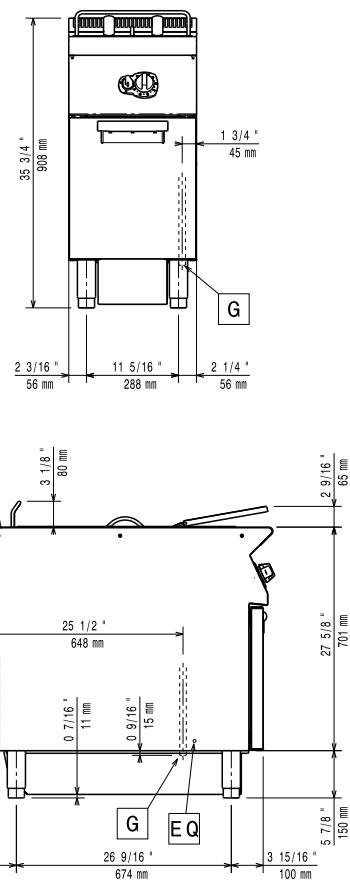

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

Front

Seite

oben

Gas

Gasleistung:	21 kW
Standardgasart:	G30 – 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	340 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	575 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	400 mm
Beckeninhalt:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Leistung *:	28.4 kg\h
Thermostatbereich:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Nettogewicht:	57 kg
Versandgewicht:	73 kg
Versandhöhe:	1080 mm
Versandlänge:	480 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.53 m ³

*basierend auf:
Zertifizierungsgruppe GF91M23

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Inspired by ASTM F1361,
ensuring max productivity