

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Brenner EcoFlame (je 10 kW) Gasherd auf Gasbackofen (8,5 kW)

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**391642 (E9AARABBME)**

 4-Brenner EcoFlame (je 10 kW)  
 Gasherd auf Gasbackofen (8,5 kW)

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Zur Aufstellung auf Edelstahlfüßen mit Höhenverstellung bis zu 50 mm. Hochleistungs-flower flame brenner mit kontinuierlicher Leistungsregelung und optimierter Verbrennung. Serienmäßiger Flammenwächter an den Brennern zum Schutz vor unbeabsichtigtem Löschen. EcoFlame-Topferkennungssystem zum Energiesparen und zur Reduzierung unnötiger Wärmeabstrahlung in der Küche. Backofenraum mit 3 Ebenen für die Aufnahme von 2/1 GN-Böden (2 Dampfpfannen). Gerippte, gusseiserne Ofenbodenplatte. Außenverkleidung des Geräts aus Edelstahl mit Scotch Brite-Finish. Pfannenträger aus hochbelastbarem Gusseisen. Besonders stabile Arbeitsplatte aus 2 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten für einen bündigen Übergang zwischen den Geräten.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Vier 10 kW Hochleistungsbrenner mit kontinuierlicher Leistungsregelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- 40 mm dicke Ofenfüß zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit



- Das Modell wird mit dem EcoFlame-Topferkennungssystem geliefert, das den Energieverbrauch - bis zu 20 %\* Gaseinsparung - und die unnötige Wärmeverteilung in der Küche reduziert (\*auf der Grundlage interner Tests, die von Profiköchen im Vergleich zum entsprechenden Modell ohne EcoFlame durchgeführt wurden).


### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen


### Optionales Zubehör

Genehmigung:

Front

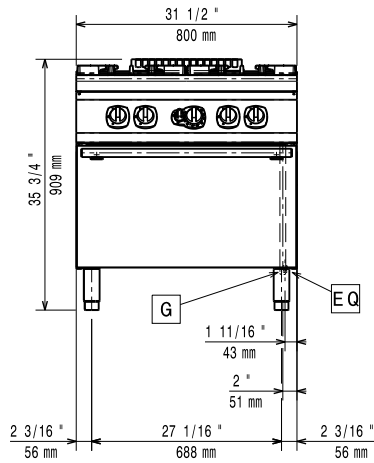


Seite

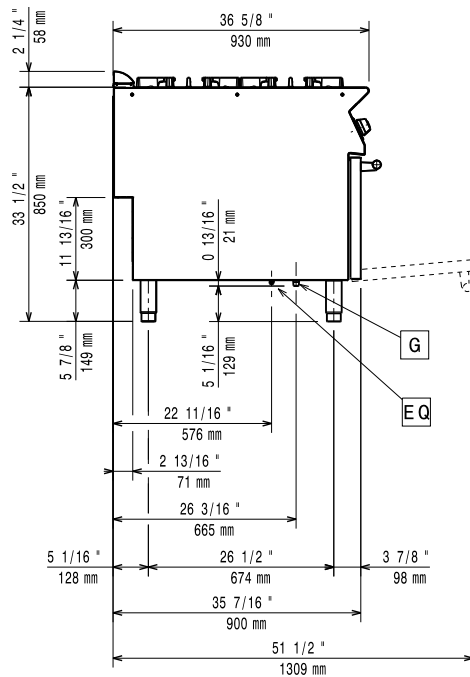

G = Gasanschluss

oben

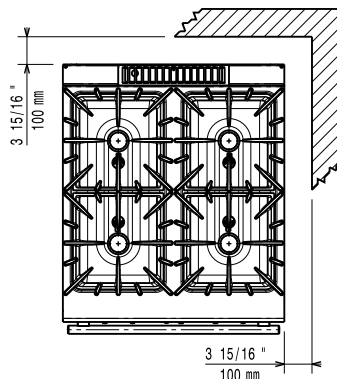

## Gas

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gasleistung:    | 48.5 kW |
| Standardgasart: | Erdgas  |
| Gasart, Option: | Erdgas  |
| Gaszufuhr:      | 1/2"    |

## Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ofen-Betriebstemperatur:  | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| Garraumlänge:             | 575 mm                 |
| Garraumhöhe:              | 300 mm                 |
| Garraumabmessung (Tiefe): | 700 mm                 |
| Außenabmessungen, Länge:  | 800 mm                 |
| Außenabmessungen, Tiefe:  | 930 mm                 |
| Außenabmessungen, Höhe:   | 850 mm                 |
| Nettogewicht:             | 119 kg                 |
| Versandgewicht:           | 142 kg                 |
| Versandhöhe:              | 1090 mm                |
| Versandlänge:             | 1020 mm                |
| Versandtiefe:             | 870 mm                 |
| Versandvolumen:           | 0.97 m³                |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Leistung vordere Brenner          | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Leistung hintere Brenner          | 10 - 10 kW                                   |
| Zertifizierungsgruppe             | N9CG                                         |
| Abmessungen in mm hintere Brenner | Ø 100 Ø 100                                  |
| Abmessungen in mm vordere Brenner | Ø 100 Ø 100                                  |