

Servierwagen Transportwagen oberem Bord für 4 Geschirrspülmaschinenkörbe



361246 (DRT4T)

KORBWAGEN MIT
FUEHRUNGEN+ABDEKUNG

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Ausführung in 304 AISI Edelstahl. Struktur aus Stahlrohr 25 mm, vollkommen verschweißt. Die L-förmigen Gleitschienen mit der beidseitigen Endaufkantung zur Sicherung der Last sind zur Aufnahme von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500x500 mm vorgesehen. Der Griff ist eine Verlängerung des lasttragenden Rahmens. Mit Arbeitsplatte ausgestattet. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Stoßfängern aus Plastik versehen.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- L-förmige Laufschienen mit Aufkantung an beiden Enden.
- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.
- Starker, ergonomischer Griff in Verlängerung des Tragerahmens.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.

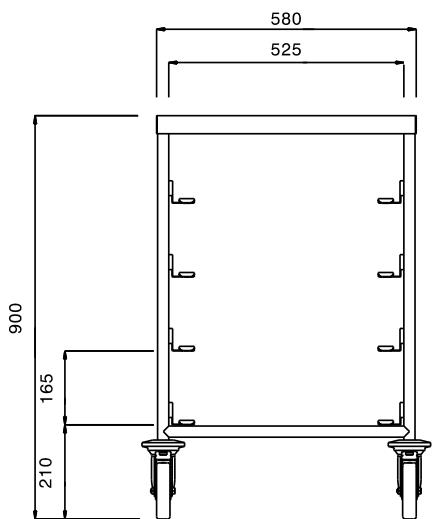
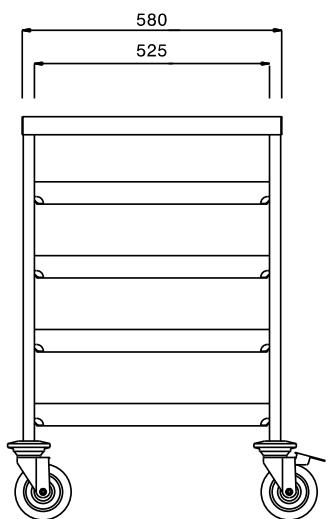
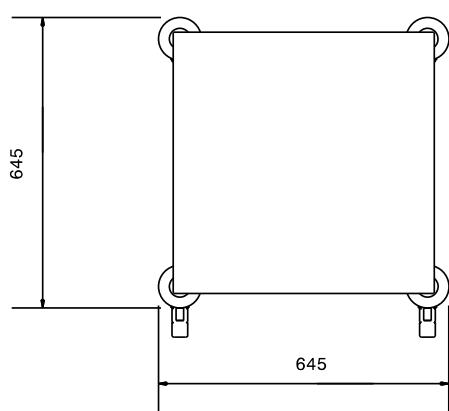
Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Front

Seite

oben

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	645 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	645 mm
Außenabmessungen, Höhe:	900 mm
Rollenmaterial:	Zink
Rollendurchmesser:	Ø 125
Nettogewicht:	20 kg