



**Geschirrspülen**  
**Untertisch- Geschirrspülmaschine (L), Touch**  
**Bedienung, einwandig mit Druckboiler, Klarspüler+**  
**Waschmittelpumpen, Ablaufpumpe, Tankfilter, max.**  
**65 K/Std., 3 Phasen**

**Technisches Datenblatt**

**ARTIKEL #**  
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**400313 (ETUCLG3)**

Untertisch-  
Geschirrspülmaschine (L),  
Touch Bedienung,  
einwandig mit Druckboiler,  
Klarspüler+  
Waschmittelpumpen,  
Ablaufpumpe, Tankfilter,  
max. 65 K/Std., 3 Phasen

Bluetooth APP geliefert.

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Electrolux Professional Untertisch-Geschirrspüler mit Heißwassereinigung, geeignet für 500\*500mm Körbe. Die Waschleistung wird durch eine leistungsstarke Waschpumpe, einen Waschtank mit großem Fassungsvermögen, obere und untere integrierte Wasch- und Spül-rotierende Wascharme aus Verbundmaterial gewährleistet. Spülungstemperatur und -druck werden durch einen eingebauten Druckboiler und ein verriegelbares Ventilsystem garantiert. Verbraucht zwischen 2,1 und 2,4 Liter sauberes Wasser bei der Klarspülung. Zwei voreingestellte automatische Waschprogramme für verschiedene Arten von Spülgut, die vor Ort konfiguriert werden können. Die Maschine wird mit abnehmbaren Tankfiltern geliefert. Doppelwandige isolierte Tür. Konstruktion aus rostfreiem Stahl 304 AISI, einschließlich internem Tank und Boiler, Tür und Außenverkleidung. Elektronische Steuerung mit farbkodierter Benutzeroberfläche vom Typ Touch Button und LED-Infosymbolen. Automatischer Selbstreinigungszyklus nach dem Ausschalten der Maschine. Das Gerät verfügt über eine Entleerungspumpe, eine Reinigungsmittel- und eine Klarspülmitteldosierpumpe mit peristatischem Mechanismus. Elektrische Eigenschaften 380-415 Volt dreiphasig 50Hz Betrieb, mit elektrischem Kabel ausgestattet werden. Die Maschine ist mit eingebetteten Konnektivität Wi-Fi-Modul und

### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

## Hauptmerkmale

- 4-Sekundenpause (variabel) nach dem Spülgang und vor dem Nachspülen sichert, dass kein unreines Wasser auf das saubere Spülgut tropfen kann.
- Voll automatischer Reinigungszyklus verhindert das Risiko von Bakterienvermehrung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Modernste elektronische Regelung mit eingebauter Programmierung, Eigendiagnose für den Service und automatischem Innenklarspülzyklus.
- Einzigartige Temperaturverriegelung garantiert die geforderte Wassertemperatur für den Spül- und den Klarspülvorgang.
- Eingebaute Spül- und Klarspülmitteldosierer mit automatischem Start- und Dauerladezyklus für perfekte Spülergebnisse bei minimiertem Service und Wartung.
- 3- oder 1-Phasen-Elektroanschluss, vor Ort umstellbar.
- Ein effektives Spülsystem verbraucht nur 2,1/2,4 Liter sauberes Heißwasser pro Korb und senkt so die Betriebskosten.
- Das Waschsystem ist mit rotierenden, integrierten Wasch- und Klarspülarm aus Verbundwerkstoff. Der leistungsstarken Waschpumpe und einem Boiler mit großer Kapazität für professionelles Waschen.
- Leichte Bedienung von vorne für technische Anwendungen, von oben für elektronische Bauteile, von unten für die übrigen Komponenten.
- Theoretische maximale Spülleistung im optimalen Zustand von 65 Körben oder 1170 Tellern pro Stunde, mit Schnellprogramm auf APP ab 2025.
- Der Pumpenfilter im Inneren des Tanks schützt die Waschpumpe vor dem Eindringen von Schmutz und hält mit das Waschwasser sauber.
- Die einteiligen Ober- und Unterarme sind austauschbar und lassen sich leicht abnehmen bzw. wieder anbringen. Das kombinierte Sprühsystem zum Waschen und Spülen garantiert eine optimale Wasserverteilung in der Waschkammer für eine hervorragende Reinigungsqualität.
- Leichtes Öffnen für einfaches Beladen.
- Die Benutzeroberfläche mit Berührungstasten bietet nützliche Informationen in verschiedenen Farben, die den Gerätestatus widerspiegeln, sowie LED-Symbole.
- Die App ermöglicht die Anpassung der Waschprogramme vor Ort sowie die Einstellung der Dosierung von Chemikalien. Sie bietet zeitnahe Rückmeldungen über das Gerät sowie Alarminformationen.
- Eingebauter Druckboiler, der so dimensioniert ist, dass er das einströmende Wasser auf 82 °C aufheizt, um die richtige Spülungstemperatur für die Desinfektionsspülung zu gewährleisten.
- Eine Durchfahrtshöhe von 400 mm ermöglicht das Waschen von Gläsern bis zu einer Höhe von 325 mm, Pizzatellern bis zu einem Durchmesser von 360 mm und GN 1/1 Blechen (530 x 325 mm).

## Konstruktion

- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Front, Seitenwände, Tür und Spültank aus extra starkem rostfreiem Chromnickelstahl 1.4301.
- Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz.
- Wasserzulaufschlauch aus PVC mit Metallanschlüssen, die gegen hohen Wasserdruck resistent sind.
- An der Rückseite ganz durch eine Abdeckplatte geschlossen.

- Elemente mit Trockengehenschutz.
- Boilerablauf erleichtert den Abfluss von stehendem Wasser nach längerer Nutzungspause für höheren Hygienestandard.
- Großer Spültank mit gerundeten Ecken, ohne Verrohrung, keine Schmutzecken.
- Eingebaute Ablaufpumpe zum Regeln des Wasserstands im Tank auf max. Höhe von 1 m.
- Doppelwandige isolierte Tür.
- Leichte und robuste Tankfilter aus Verbundwerkstoff verbessern die Sauberkeit des Wassers, indem sie den Großteil des Schmutzes auffangen, der während des Betriebs leicht entnommen werden kann.
- Maschine mit Spül- und Nachspülmittel-Dosierpumpen.

## Nachhaltigkeit

- Wasserverbrauch 2,1 l/Regal mit MyEco-Zyklus.
- Durchschnittlicher Energieverbrauch 260Watt/pro Korb mit MyEco Programm.
- Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 40 % im Vergleich zum Vorgängermodell, was einer Einsparung von 4.212 kWh pro Jahr entspricht, und Reduzierung des Wasserverbrauchs um bis zu 2 Liter, beides basierend auf der UL-Zertifizierung\*, was zu einem CO<sub>2</sub>-Äquivalent von nur 0,08 kg pro Waschgang führt. (\*Berechnung anhand des Energieverbrauchs während der Produktnutzung (36 Waschgänge/Tag, 300 Tage/Jahr), unter Berücksichtigung eines Energiemixes gemäß kalibrierter EU-Datenbankaktualisierungswerte [kgCO<sub>2</sub>eq / KWh] - Quelle: IEA 2020, veröffentlicht 2023 - Die EIA-Emissionsfaktoren sind spezifiziert für Strom und Wärme-CO<sub>2</sub> und beinhalten CH<sub>4</sub>- und N<sub>2</sub>O-Faktoren, laut IEA auch für 2021. Vergleich zwischen NeoBlueTouch mit MyEco-Waschprogramm und der früheren Electrolux Professional Untertischserie mit 3 l Wasserverbrauch/Zyklus).
- Verlängerung der Lebensdauer des Geschirrspülers durch leichten Zugang für Servicetechniker, spezielle Diagnose- und Fehlerbehebungsverfahren sowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre.
- Waschprogramme und Chemieeinstellungen über die App programmierbar.
- ErgoCert 4-Sterne-Zertifizierung für ergonomisches und einfaches Arbeiten. Leichte Bedienung durch die benutzerfreundliche Oberfläche und das ergonomische Produktdesign sorgen für minimale Belastung des Benutzers. Farbige Berührungspunkte an abnehmbaren Komponenten sorgen für eine schnellstmögliche und problemlose Bedienung.
- Die Transportverpackung aus Karton auf der Palette ist vollständig recycelbar. Der Karton besteht zu 70 % aus recyceltem Material und FSC\*-zertifiziertem Papier, das mit umweltfreundlicher Tinte auf Wasserbasis bedruckt ist, um vollständige Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung zu gewährleisten. (\* Forest Stewardship Council ist die weltweit führende Organisation für nachhaltige Forstwirtschaft).

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Gelber Besteckbehälter PNC 864242
- 1 St. Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller / Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm PNC 867002

## Optionales Zubehör

- AUTOM. EXT. WASSERENTHÄRTER 8 LITER PNC 860005 □

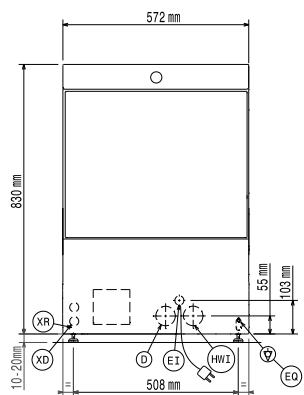
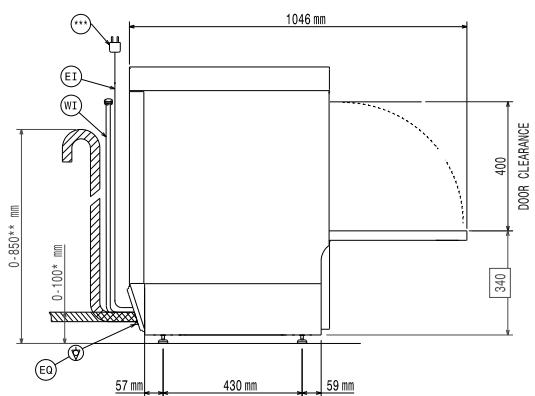
• Offenes Untergestell aus Edelstahl mit 2 Korbeinschüben	PNC 860418	<input type="checkbox"/>	• REINIGUNGSMITTEL C13 2pxz5L CASSA BOX-4G	PNC 0S2093	<input type="checkbox"/>
• Wasserfilter für Teil-Demineralisierung	PNC 864017	<input type="checkbox"/>	• KLARSPUELER F. SPUELMASCHINEN C12 2pxz5L ADR & IMDG Limited Quantity	PNC 0S2094	<input type="checkbox"/>
• Wasserhärte-Messkit	PNC 864050	<input type="checkbox"/>	• C30-MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L-ADR OK-; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY	PNC 0S2362	<input type="checkbox"/>
• Gelber Besteckbehälter	PNC 864242	<input type="checkbox"/>	• C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY	PNC 0S2904	<input type="checkbox"/>
• Wasserfilter für Voll-Demineralisierung	PNC 864367	<input type="checkbox"/>			
• Spülverstärkerpumpen-Kit (50Hz) für NeoBlue Untertischgerät	PNC 864492	<input type="checkbox"/>			
• Ablaufpumpen-Kit für NeoBlue Untertischgerät	PNC 864494	<input type="checkbox"/>			
• Kit Waschtankfilter aus Verbundmaterial (1 zentrale Halterung und 2 Filter) für NeoBlue Untertischgerät	PNC 864495	<input type="checkbox"/>			
• Universal-Halbkorb	PNC 864527	<input type="checkbox"/>			
• Halbkorb für Teller	PNC 864528	<input type="checkbox"/>			
• Halbkorb für Gläser	PNC 864529	<input type="checkbox"/>			
• Satz mit 4 Besteckbehältern, Kunststoff gelb, für je ca. 15 Besteckteile	PNC 865574	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, grün) für Suppenteller / Tassen, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=240 mm	PNC 867000	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Suppenteller / flache Teller Fassungsvermögen: 16 Teller, D=240 mm	PNC 867001	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, gelb) für flache Teller / Untertassen, Fassungsvermögen: 18 Teller, D=240 mm oder 27 Untertassen, D=150 mm	PNC 867002	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Pizzateller, Fassungsvermögen: 12 Teller, D=300 mm	PNC 867003	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, rot) für Tabletts, Fassungsvermögen: 5 Tabletts, 530x325 mm	PNC 867006	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Tassen / Mokkatassen, Fassungsvermögen: 24 / 48 Tassen	PNC 867007	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Tassen / Kaffeetassen mit geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 20-24 Tassen	PNC 867008	<input type="checkbox"/>			
• Kleinteile-Gittereinsatz für Spülkörbe	PNC 867016	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=120 mm, D=100 mm	PNC 867020	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=70 mm, D=100 mm	PNC 867023	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=170 mm, D=100 mm	PNC 867030	<input type="checkbox"/>			
• Korb (Kunststoff, blau) für Gläser, mit Facheinteilungen und geneigtem Boden, Fassungsvermögen: 16 Gläser, H=220 mm, D=100 mm	PNC 867040	<input type="checkbox"/>			

### ACC\_CHEM

• REINIGUNGSMITTEL F. SPUELMASCHINEN C11 2pxz5L 4G	PNC 0S2092	<input type="checkbox"/>
--	------------	--------------------------

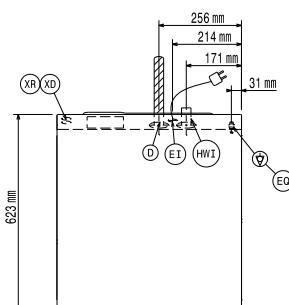
**Geschirrspülen**  
**Untertisch- Geschirrspülmaschine (L), Touch Bedienung, einwandig mit Druckboiler, Klarspüler+Waschmittelpumpen, Ablaufpumpe, Tankfilter, max. 65 K/Std., 3 Phasen**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

**Front**

**Seite**


\* Without drain pump  
 \*\* With drain pump  
 \*\*\*Plug only for Single Phase Machine

D = Ablauf  
 E1 = Elektroanschluss  
 EO = Elektroanschlussdose  
 HWI = Warmwasserzulauf  
 XD = Spülmittelanschluss  
 XR = Klarspülmittelanschluss

**oben**

**Elektrisch**

Netzspannung:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Umstellbar auf:	230V 3~; 230V 1N~
Installierte Standardleistung*	5 kW
Boiler-Heizelemente	4,5 kW
Tankheizungs-Heizelemente:	2 kW
Spülpumpengröße:	0.55 kW

**Wasser**

Druck bar min/max.:	2-5 bar
Zulaufwassertemperatur:	55-65 °C
Wasserablaufdimension:	20.5mm
Zulaufwasserdruck:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	22
Wasserverbrauch je Zyklus (l):	2.1 / 2.4
Boilerinhalt (l):	5,8

**Schlüsselinformation**

\*only available on App by Jan 2025

Körbe je Stunde:	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Zykluslaufzeiten (sec):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Teller je Stunde:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Spültemperatur (MIN):	55-65°C
Kammerabmessungen - Breite:	520 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	540 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	400 mm
Nachspültemperatur (MIN):	60-85 °C
Außenabmessungen, Länge:	572 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	623 mm
Außenabmessungen, Höhe:	830 mm
Verpackungsmaße II (LxBxH):	740x670x1000 mm

**Leistungstabelle (Norm EN IEC 63136:2019)**

Getestetes Waschprogramm:	myEco
Durchschnittliche Zykluszeit (Tc), s:	440
Leistung im Bereitschaftsmodus (Pu), kW:	0.19
Energieverbrauch für die Erstbefüllung (Es), kWh:	1.37
Wasserverbrauch für die Erstbefüllung (Vs), l:	21.5
Anzahl der Teller pro Gestell:	18
[NOT TRANSLATED]	99.9
Wiederverschmutzungsleistung (xres):	0.3
Durchschnittlicher Energieverbrauch (Ec), kWh:	0.26
Durchschnittlicher Wasserverbrauch (Vc), l:	2.1
Durchschnittliche Programmdauer (Tpr), Sek.:	262

**Nachhaltigkeit**

Geräuschpegel:	<70 dBA
Verpackung:	Box on pallet