



Geschirrspülen
Untertisch-Gläserspüler (S), 400x400mm Korb,
elektronisch, einwandig mit Druckboiler, Pumpe für
Klarspülmittel, 40 U/Std., 1 Phase, Schuko-Stecker



402187 (ETGWS1S)

Untertisch-Gläserspüler (S),
400x400mm Korb,
elektronisch, einwandig mit
Druckboiler, Pumpe für
Klarspülmittel, 40 U/Std., 1
Phase, Schuko-Stecker

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Kleine Untertisch-Gläserspülmaschine, Typ Heißwasser-Reinigungsprozess, geeignet für Körbe bis 400*400mm.

Einwändiger Korpus. Doppelwandige isolierte Tür mit Gegengewicht. Gepresster Waschtank mit abgerundeten Ecken. Konstruktion aus rostfreiem Stahl 304 AISI, einschließlich Tür, Außenverkleidungen, Rahmenwerk und Waschtank.

Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige, die eine individuelle Anpassung vor Ort ermöglicht. Vier Zyklen von 90, 120, 180 und 540 Sek. zum Waschen verschiedener Arten von verschmutztem Gläsern und Tassen sowie kleinen Tellern. Automatischer Selbstreinigungs- und Entleerungszyklus an der Ausstattung.

Die Waschleistung wird durch eine leistungsstarke Waschpumpe, einen Waschtank mit großem Fassungsvermögen und Sprüharme für die obere Spülung und die untere Spülung gewährleistet.

Die Nachspültemperatur wird durch einen eingebauten Druckboiler gewährleistet.

Die Spülmaschine verfügt über Waschtankfilter aus Verbundwerkstoff und eine Klarspülspenderpumpe.

Elektrische Eigenschaften: 220-240 Volt, einphasiger Betrieb. Das Gerät ist mit Stromkabel und Schuko-Stecker ausgestattet.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Maximale Kapazität von 40 Körben pro Stunde.
- Geeignet für 400*400 mm Körbe.
- Einfaches Bedienfeld mit digitaler Anzeige, LED-Informationsleuchten und farbkodierter Haupttaste zum Starten der Waschzyklen.
- Ausgestattet mit dem Waschzyklus Nr. 4, 90 / 120 / 180 / 540 Sekunden, wählbar über das Display und anpassbar vor Ort durch den Service; zum Waschen verschiedener Arten von Geschirr.
- Eingebauter Druckboiler zur Erhöhen der Wasseraufmenge als Garantie für eine Mindest-Nachspültemperatur von 82°C für hygienisches Klarspülen. Kein zusätzlicher Boiler erforderlich.
- Spülsystem mit Dreharmen, Hochleistungsspülpumpe und großem Boiler für professionelles Spülen
- Eingebaute Dosievorrichtung für Klarspüler sowie automatische Dosierung für Spülmittel ein perfektes Ergebnis bei minimalem Service- und Wartungsbedarf.
- Ausgestattet mit elektrischem Kabel mit Schuko-Stecker.
- Einfacher Servicezugang zu allen Hauptkomponenten von der Vorderseite des Geräts aus, für eine schnelle Bedienung vor Ort.
- Wash Tank mit abgerundeten Ecken, schräg zum Abfluss, um Schmutzansammlungen zu verhindern, bietet eine schnelle Entleerung in nur wenigen Minuten.

Konstruktion

- Struktur, Paneele, Spülraum und Tür aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer.
- Isolierte, doppelwandige, ausbalancierte Türkonstruktion für leisen und reibungslosen Betrieb. Der Gegengewichtsmechanismus minimiert den Aufprall beim Öffnen und Schließen.
- An der Rückseite ganz durch eine Abdeckplatte geschlossen.
- Obere und untere verschraubte Wasch- und Spülarme und Tankfilter aus Verbundwerkstoff; sind leicht aus dem Hohlraum herausnehmbar, um die Bedienung zu erleichtern.
- Das Gerät ist mit einer peristaltischen Pumpe zur Dosierung des Klarspülers ausgestattet.

Nachhaltigkeit



- Wasserverbrauch von 2 Liter/Korb, das Wasser wird nach dem Klarspülen recycelt, um den Waschprozess zu optimieren.
- Niedriger Geräuschpegel von 61 dB während des Betriebs.
- Eco-Standby-Energiemanagementfunktion, um den Stromverbrauch in inaktiven Zeiten zu reduzieren.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Quadratischer Gläserkorb 400 x PNC 864470
400 x 150mm
- 1 St. Einsatz für 12 Untertassen, 290 x PNC 867048
90 x 75 mm
- 1 St. Eckiger Besteckbehälter, 89 x 113 PNC 867049
x 113 mm

Optionales Zubehör

- - NOT TRANSLATED - PNC 864496
- - NOT TRANSLATED - PNC 864497
- Quadratischer Tellerkorb, 400 x 400 PNC 867039
- x 110 mm
- Geneigter Einsatz für Gläser, 400 x PNC 867044
- 180 mm
- Runder Gläserkorb, 400 x 180 mm PNC 867047
- Einsatz für Schrägstellung 400x400 PNC 867069
- Körbe für Gläser
- - NOT TRANSLATED - PNC 867085

ACC_CHEM

- REINIGUNGSMITTEL F.
SPUELMASCHINEN C11 2pxz5L 4G PNC OS2092
- REINIGUNGSMITTEL C13 2pxz5L PNC OS2093
- CASSA BOX-4G
- KLARSPUELER F.
SPUELMASCHINEN C12 2pxz5L ADR PNC OS2094
- & IMDG Limited Quantity
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR PNC OS2904
- & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY

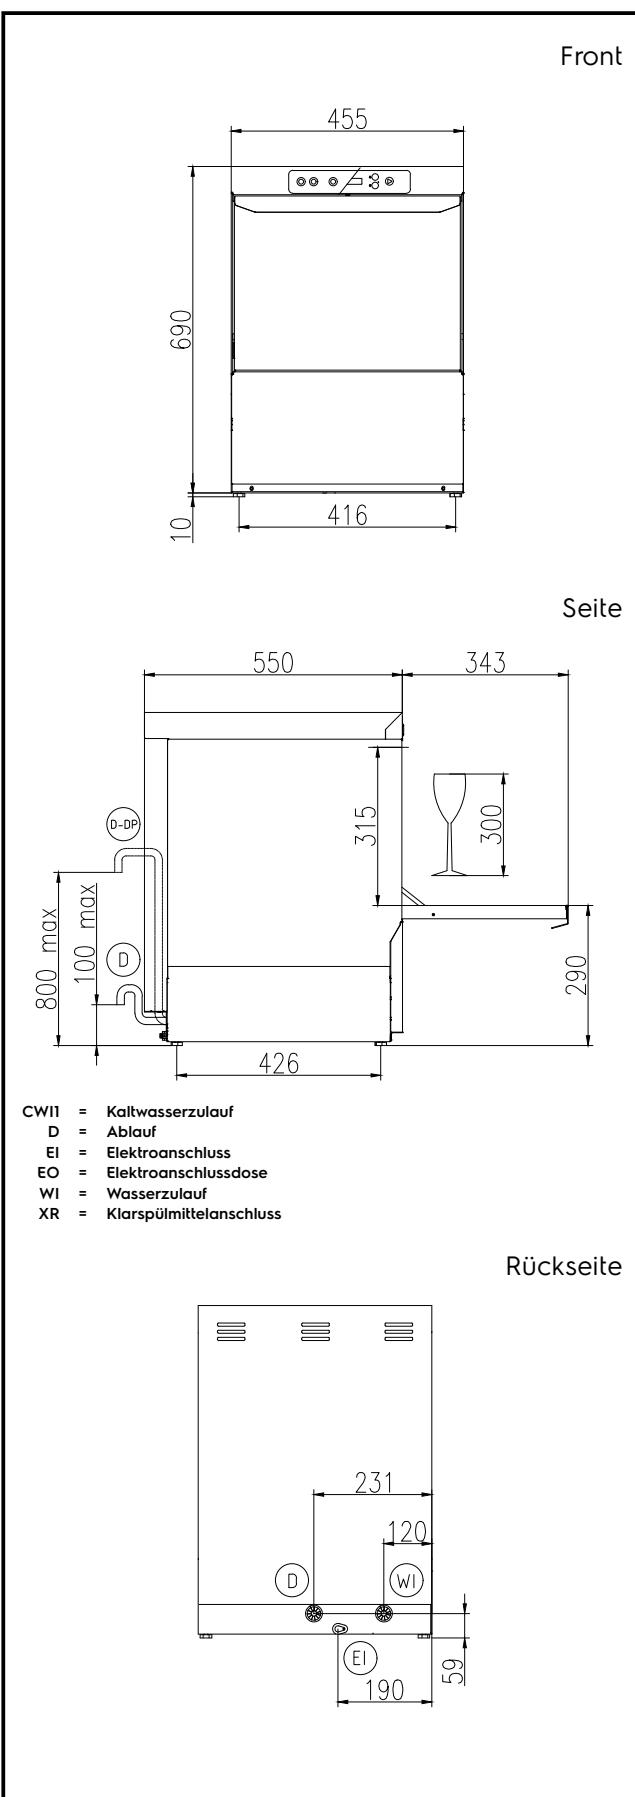

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Installierte Standardleistung*	2.7 kW
Boiler-Heizelemente	2.7 kW
Tankheizungs-Heizelemente:	2.4 kW
Spülpumpengröße:	0.2 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	2-5 bar
Zulaufwassertemperatur:	10-50 °C
Wasserablaufdimension:	29mm
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	12
Wasserverbrauch je Zyklus (lt):	0 / 2
Boilerinhalt (lt):	3
Wasserzulaufdimension:	3/4"

Schlüsselinformation

Spültemperatur (MIN):	60°C
Kammerabmessungen - Breite:	405 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	437 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	315 mm
Nachspültemperatur (MIN):	85 °C
Außenabmessungen, Länge:	455 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	550 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	36.5 kg
Versandgewicht:	40 kg
Versanhöhe:	870 mm
Versandlänge:	550 mm
Versandtiefe:	640 mm
Versandvolumen:	0.31 m³
[NOT TRANSLATED]	40 / 30 / 20 / 6
[NOT TRANSLATED]	90 / 120 / 180 / 540
[NOT TRANSLATED]	720 / 540 / 360 / 108

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	61 dBA
----------------	--------