Electrolux PROFESSIONAL

Geschirrspülen Gläserspülmaschine. doppelte Isolierung, Wasserenthärter, Ablauf-, und Reinigungsmitteldosier-, Druc

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



402225 (ESDICWGB)	Gläserspüler (klein), mit isolierter Doppelmantelwand, elektronischer Steuerung, Kaltnachspülung, eingebautem Wasserenthärter, Nachspülpumpe, Ablaufpumpe, Reiniger- und Klarspülmitteldosierer, 3 Programme, 30K/Std.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Electrolux Professional green&clean Gläserspülmaschine vom Typ Heißwasserklarspülung mit einer Korbgröße von 400x400mm. Die elektrischen Eigenschaften sind 230 Volt einphasig 50Hz. Die Waschleistung wird durch eine leistungsstarke Waschpumpe, rotierende Waschsprüharme sowohl von unten als auch von oben gewährleistet. Spülungstemperatur und -druck werden durch einen eingebauten Druckboiler gewährleistet. Drei automatische Zyklen von 120/ 300/ 120 Sekunden, geeignet für Gläser und kleine Teller/ Untertassen. Der dritte Zyklus mit kalter Spülung nach der Heißspülphase sorgt für hygienische Gläser und ist kalt genug für die Handhabung. Doppelwandige Tür mit Gegengewicht. Große Türöffnung von 290 mm zum Spülen hoher Gläser. Isolierter doppelwandiger Korpus. Gepresster Tank mit runden Ecken. 304-Edelstahl-Konstruktion mit Tür, Rahmen, Spültank, Tankfilter, Wascharmen und Klarspülarmen. Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige. Die Maschine enthält einen Wasserenthärter, eine Nachspülpumpe, eine Entleerungspumpe, Dosierpumpen für Reiniger und Klarspüler und ist mit einem Elektrokabel und einem Schukostecker ausgestattet.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db(A)
- Eingebauter Druckboiler zur Erhöhen der Wasserzulaufmenge als Garantie für eine Mindest-Nachspültemperatur von 82°C für hygienisches Klarspülen. Kein zusätzlicher Boiler erforderlich.
- Max. Kapazität: 30 Körbe/h
- Mit Elektrokable, 1-phasig und Schukostecker für einfache und schnelle Installation.
- Spülsystem mit oberen und unteren Spülarmen, Hochleistungsspülpumpe und großem Boiler für professionelles Spülen.
- Einfacher Servicezugriff auf die Hauptkomponenten, ohne die Maschine bewegen zu müssen.
- Maschine mit Softstart als zusätzlichen Schutz für empfindliches Spülgut.
- Besonderes Programm zum Spülen von Bier- und Weingläsern mit Kaltwasser für hygienisch einwandfreie Gläser mit anfassbarer Temperatur.
- Mit Wasserenthärter für optimale Nachspülergebnisse.
- Neue Elektronische Steuerung zur einfachen Bedienung und Einstellung, sowie Servicediagnose
- 120/300/120 Sekunden Programme, das dritte Programm enthält die Kaltnachspülung
- Eingebaute Spül- und Klarspülmitteldosierer mit automatischem Start- und Dauerladezyklus für perfekte Spülergebnisse bei minimiertem Service und Wartung.
- Doppelwandig isolierte Wände für niedrigen Geräuschpegel und verringerte Wärmeabstrahlung von der Maschine.
- Mit Ablaufpumpe für leichte und schnelle Installation ohne Öffnen der Maschine.
- Integrierte Drucksteigerungspumpe ermöglicht die Verbindung zu einem niedrigen Druck

Konstruktion

- An der Rückseite ganz durch eine Abdeckplatte geschlossen.
- Spül- und Nachspülarme und Düsen aus Edelstahl.
- Aus Edelstahl in Spitzenqualität, doppelwandige Konstruktion für lange Haltbarkeit und verringerte Geräuschentwicklung.
- Innenelemente (Arme und Siebe) leicht herausnehmbar.
- Großer Tankfilter sammelt Grobe Schmutzpartikel, hält das Spülwasser länger sauber und erwirkt somit bessere Reinigungsergebnisse
- Tiefgezogener Waschtank mir gerundeten Eckradien, Gefällte zum Ablauf zur vollständigen und raschen Entleerung. Keine Schweisspunkte unter Wasserniveau für lange Lebensdauer.
- Edelstahl Frontverkleidung, Auflagesicken, Tank, Filter Spül und Nachspülarme
- Maschine mit Spül- und Nachspülmittel-Dosierpumpen.

Nachhaltigkeit

- Doppelwandige Konstruktion und isolierte Tür gegen Auskühlen des Tankwassers, weniger Energieverbrauch und geringeren Geräuschpegel,

Federentlastete Türmechanik

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Edelstahl-Tankfilter für NGW PNC 864003
- 1 St. Quadratischer Gläserkorb 400 x 400 x 150mm PNC 864470

Optionales Zubehör


• externer Wasserenthärter, manuell, 12-Liter	PNC 860412	❑
• externer Wasserenthärter 20 l, manuell,	PNC 860430	❑
• Wasserhärte-Messkit	PNC 864050	❑
• Gelber Besteckbehälter	PNC 864242	❑
• Wasserfilter für Voll-Demineralisierung	PNC 864367	❑
• Druckminderer für Eintank-Geschirrspülmaschinen	PNC 864461	❑
• Satz mit 4 Besteckbehältern, Kunststoff gelb, für je ca. 15 Besteckteile	PNC 865574	❑
• Kleinteile-Gittereinsatz für Spülkörbe	PNC 867016	❑
• Eckiger Korb für Gläser (h 115mm)	PNC 867033	❑
• Einsatz für 12 Untertassen, 290 x 90 x 75 mm	PNC 867048	❑
• Eckiger Korb für 16 Teller (D=190 mm) oder 7 Teller (D=240 mm)	PNC 867052	❑
• Eckiger Korb für Gläser (h 100 mm)	PNC 867053	❑
• Eckiger Korb für Gläser (h 200 mm)	PNC 867054	❑
• Eckiger Korb mit Besteckbehälter und Tasseneinsatz auch für kleine Teller geeignet	PNC 867055	❑
• Eckiger Korb mit geneigtem Boden für 16 Gläser bis max. 280 mm, perfekt geeignet für Weizenbiergläser	PNC 867056	❑
• Runder Korb mit Rahmen	PNC 867057	❑
• Einsatz für Sektgläser	PNC 867058	❑
• Einsatz für 14 Untertassen für Körbe 400x400 mm	PNC 867060	❑
• Tasseneinsatz, geneigt	PNC 867061	❑
• Einsatz für 7 Teller (D=240 mm)	PNC 867062	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Front

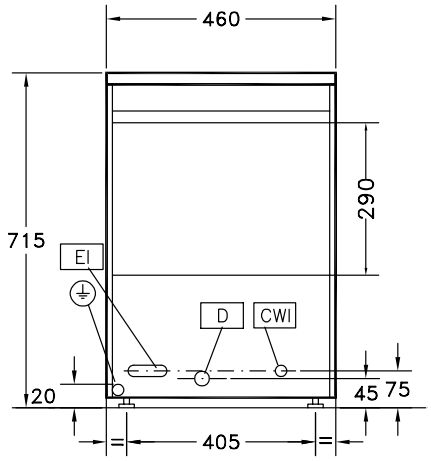


Seite

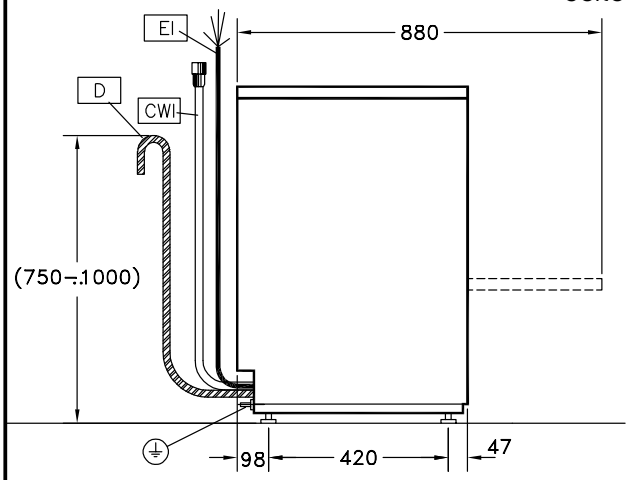

CWI1 = Kaltwasserzulauf
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose
WI = Wasserzulauf
XD = Spülmittelanschluss
XR = Klarspülmittelanschluss

oben

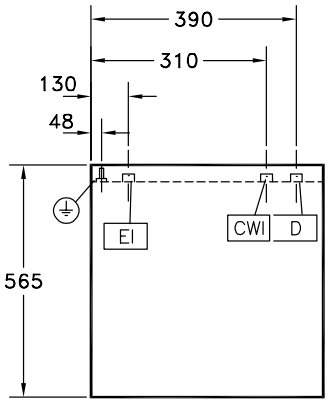

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Installierte Standardleistung*	3.3 kW
Boiler-Heizelemente	3 kW
Tankheizungs-Heizelemente:	0,8 kW
Spülpumpengröße:	0.3 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	1.8-3 bar
Zulaufwassertemperatur:	10-55 °C
Wasserablaufdimension:	27mm
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	6
Wasserverbrauch je Zyklus (lt):	0 / 2.3
Boilerinhalt (lt):	5
Wasserzulaufdimension:	G 3/4"

Schlüsselinformation

Spültemperatur (MIN):	55-65°C
Kammerabmessungen - Breite:	400 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	400 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	290 mm
Nachspültemperatur (MIN):	80-90 °C
Außenabmessungen, Länge:	460 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	565 mm
Außenabmessungen, Höhe:	715 mm
Nettogewicht:	37 kg
Versandgewicht:	52 kg
Versandhöhe:	880 mm
Versandlänge:	650 mm
Versandtiefe:	530 mm
Versandvolumen:	0.3 m^3
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120/300/120

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	61 dBA

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.